

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

# L 42 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 085254  
Réf. 085254



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



IP54

3000 K

3000K warmweiß



Vernetzbar via Bluetooth

10-100%


10 - 100% Hauptlicht




Einstellungen via App



Außenleuchte



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



Plastikfreie Verpackung

## Description du fonctionnement

L'éclairage de la maison dans un grand format. Le luminaire mural robuste L 42 C sans détecteur doté d'un boîtier en aluminium de qualité éclaire grâce au système LED STEINEL résistant offrant un éclat blanc chaud (3000 K). La mise en service, le réglage et la mise en réseau sont réalisés via le Bluetooth Mesh et l'application gratuite de STEINEL. Avec l'allumage en douceur, l'éclairage principal et la fonction de groupes voisins. Livraison dans un emballage sans plastique.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	105 x 131 x 274 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Connect Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841085254
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance	12,6 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Abdeckmaterial Lieferumfang	Clips de couverture
Flux lumineux total du produit	990 lm
Flux lumineux mesure (360°)	990 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Éclairage permanent	commutable
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2024

Page 1 de 2

# L 42 C


sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 085254  
Réf. 085254




## Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C

## Dessin dimensionnel

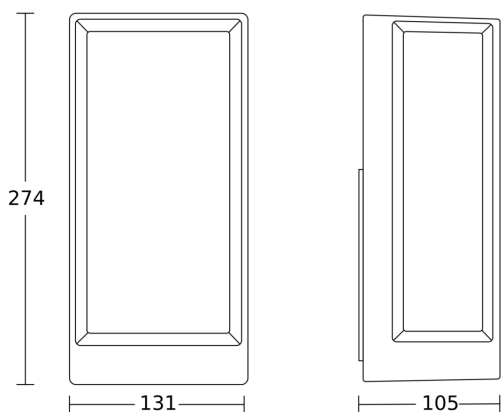

## Schéma du circuit Bluetooth



## Schéma du circuit Bluetooth

