

## Fiche produit

Article n° 94.425.6090.9

### assemblage de câbles BST14I2KFBS 50Z 60PB02

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 6.0 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble L03Z1Z1-U



Article n°	94.425.6090.9
EAN	4015573803107
Unité de commande	25 Pièce(s)

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

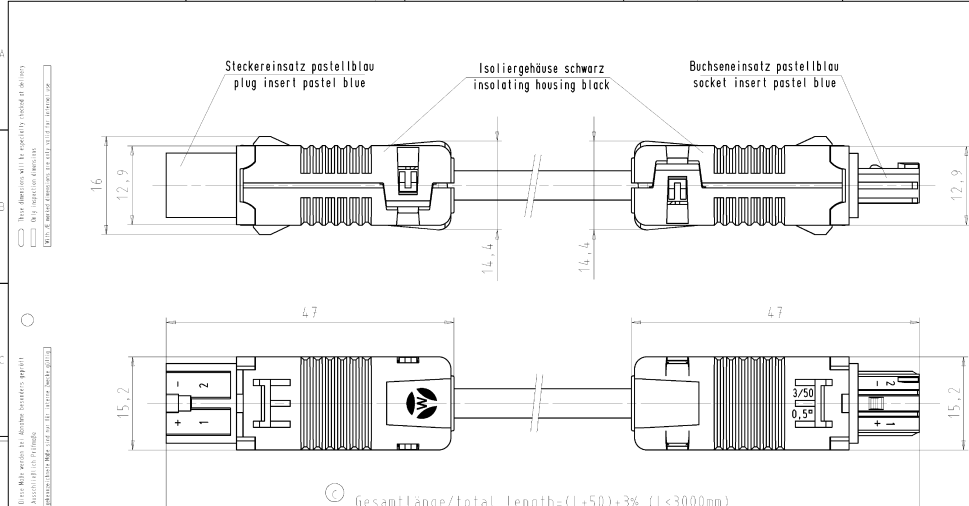
Section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	L03Z1Z1-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

#### Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,681 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	6 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Steckereinsatz pastellblau  
plug insert pastel blue

Isoliergehäuse schwarz  
insulating housing black

Buchseinsatz pastellblau  
socket insert pastel blue

16

12,9

14,4

14,4

12,9

47

15,2

47

15,2

Gesamtlänge/total length=(L+50)+3% (L<3000mm)  
Gesamtlänge/total length=(L+100)+3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX90.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1090.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFBS 50Z 10PBO2
U4.425.XX90.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1290.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFBS 50Z X12PBO2

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Material	2025	17.10	Strahl	T	94.425.0290.9 01K c
Werkstoff/Material	2025	17.10	Strahl	T	94.425.0290.9 01K c
Material	2025	17.10	Strahl	T	94.425.0290.9 01K c

**wieland**  
Malzochs  
Vertriebskomplex

**KONFEKT\_LEITUNG**  
Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm - halogenfrei BU/ST  
Extender lead female-male halogen free