

## Diffuseur plafonnier

11051172  
SC319R F16 D250 500x500

Le SC 319 R est un diffuseur carré à tôle perforée pour la reprise d'air.



SC319R F16 D250 500x500

## PLUS PRODUIT

- raccordement circulaire pour un gain de temps à l'installation,
- filtration pour la reprise.

## Principes de fonctionnement

Le diffuseur SC 319 R s'installe en plafond staff ou BA13. Il est ouvrant pour permettre un accès plus facile pour l'installation du filtre et pour l'entretien.

## Description produit

Le SC 319 R est un diffuseur de reprise d'air carré à tôle perforée ouvrante. Il s'intègre dans les plafonds staff et BA13. Il assure la bonne reprise de l'air dans des installations de ventilation, chauffage et climatisation. Ce diffuseur est en acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 mat 30% de brillance. Il est équipé de fixations non apparentes. Il se raccorde directement sur un conduit circulaire.

## Domaines d'application

Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

Le diffuseur SC 319 R s'installe au ras du plafond. Il se raccorde directement sur le conduit aéraulique.

## Caractéristiques principales

- diffuseur de reprise,
- tôle perforée amovible,
- finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003,
- fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16),
- raccordement direct sur conduit circulaire.

## Caractéristiques complémentaires

- accessoire :
  - filtre plan efficacité G3 classement au feu M1,
  - plénum en acier galvanisé avec piquage sur le côté (NE).

## Accessoires

| Désignations                | Références |
|-----------------------------|------------|
| REGISTRE CIRCULAIRE BR D250 | 11053222   |

## Consommables

| Désignations                                 | Références |
|--|------------|
| Filtre plan G3/M1 pour SC 319 et SC 369 D250 | 11053520   |

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11051172   | -                    |


Diffuseur plafonnier

## 11051172

### SC319R F16 D250 500x500

#### Données dimensionnelles

| Références | C (mm) | Ø D (mm) | F (mm) | H3 (mm) | L x H (mm) | W (mm) |
|------------|--------|----------|--------|---------|------------|--------|
| 11051172   | 122    | 250      | 60     | 380     | 500x500    | 480    |

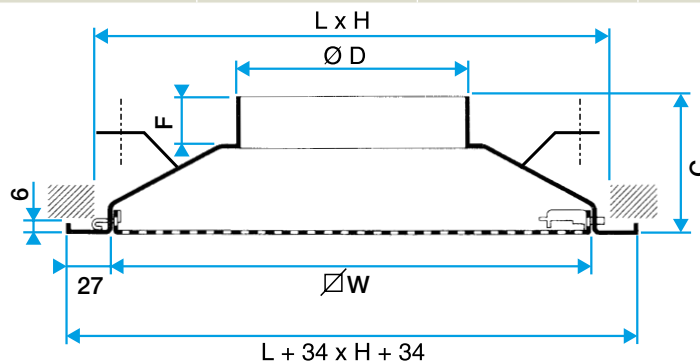

Diffuseur SC 319 R

#### Données aérauliques

| Références | Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (reprise avec filtre) (m³/h) | Débit de confort pour Lw 40 dB(A) (soufflage) (m³/h) |
|------------|--|--|
| 11051172   | 650  | 600  |