

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Télécommande filaire avancée : RBC-AMSU51-ES




Gammes 2021	HWT	RAS	RAV	DRV
Compatibilités			✓	✓

Télécommande filaire	RBC-AMSU51-ES	
Nombre d'unités connectables	8 UI (sauf SMMSu + UI « UP » : 16 UI)	
Type d'interface	Menus en Français	
Fonctions standards	On/Off	✓
	Choix du mode	✓
	Consigne (mini/maxi)	✓ (18 -29°C)
	Vitesse ventilation	✓
	Orientation flux d'air	✓
Programmation	Timer	✓
	Hebdomadaire	✓ (8 actions/jour)
Fonctions avancées (disponibles selon les types d'UI)	Double point de consigne	✓
	Soft Cooling	✓
	Mode réduit	✓
	Mode économies	✓
	Hors-gel	✓
	Verrouillage	✓
	Suivi de consommations	✓ (RAV R32)
Installation et Maintenance	Nommer pièces	✓
	Indicateur filtres	✓
	Affichage erreur	✓
	Paramétrages systèmes	✓
	Affichage N° de série UE/UI	✓






## Dimensions :

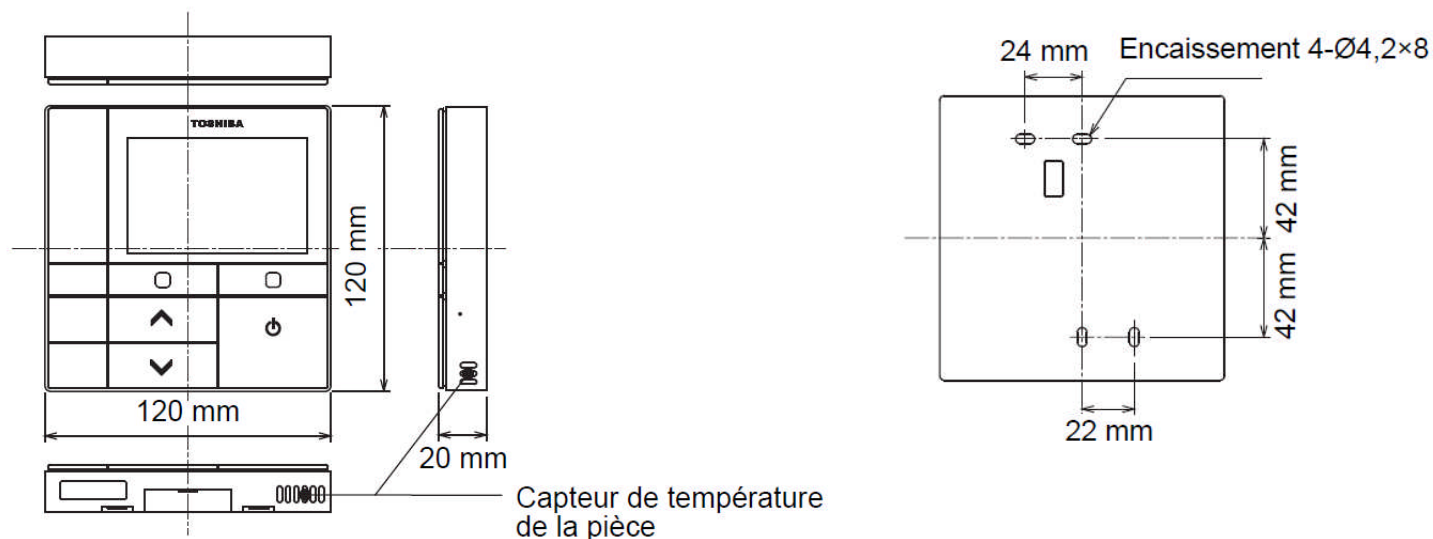

## Câblage :

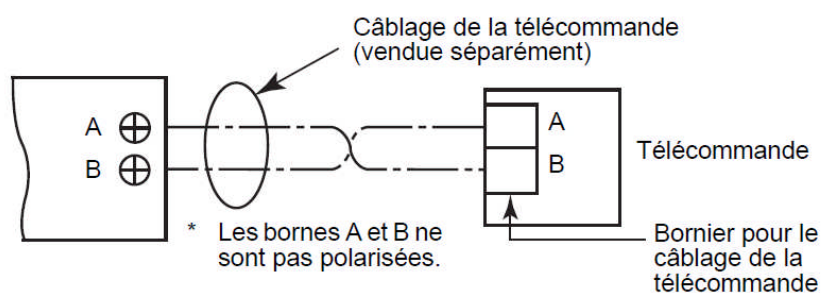

\* Utilisez un câble de 0,5 mm<sup>2</sup> à 2,0 mm<sup>2</sup>.

NB :

Se référer aux notices d'installations pour plus de précisions.

Le présent document n'a pas vocation à servir de notice.

**toshiba-confort.fr**

**0 810 723 723** Service 0,05 € / appel + prix appel