

STORM ISO ALU BRO-6.5W-BBC-3000K -DIM

**STORM ISO BBC 3000K ALU BRO**

005281

6.5 W	550 lm	3000K	IRC >80	IP65 facade
-------	--------	-------	---------	----------------

**DESCRIPTIF**

Spot encastré compatible norme BBC et orientable.  
Recouvrable par isolant en rouleau ou soufflé.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Eclairage général
- Eclairage d'accentuation
- Intérieurs résidentiels
- Résidentiel collectif
- Résidentiel BBC

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	6.5
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquences réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	550
UGR	Non concerné
Type de LED	COB
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	9
Largeur (cm)	9
Hauteur (cm)	4
Poids (g)	230
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 80
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	30
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection (IK)	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-

## DURÉE DE VIE


L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	-
Orientable	Oui (38°)

## PLAN

---

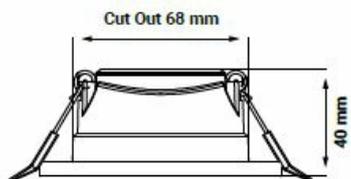

## ACCESSOIRE

---



## AUTRE

---

