

Fiche produit

Article n° 92.257.6003.9

assemblage de câbles GST18i5K1B- 15E 60PB02

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 6.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.6003.9
EAN	4015573613799
Unité de commande	8 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

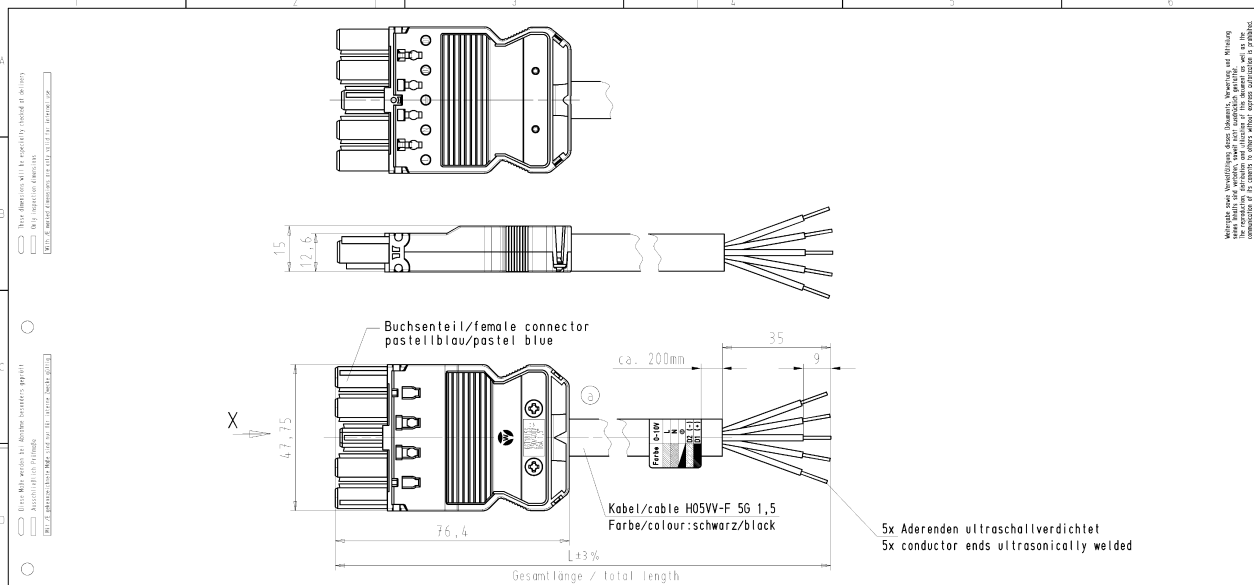
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,72 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchenteil/female connector pastelblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5 Farbe/colour: schwarz/black

5x Aderenden ultraschallverdichtet / 5x conductor ends ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length

Typ/type: **GST1815KSB 15 ..PB02**

Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) / example (colour: pastel blue)	Typ / type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB 15 X12PB02

Unterlegung nach DIN 71627/Reference system acc. to DIN 71627. (This is intended for design purposes. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Einzelzeichnung nach ISO / Drawing in metric units only. (This is intended for design purposes. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Einzelzeichnung nach ISO / Drawing in metric units only	Einzelzeichnung nach ISO / Drawing in metric units only	Einzelzeichnung nach ISO / Drawing in metric units only	Einzelzeichnung nach ISO / Drawing in metric units only
20.08	20.08	20.08	20.08
24.07	24.07	24.07	24.07
24.07	24.07	24.07	24.07
24.07	24.07	24.07	24.07

Einsatz-Farbe / insert colour	Codierung *X / Coding Female	Kabelfarbe / cable colour
Pastellblau / pastel blue	L N PE D2 D1	schwarz / black

Weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog

wieland PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG Buchse/Female Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm