


# Solutions de fixations amovibles 3M™

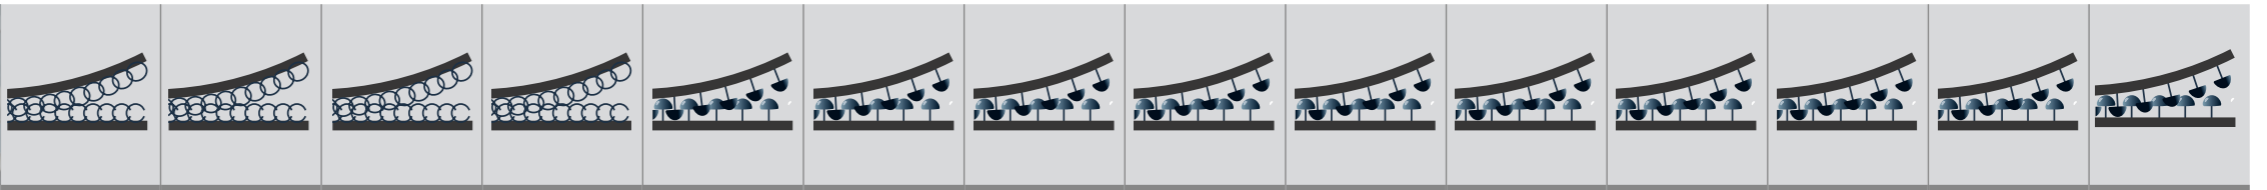

Référence produit	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Propriétés / adaptés pour	Flexible & pliable	Flexible & pliable	Flexible & pliable	Flexible & pliable	Poly-propylène & polyéthylène	Poly-propylène & polyéthylène	Poly-propylène & polyéthylène	Métaux & plastiques	Métaux & plastiques	Métaux & plastiques	Matériaux translucides	Peintures poudres	Peintures poudres	Fixation de matériaux souples possibles
Caractéristiques principales														

## Performances caractéristiques

Référence produit	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Épaisseur (emboîté)	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	3.6 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	5.7 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	6.1 mm ± 15%	2.31 mm ± 15%
Type d'adhésif	Caoutchouc	Caoutchouc	Acrylique	Acrylique	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Acrylique blanc	Acrylique blanc	Acrylique blanc	Acrylique transparent	Acrylique modifié	Acrylique modifié	Acrylique modifié
Couleur	Noir, blanc	Noir, blanc	Noir, blanc	Noir, blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Translucide	Noir	Noir	Translucide
Densité des picots (par cm <sup>2</sup> )					40	62	26	40	62	26	40	40	62	109
Résistance mécanique														
Résistance à la température	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	49 °C	49 °C	49 °C	93 °C	93 °C	93 °C	104 °C	82 °C	82 °C	70 °C
Energie de surface														
Élevée	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Moyenne	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	++	++
Faible	++	++	-	-	++	++	++	-	-	-	-	-	-	+
Nombre de fermetures possible	5.000 x	5.000 x	5.000 x	5.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	1.000 x	150 x
Applications intérieures/extérieures														

## Applications suggérées

Référence produit	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570
Fixation de panneaux et de plaques de protection			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Décoration intérieure			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cloisons de bureau			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fixation d'éléments graphiques			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Trappes d'accès			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bordures de support en L, étagères repositionnables					•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Enseignes suspendues			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers			•	•										•
Panneaux d'accès légers			•	•										•
PLV et Enseigne	•	•	•	•										•
Fixation du tissu aux coussins d'ameublement	•	•												
Construction d'assemblages composites	•	•	•	•										
Fixation de panneaux d'amortissement	•	•	•	•										
Suspension de graphiques et de bannières régulièrement renouvelés	•	•	•	•										
Fixation de coussins de siège amovibles	•	•	•	•										
Référence produit	SJ3526	SJ3527	SJ3571	SJ3572	SJ3540	SJ3541	SJ3542	SJ3550CF	SJ3551CF	SJ3552CF	SJ3560	SJ3870	SJ3871	SJ4570

### Utilisation des produits

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme fiable et constituent des valeurs moyennes à ne pas utiliser à des fins de spécifications. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M™ pour une application particulière, notamment les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en œuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou à l'application de l'utilisateur. Toutes les questions de responsabilité relatives à ce produit sont régies par les conditions de vente, sous réserve, le cas échéant, de la loi en vigueur.