


### SUPPORTAGE UNIVERSEL CHARGE MOYENNE



**BFR**  
**BRN**  
**BREVET**  
**MAVIL**

\* Versions lg 500 et 600mm  
(fixation BFR par contre-éclisse goujon soudé voir p23)

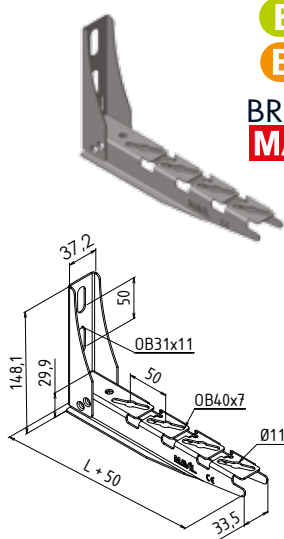


#### CONSOLE UNIVERSELLE MURALE CSUM

Caractéristiques				Z275	GAC	HP	Inox 304L	Inox 316L
L (mm)	daN	kg/u	u	Code	Code	Code	Code	Code
100	140	0,255	40	<b>MV 60 180</b>	<b>MV 60 280</b>	<b>MV 60 780</b>	<b>MV 60 680</b>	MV 60 880
150	112	0,305	30	<b>MV 60 181</b>	<b>MV 60 281</b>	<b>MV 60 781</b>	MV 60 681	MV 60 881
200	70	0,356	25	<b>MV 60 182</b>	<b>MV 60 282</b>	<b>MV 60 782</b>	MV 60 682	MV 60 882
300	80	0,531	24	<b>MV 60 184</b>	<b>MV 60 284</b>	<b>MV 60 784</b>	MV 60 684	MV 60 884
400	70	0,649	28	<b>MV 60 185</b>	<b>MV 60 285</b>	<b>MV 60 785</b>	MV 60 685	MV 60 885
500*	110	0,864	28	<b>MV 60 186</b>	MV 60 286	<b>MV 60 786</b>	MV 60 686	MV 60 886
600*	95	0,979	28	<b>MV 60 187</b>	MV 60 287	<b>MV 60 787</b>	MV 60 687	MV 60 887


#### Informations complémentaires :

Système compatible fil BFR et tôle BRN. Les 2 trous oblongs de 31x11 au niveau du talon permettent un réglage fin de la hauteur d'installation. Pour les longueurs 500 et 600mm, utiliser une contre-éclisse goujon soudé MV51x22 pour fixer le BFR.

Fixation rapide du fil BFR par languette déformable. Fixation du BRN avec boulon 6x14 ergot (MV66x01) voir p92.

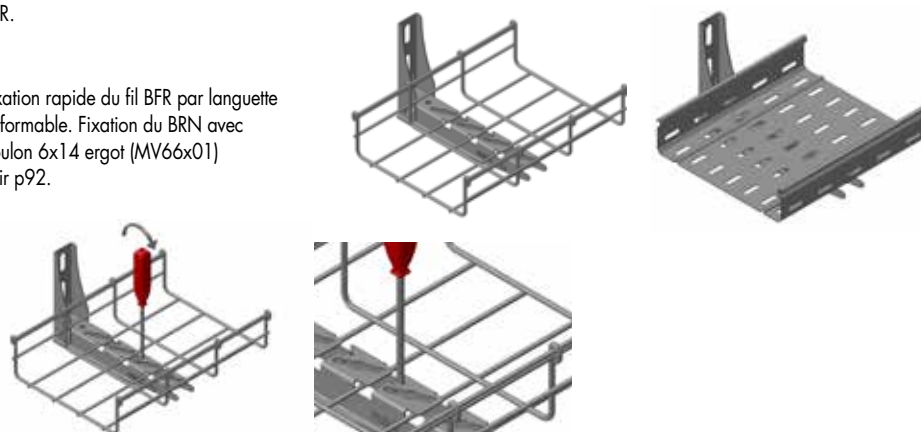

### SUPPORTAGE UNIVERSEL CHARGE MOYENNE

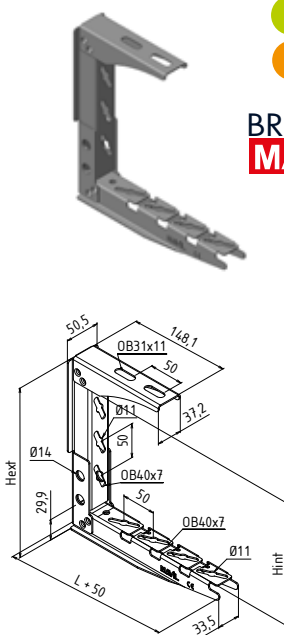

**BFR**  
**BRN**  
**BREVET**  
**MAVIL**

#### CONSOLE UNIVERSELLE EN C CSUC

CARACTÉRISTIQUES					Z275	GAC	HP	Inox 304L	Inox 316L
Hex x L (mm)	L (mm)	daN	kg/u	u	Code	Code	Code	Code	Code
150 x 100	85	127	0,470	20	<b>MV 62 150</b>	<b>MV 62 250</b>	<b>MV 62 750</b>	MV 62 650	MV 62 850
150 x 150	85	94	0,521	16	<b>MV 62 151</b>	<b>MV 62 251</b>	<b>MV 62 751</b>	MV 62 651	MV 62 851
150 x 200	85	74,5	0,571	14	<b>MV 62 152</b>	<b>MV 62 252</b>	<b>MV 62 752</b>	MV 62 652	MV 62 852
150 x 300	85	61	0,782	10	<b>MV 62 154</b>	<b>MV 62 254</b>	<b>MV 62 754</b>	MV 62 654	MV 62 854
150x 400	85	47	0,900	14	<b>MV 62 155</b>	<b>MV 62 255</b>	<b>MV 62 755</b>	MV 62 655	MV 62 855
200 x 100	135	127	0,527	20	<b>MV 62 156</b>	<b>MV 62 256</b>	<b>MV 62 756</b>	MV 62 656	MV 62 856
200 x 150	135	94	0,578	16	<b>MV 62 157</b>	MV 62 257	<b>MV 62 757</b>	MV 62 657	MV 62 857
200 x 200	135	74,5	0,628	14	<b>MV 62 158</b>	<b>MV 62 258</b>	<b>MV 62 758</b>	MV 62 658	MV 62 858
200 x 300	135	61	0,849	10	<b>MV 62 160</b>	<b>MV 62 260</b>	<b>MV 62 760</b>	MV 62 660	MV 62 860
200x 400	135	47	0,967	14	<b>MV 62 161</b>	<b>MV 62 261</b>	<b>MV 62 761</b>	MV 62 661	MV 62 861

#### Informations complémentaires :

Fixation rapide du fil BFR par languette  
Fixation du BRN avec boulon 6x14 ergot (MV66x01) p92  
Un seul point de fixation à la paroi est nécessaire

Codes en gras = produits en stock