

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC WH/GN/YE/RD



N° de l'article:	: 699.240.75			RoHS2		UK
Série:	Kompakt 37		<u></u>	ROH52	c QL) us	CA

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	209 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair Jaune Rouge Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Fiche M12 à 8 broches
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	156 g
Poids du produit	102 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	160 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2

DONNÉES OPTIQUES				
Source de lumière	LED			
Couleur de lumière	Blanc Jaune Rouge Vert			
Image de signal optique	Fixe			
Durée de vie optique	max. 50 000 h			

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC WH/GN/YE/RD

DONNÉES ACOUSTIQUES		
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)	
Image de signal acoustique	Tonalité pulsations	
Fréquence sonore	2900 Hz	
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h	


DONNÉES D'APPROBATION		
Conformité CE	Oui	
WEEE	Oui	
Conformité Directive ATEX	Non	
Conformité CCC	Non	
Conformité UL	cULus	
UL Type Rating	Type 12 Type 4X	
Conformité FCC	Non	
Conformité IC	Non	
Certificat EAC disponible	Oui	
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)	
Conformité AS-I	Non	
Approbation de l'OACI	Non	
Conformité DNV	Non	
Conformité RoHS CN	Non	
Conformité à VdS	Non	

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC WH/GN/YE/RD

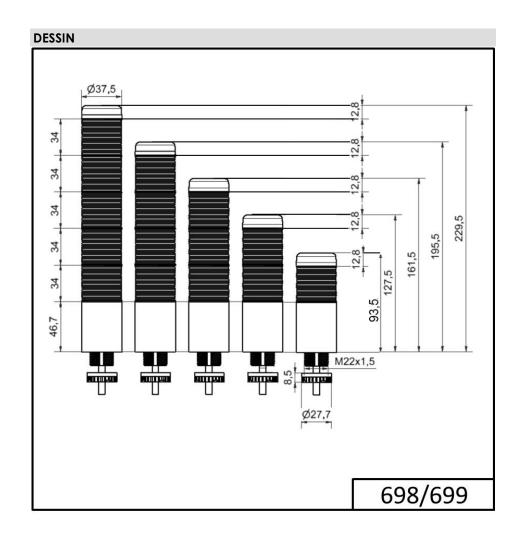

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.