

## Beacon LED XXL - Haut Flux

BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir  
2059317



### Caractéristiques

- BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir - projecteur LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Faisceau large (67°). Température de couleur (CCT) 4000K, IRC90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant jusqu'à 5762 lm. Puissance consommée 48W. Durée de vie (L90) : 90.000h. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG1, IP20, IK02. Classe I. Diamètre : 113mm. Poids : 1,4 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278873
E-number SE	7401273
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	5762
Efficacité système lm/W	120.04
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	67
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768593170

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir
Technologie	LED

## Beacon LED XXL - Haut Flux

BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir  
2059317

Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278873
E-number SE	7401273
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	5762
Efficacité système lm/W	120.04
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	67
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	55500

### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Finition réflecteur	Sans
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	168
Hauteur nominale du produit (mm)	205
Poids (kg)	1.375

## Beacon LED XXL - Haut Flux

BEACON XXL 48W 5762lm 840 L3 67° Noir  
2059317

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768593170
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768593170
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### PHOTOMÉTRIE

0.5	0.66	E(0°) E(C0) 33.5°	2163 9154
1.0	1.32	E(0°) E(C0) 33.5°	839 1539
1.5	1.99	E(0°) E(C0) 33.5°	2351 864
2.0	2.65	E(0°) E(C0) 33.5°	1323 386
2.5	3.31	E(0°) E(C0) 33.5°	847 246
3.0	3.97	E(0°) E(C0) 33.5°	596 171

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)

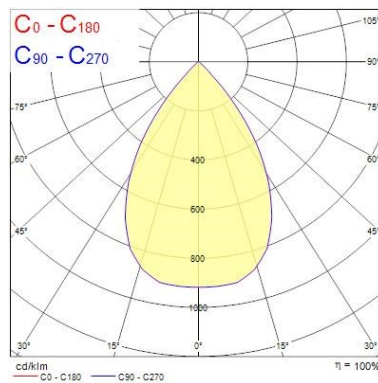

### SCHÉMAS TECHNIQUES

