

Deux produits en un pour une meilleure étanchéité



Afin d'assurer simplement et efficacement l'étanchéité entre les rives de tête ou latérale et la couverture, **UBBINK** propose la **BANDE SOLIN UBIFLEX B2** qui se compose d'une bande en UBIFLEX B2 assemblée à un profilé en acier galvanisé laqué.

SANS PLOMB


**ÉLU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2016**

Deux modèles de profilés :

- Le profilé de **type M** : Pour les murs déjà enduits, il possède un pli pour la réalisation d'un joint mastic d'étanchéité.
- le Profilé de **type E** : Pour les murs à enduire, il possède une grille permettant une finition et adhérence parfaite de l'enduit.

Deux teintes :

- Bavette ocre et profilé sable.
- Bavette noir et profilé gris.

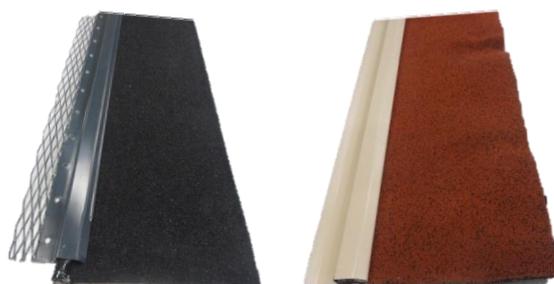

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	BANDE SOLIN UBIFLEX B2
Longueur	2000 mm
Largeur	60 mm (M) ; 80 mm (E) / 150 mm
Épaisseur	15 mm / 2.3 mm
Couleur	Sable Ral 1015 / Ocre Gris Ral 7016 / Noir
Matériaux	Acier Galva / UBIFLEX B2 SANS Plomb
Bavette	Étirable jusqu'à 30 %
Conditionnement	Carton de 6 bandes Solin de 2 ml = 12 ml Palette de 24 cartons = 288 ml (144 pièces)

MISE EN OEUVRE

Mise en œuvre rive de tête



Mise en œuvre rive latérale



1/ Positionnement :

Dans le cas d'une pose sur rive latérale, commencez par le bas de la pente du toit. Tracez un repère sur le mur pour que le positionnement de la BANDE SOLIN UBIFLEX B2 permette un recouvrement de 80 mm sur les éléments de couverture conformes DTU série 40.

2/ Fixation :

Fixez le profilé fermement sur le mur à l'aide de vis et chevilles adaptées au support.

3/ Mise en forme :

Marouflez la bavette UBIFLEX du haut vers le creux de la tuile pour épouser parfaitement le galbe des éléments de couverture. Appliquez un cordon de colle UBIFLEX HIGH TACK entre la bavette et la couverture pour assurer la fixation et l'étanchéité de la bavette UBIFLEX.

4/ Finition :

*Pour un mur enduit, profilé de **type M** :*

Appliquez un cordon de joint mastic dans le pli prévu à cet effet sur toute la longueur du profilé.

*Pour un mur à enduire, profilé de **type E** :*

Appliquez l'enduit de façon à recouvrir entièrement la grille métallique jusqu'au ras du profilé.

Raccord :

Prévoir au minimum 5 cm de recouvrement de la bavette UBIFLEX B2.

