

# IQ Wave SP

# THORN

## 92901672 IQ SUSP S LED4250-840 HFIX TW6

LED 40W IQSU_4250_S_4K	IP20	IK05						650°C	T <sub>a</sub> -20 +25	
------------------------	------	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------	--


### IQ Wave SP

Luminaire LED léger, suspendu, avec optique MV Tech. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I, IP20, IK05. Corps, diffuseur, cadre et embouts : Polycarbonate (PC) finition blanc (similaire à RAL9016). Appareillage : pré-enduit acier blanc. Passage en coupure à 6 fils, câble d'alimentation inclus. Fils de suspension inclus. Rosace de plafond à commander séparément. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : 1140 x 210 x 70 mm  
Puissance du luminaire: 40 W  
Flux lumineux du luminaire: 4250 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/W  
Poids : 4,7 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg

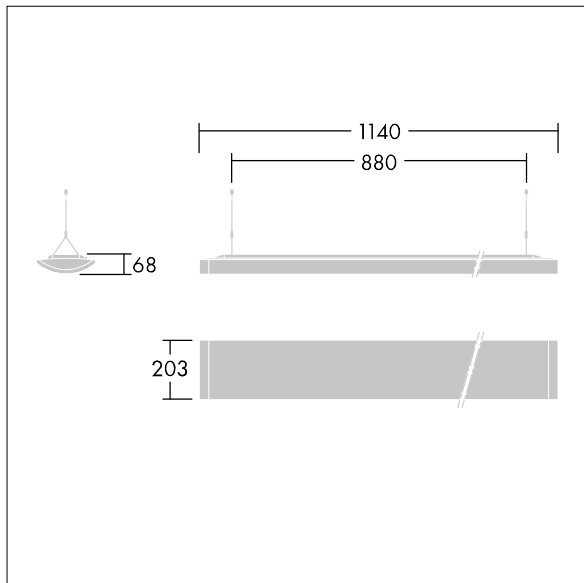

TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

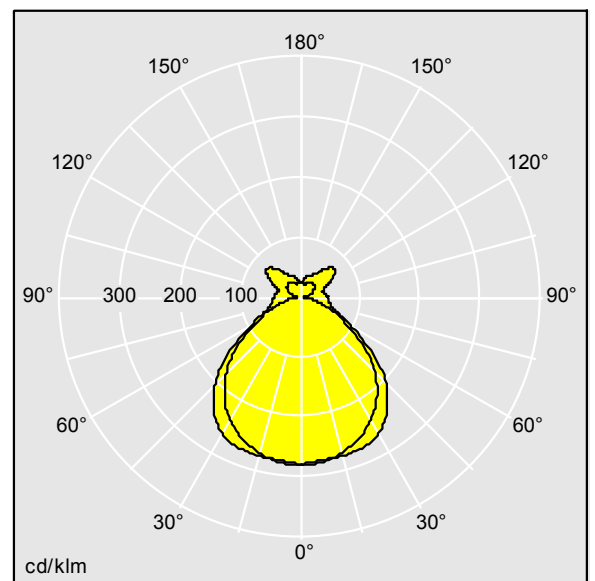

TLG\_SP\_0043167.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 4250 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 106 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 80  
Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA  
one4all Ip PRE  
Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,22 Rend. Inf.: 0,78

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3  
Durée de vie utile médiane\*:  
L90 50000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 40 W Facteur de puissance  
= 0,92  
Puissance de veille\*: 0,2 W  
Équipement: DA2 graduable jusque 3%  
Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur  
fermé sur le haut  
Taux de distorsion harmonique (THD): 9,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting