


## Coffret coupe-circuit à cartouches couteaux T00

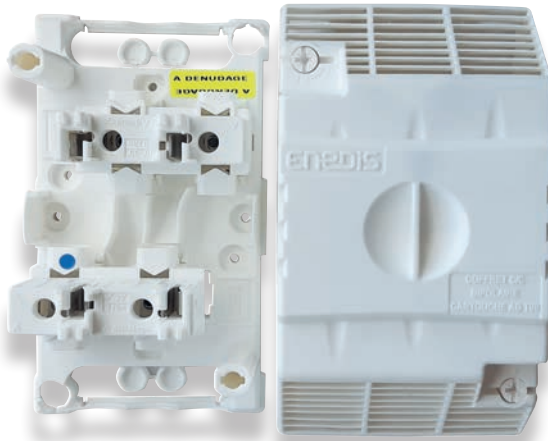

**Bipolaire 90 A**

### utilisation

Le coffret est utilisé comme coupe-circuit principal individuel dans certains cas de rénovation (tableau bois) et dans les armoires IRVE.

Il est conçu pour recevoir des cartouches fusibles d'accompagnement de disjoncteurs à couteaux de taille 00.

Les bornes peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium à âme câblée de section comprise entre 6<sup>2</sup> et 35<sup>2</sup>.

Le coffret est bipolaire 90 A (45 A en IRVE) ou tétrapolaire 60 A.




**Tétrapolaire 60 A**



### description

- Les coffrets sont IPXXB et classe II.
- Le capot est doté de ventilations et d'un gros volume d'air limitant l'échauffement.
- Le câblage des bornes peut se faire soit par l'arrière, soit par la face inférieure ou supérieure.
- Le capot est muni d'entrées prédéfinies.
- Les capots sont équipés de 2 vis 1/4 tour scellable pour assurer la fermeture.
- Le coffret se fixe par l'intermédiaire de 2 ou 4 vis. Les capuchons de vis sont fournis pour garantir la classe II.
- L'extraction des cartouches se fait à l'aide d'une poignée amovible de manipulation standard.
- Les matériaux synthétiques utilisés répondent aux spécifications Enedis HN 60-E-02 et HN 60-S-02.

## dimensions

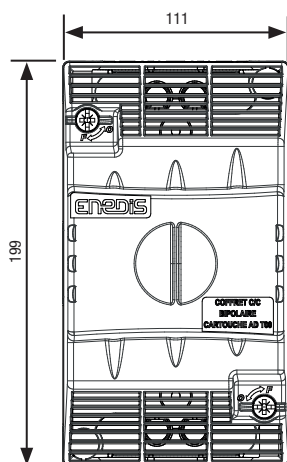

Bipolaire

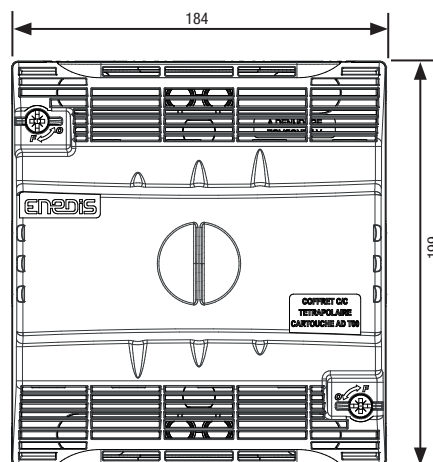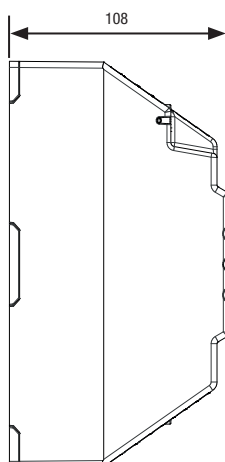

Tétrapolaire

## références

Les appareils sont livrés sans les cartouches.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GB015	COFFRET C/C BIPO IPXXB T00 DÉNUDAGE	69 40 036	1
GB018	COFFRET C/C TÉTRA IPXXB T00 DÉNUDAGE	69 40 038	1

## accessoire

CARTOUCHES FUSIBLES TAILLE 00



## variante



Il s'agit d'une base Coupe-Circuit Principal Individuel pour fusible 90A de taille 00 sans fouet.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P152	C/C UNIPOLAIRE 90A T00 IP2X	69 40 540	1