



INFRASTRUCTURE ET RÉSEAU



19"

Cuivre

Optique

Actif

Télécom

Electricité

Audio - Vidéo

Péri - Informatique

Guide de référence
2011

SOMMAIRE

Page 3 **Baies, coffrets et accessoires 10 et 19"**

Coffrets et Accessoires 10"	Page 4
Coffrets 19"	Page 5
Coffrets 19"	Page 6
Coffrets 19"	Page 7
Armoires Cabling 19"	Page 8
Armoires Serveur 19"	Page 9
Accessoires 19"	Page 10
Accessoires 19"	Page 11
Rails de distribution 19"	Page 12

Page 13 **Câbles et accessoires cuivre**

Panneaux de Brassage	Page 14
Traversées et Coupleurs	Page 15
Câble Patch	Page 16
Câble Rigide	Page 17
Cordons RJ45 Cat5	Page 18
Cordons RJ45 Cat6	Page 19
Cordons RJ45	Page 20
Accessoires cordons RJ45	Page 21
Outillage	Page 22
Outillage	Page 23
Accessoires	Page 24

Page 25 **Fibre Optique**

Fibre Optique	Page 26
Tiroirs Fibre Optique	Page 27
Jarretières Optiques	Page 28
Jarretières Optiques	Page 29
Accessoires Fibre Optique	Page 30
Accessoires Fibre Optique	Page 31

Page 33 **Réseau Actif**

Contrôleurs Ethernet	Page 34
Switches Ethernet	Page 35
Caméras IP SoHo	Pages 36 et 37
Caméras IP Corp	Page 38-39
Accessoires Caméras IP	Page 40
Caméras Coax	Page 41
WiFi	Page 42
KVM	Page 43
CPL et PoE	Page 44

Page 45 **Télécom**

Cordons Télécom	Page 46
Cordons RJ	Page 47
Conjonteurs et connecteurs	Page 48
Doubleurs et coupleurs	Page 49
Filtres et prises	Page 50

Page 51 **Electricité**

Câbles	Page 52
Cordons secteur	Page 53
Onduleurs	Page 54
Multiprises	Page 55
Alimentation et piles	Page 56

Page 57 **Audio / Vidéo**

Câbles A / V	Page 58
Cordons A / V	Page 59
Connectique BNC / RCA / JACK / XLR	Page 60
Plastrons Passifs et Actifs	Page 61
HDMI / RCA	Page 62
VGA et DVI	Page 63
VGA Splitter	Page 64
HDMI / DVI Splitter	Page 65
Matrix	Page 66
A / V Extender	Page 67
PC to TV	Page 68

Page 69 **Péri-informatique**

Capots et Sub-D	Page 70
Adaptateurs et Antivols	Page 71
Adaptateurs et cordons vidéo	Page 72
Cordons et hub USB	Page 73



Baies, coffrets et accessoires 10 et 19"

Coffrets et Accessoires 10"	Page 4
Coffrets 19"	Page 5
Coffrets 19"	Page 6
Coffrets 19"	Page 7
Armoires Cabling 19"	Page 8
Armoires Serveur 19"	Page 9
Accessoires 19"	Page 10
Accessoires 19"	Page 11
Rails de distribution 19"	Page 12

COFFRETS ET ACCESSOIRES 10"

COFFRETS MURAUX 10"



- Hauteurs disponibles : 4, 6 et 9 U
- Largeur : 300 mm
- Profondeur : 260 mm
- Porte réversible, ouverture à 180°
- Charge utile 20 kg

SPECIAL
10 pouces,
Faible
encombrement !

Hauteur en unités	Hauteur	Largeur	Profondeur	Profondeur utile	Poids en kg	Référence
4 U	279	300	260	230	7	27200
6 U	368	300	260	230	8	27202
9 U	502	300	260	230	10	27205


ACCESSOIRES POUR COFFRET 10"



Panneau de brassage 8 noyaux, 12 ports équipés



Rail de distribution

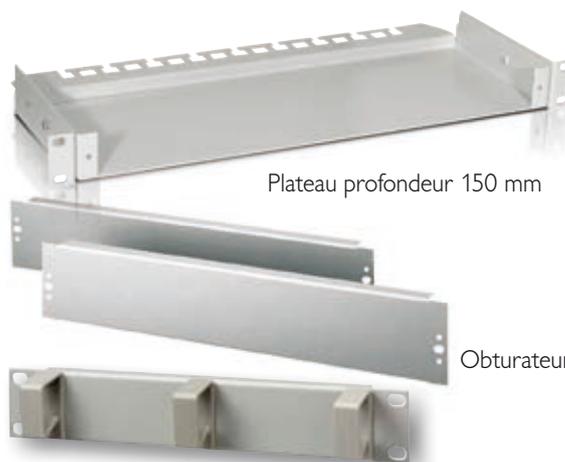


Plateau profondeur 150 mm

Obturbateur

Panneau de gestion des câbles avec anneaux plastiques

Désignation	Largeur	Hauteur	Référence
Panneau de brassage 8 ports nu	10"	1 U	27219
Panneau de brassage 12 ports RJ45 Cat.6 FTP équipé	10"	1 U	27227
Plateau profondeur 150 mm	10"	1 U	27222
Obturbateur	10"	1 U	27206
Platine passe-câbles avec anneaux en plastique	10"	1 U	27208
Rail de distribution 3 prises avec câble de 2 m	10"	1 U	27223
Platine Optique 8 ports nue SC Simplex	10"	1 U	27213
Platine Optique 8 ports nue ST Simplex	10"	1 U	27215
Platine Optique 4 ports nue SC Simplex	10"	1 U	27217
Adaptateur Format Keystone pour panneau de brassage	10"	1 U	27220

FLAT PACK 19"

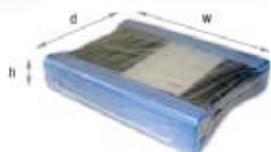

w: 650 mm d: 450 mm h: 110 mm (4 + 6 HL)
130 mm (9 HL)

- Flat Pack 19"
- Démontable, packaging à dimension réduite
- Facilement transportable
- Montage en 2 minutes
- Charge maximale 25 kg
- Porte vitrée à serrure
- Ouverture droite ou gauche
- Disponible en Gris RAL 7035 et noir RAL 9005



Hauteur	Dimensions en mm			Poids	Charge Maximum	Référence.	
	Hauteur	Largeur	Profondeur			Gris Clair	Noir
4 U	230	550	400	11,2 kg	25 kg	27300	27300-N
6 U	320	550	400	13,3 kg	25 kg	27301	27301-N
9 U	410	550	400	15,4 kg	25 kg	27302	27302-N

COFFRET GAMME ECO



- Disponible de 6 à 15 U
- Deux profondeurs : 400 et 500 mm
- Ouverture de la porte droite ou gauche
- Panneau arrière avec ouverture passe câbles
- Indice de protection IP20

Hauteur utile	Hauteur en mm	Charge utile	Profondeur 400 mm	Profondeur 500 mm
6 U	337	20 kg (P400 et P500)	27313	27314
10 U	515	20 kg (P400) / 25 kg (P500)	27319	27320
12 U	604	25 kg (P400) / 30 kg (P500)	27322	27323
15 U	737	25 kg (P400) / 30 kg (P500)	27325	27326

GAMME STANDARD

- Disponible de 9 à 18 U
- Largeur : 600 mm
- Panneaux latéraux amovibles
- Porte réversible, ouverture à 180°
- Perforations de fixation pour montage mural
- Ensemble de mise à la masse
- Charge Utile 40 kg
- Indice de protection IP30



Hauteur en Unités	Largeur	Charge utile	P400	P500	P600
4 U	600	7 kg	27335	27336	27337
6 U	600	10 kg	27338	27339	27340
9 U	600	16 kg	27341	27342	27343
12 U	600	20 kg	27347	27348	27349
15 U	600	25 kg	27350	27351	27352
18 U	600	30 kg	27353	27354	27355

COFFRETS 19" PIVOTANT




- Disponible de 6 à 18 U
- Composé de 2 parties (avec panneau arrière amovible)
- passage de câbles avant et arrière
- Ouverture de la porte à droite ou à gauche
- Indice de protection IP20




Hauteur en Unités	Hauteur en mm	Charge utile	P500 (400 + 100)*
6 U	337	20 kg	27360
9 U	515	20 kg	27362
12 U	604	30 kg	27366
15 U	737	30 kg	27368
18 U	871	30 kg	27370

• Existe en P600 (500 + 100), nous consulter

BATI DE DISTRIBUTION

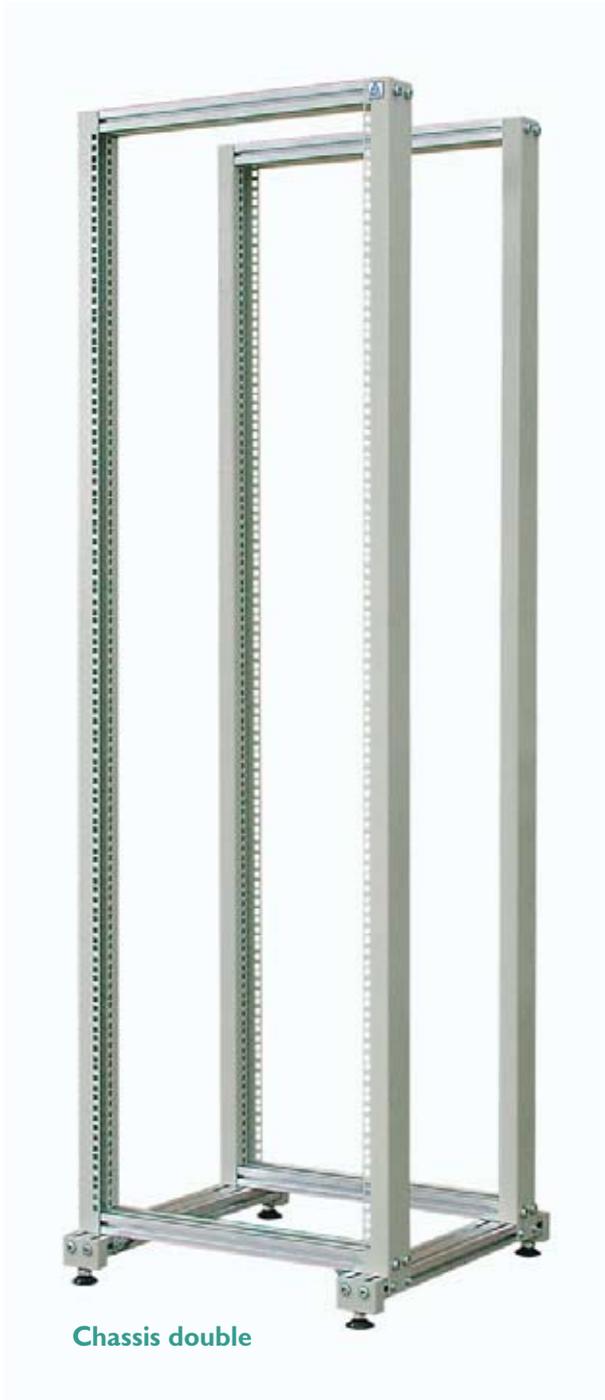

Chassis double

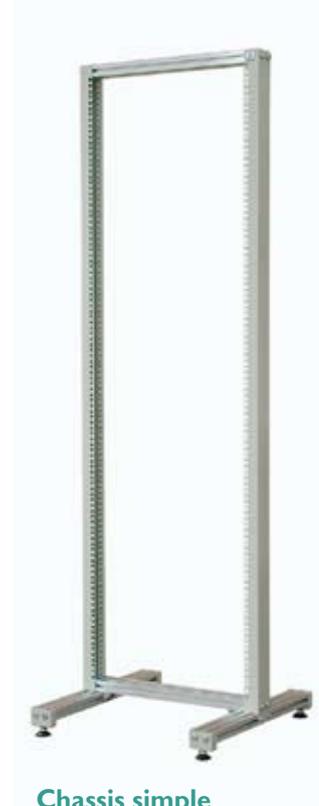


Chassis simple

- Disponible en châssis simple ou double
- Profils verticaux en acier
- Profil horizontaux aluminium
- Nombreux accessoires disponibles : roulettes, platines, PDU...

Hauteur en Unités	Hauteur en mm	Châssis	Largeur
42 U	1975	Simple	27758-Z
42 U	1975	Double	27763-Z

• Autres hauteurs Nous consulter

BAIES DE BRASSAGE ECO

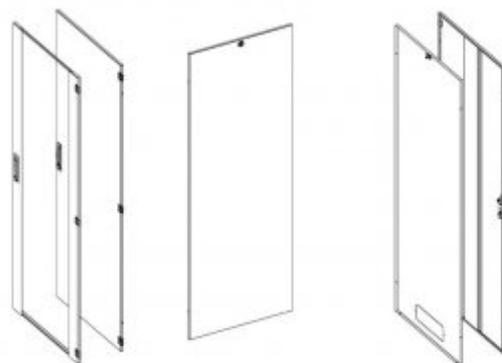

- Disponible de 21 à 45 U
- 2 profondeurs disponibles : 600 et 800 mm
- Charge utile jusqu'à 400 kg
- Indice de protection IP30

Hauteur Utile	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm	Charge Utile	Référence
21 U	1044	600	600	300 kg	27408
21 U	1044	600	800	400 kg	27409
27 U	1311	600	600	300 kg	27416
27 U	1311	600	800	400 kg	27417
42 U	1978	600	600	300 kg	27432
42 U	1978	600	800	400 kg	27433
42 U	1978	800	800	400 kg	27435
45 U	2111	600	600	300 kg	27436
45 U	2111	600	800	400 kg	27437

BAIES 19" STANDARD



- Disponible de 24 à 45 U
- 3 Profondeurs disponibles : 600, 800 et 1000 mm
- Porte avec poignée et serrure, réversible droite ou gauche
- Panneaux latéraux amovibles et verrouillables
- Panneau arrière amovible
- Passages de câbles supérieurs, inférieurs et arrières
- 4 montants 19" réglables
- Indice de protection IP30

Hauteur utile	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge Utile	Référence
24 U	1178	600	600	300 kg	27468
24 U	1178	600	800	300 kg	27469
36 U	1711	600	600	400 / 600 kg	27492
36 U	1711	800	800	400 / 600 kg	27495
42 U	2000	600	600	500 / 700 kg	27498
42 U	2000	600	800	500 / 700 kg	27499
42 U	2000	800	600	500 / 700 kg	27500
42 U	2000	800	800	500 / 700 kg	27501
42 U	2000	800	1000	500 / 700 kg	27503
45 U	2111	600	800	500 / 700 kg	27505

- Autres dimensions, nous consulter
- Existe en noir

BAIES 19" SERVEUR



- Disponible 42 U
- Largeur 650 mm
- Profondeur de 900 à 1200 mm
- 2 paires de montants ajustables et divisibles
- Porte avant en verre de sécurité teintés avec ouïes d'aération et serrure
- Porte arrière ajourée avec fermeture multipoints
- Panneaux latéraux amovibles, fermeture avec serrure
- Indice de protection IP20

Hauteur Utile	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Charge Utile	Référence
42 U	2080	650	900	600 kg	27702
42 U	2080	650	1000	600 kg	27704
42 U	2080	650	1100	900 kg	27706
42 U	2080	650	1200	900 kg	27708

PLATEAUX 19"

PLATEAU COULISSANT



- Tôle de 1,5 mm
- Hauteur 1 U
- Système de rails télescopiques
- Braquets de fixation inclus
- Charge Max. admissible : 25 kg



Hauteur	Charge	Prof. (mm)	Référence Gris	Référence Noir
1 U	20 kg	250	-	27048
1 U	20 kg	350	27049-G	27049
1 U	20 kg	450	27050-G	27050
1 U	20 kg	550	27051-G	27051
1 U	20 kg	650	-	27052
1 U	20 kg	750	-	27053


PLATEAUX COULISSANT CHARGES LOURDES



- Tôle de 1,5 et 2,5 mm
- Hauteur 1 U
- Extraction maxi : 450 mm
- Charge Max. admissible : 80 kg
- 4 points d'ancrage

Hauteur	Charge	Largeur	Profondeur	Référence
1 U	80 kg	19"	505	27064
1 U	80 kg	19"	605	27065

ETAGÈRE FIXE 4 POINTS D'ANCRAGE

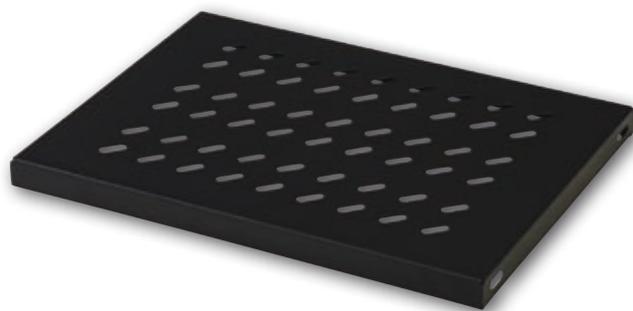

- Tôle ajourée de 1,5 mm
- Braquets de fixation inclus
- Charge uniforme utile maximum : 20 kg

Hauteur	Charge	Largeur	Profondeur	Référence
1 U	20 kg	19"	450	27039
1 U	20 kg	19"	550	27040
1 U	20 kg	19"	650	27041
1 U	20 kg	19"	750	27042
1 U	20 kg	19"	850	27043

PLATEAU MODEM



- Tôle de 2 mm renforcée
- Charge admissible : 10 à 60 kg

Hauteur	Prof. (mm)	Charge	Référence Gris	Référence Noir
1 U	150	10	27020	27021
1 U	250	10	27022	27023
1 U	350	10	27024	27025
2 U	350	20	27030	27031
2 U	450	20	27032-G	27032
2 U	550	20 / 60	27033-G	27033
2 U	650	20 / 60	27034-G	27034
2 U	750	20 / 60	27035-G	27035
2 U	850	20 / 60	27036-G	27036

Option kit 2 équerres de fixation 60kg

27037

PASSE CABLES HORIZONTAL



- Hauteur 1 U
- 5 anneaux par face
- Ouvertures ovales dans le guide-câbles permettant l'entrée et la sortie des câbles

Description	Référence Gris	Référence Noir
Passer câbles avec anneaux plastiques 1U	27126	27127
Passer câbles avec anneaux métal 1U	27128	27129

OBTURATEUR



Description	Référence Gris	Référence Noir
1 U	27136	27141
2 U	27137	27142
3 U	27138	27143
5 U	27140	27145

PASSE BALAI



- Disponible en noir et en gris

Description	Référence Gris	Référence Noir
Passer balais 1 U gris + lovage câble arrière	27123	27122
Passer balais 1 U	27124	27125

ROULETTES



Description	Référence
Kit de 4 roulettes dont 2 avec blocage	27005
Roulette sans blocage	27006
Roulette avec blocage	27007
Roulette sans blocage charge lourde	27008
Roulette avec blocage charge lourde	27009

ORGANISATEURS MÉTALLIQUES (ÉPINGLES)



- Dimensions : 100 x 140 mm
- Munis d'un braquet avec 4 trous pour fixation sur montants 19"
- Surface des anneaux en zinc galvanisé
- Entrée / sortie des câbles latérale ou frontale
- Vendus par paquets de 10

Description	Quantité	Référence
Entrée horizontale 100 x 140	10	27118
Entrée verticale 100 x 140	10	27119


VISSERIE



Description	Référence.
Jeu de 4 vis écrous cage	27000
Jeu de 20 vis écrous cage	27001
Jeu de 32 vis écrous cage	27002
Jeu de 50 vis écrous cage	27003


UNITE DE VENTILATION DE TOIT

- Disponible en 2 ou 4 ventilateurs
- Commande par thermostat (tous modèles)
- Commande par platine microprocesseur (modèle x4)

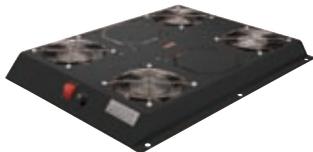

Description	Dimension	Référence
Bloc 2 ventilateurs	380x210	27770
Bloc 2 ventilateurs	380x380	27771
Bloc 4 ventilateurs	380x380	27772
Thermostat pour unité de ventilation		27787

PLATINE DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE

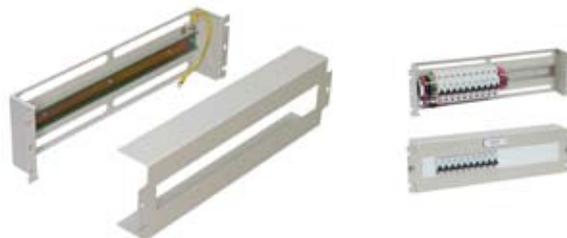

Description	Gris	Noir
Platine nu rail DIN capacité 18 pièces	27090	27091

RAIL DE DISTRIBUTION 19" AVEC CABLE 2,5 METRES

6 PRISES SANS INTERRUPTEUR
AVEC FILTRE



8 PRISES SANS INTERRUPTEUR




5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR
ET FILTRE



12 PRISES IEC SANS INTERRUPTEUR



Désignation	Avec câble		Avec Bornier		Avec Parasurtenseur
	Sans interrupteur	Avec interrupteur	Sans interrupteur	Avec interrupteur	Sans interrupteur
Bandeau rackable 19" 6 prises	27153	27154	-	-	-
Bandeau rackable 19" 8 prises	27156	27178	27179	27180	27181
Bandeau rackable 19" 9 prises	27183	-	-	-	-
Bandeau rackable 19" 12 prises IEC	27186	-	-	-	-

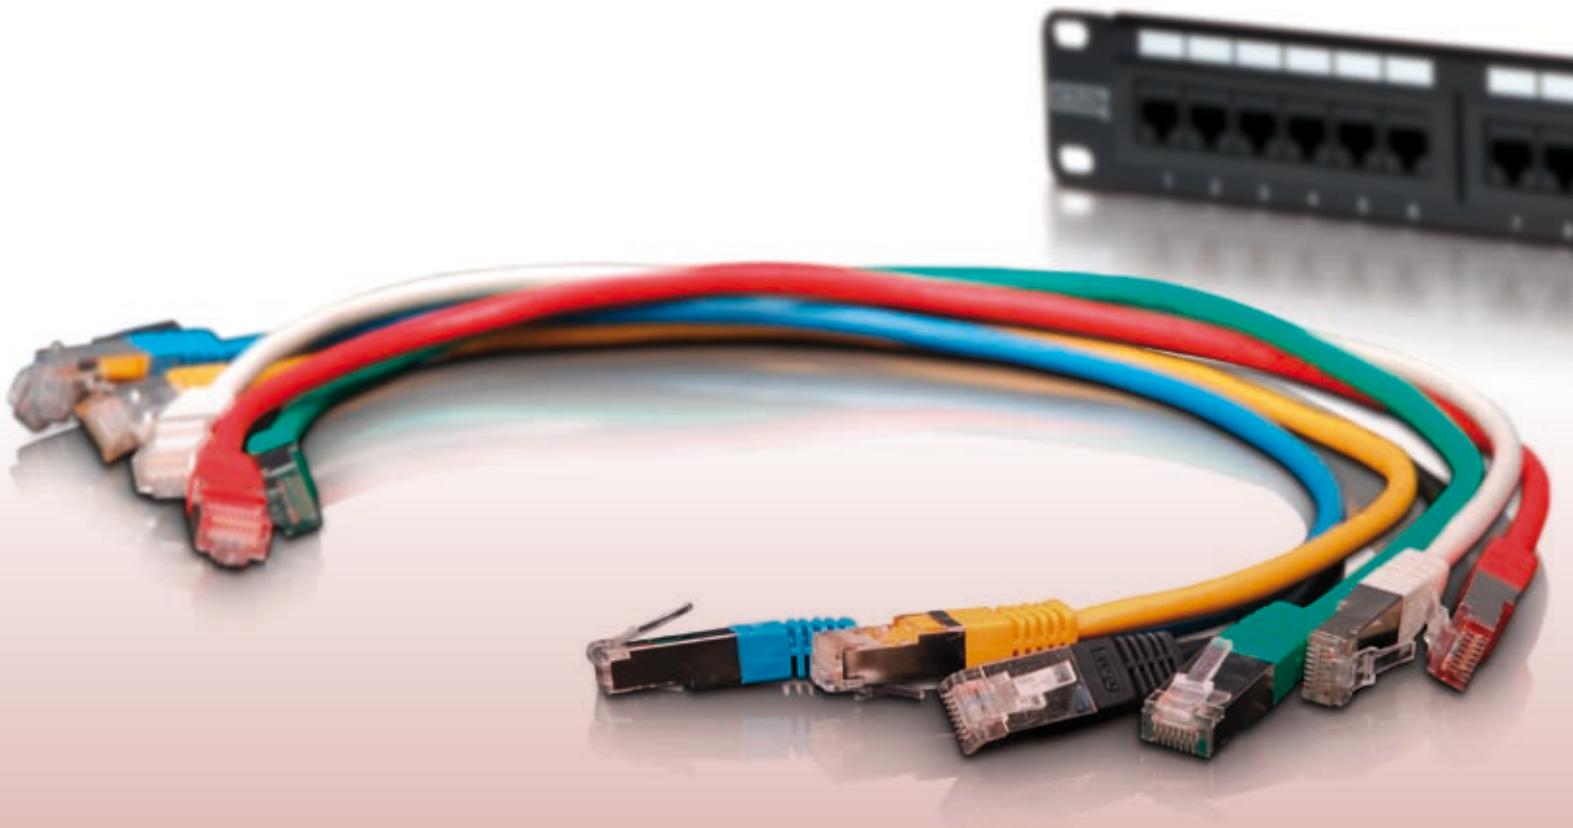


Câbles et accessoires cuivre

Panneaux de Brassage	Page 14
Traversées et Coupleurs	Page 15
Câble Patch	Page 16
Câble Rigide	Page 17
Cordons RJ45 Cat5	Page 18
Cordons RJ45 Cat6	Page 19
Cordons RJ45	Page 20
Accessoires cordons RJ45	Page 21
Outillage	Page 22
Outillage	Page 23
Accessoires	Page 24

PANNEAUX DE BRASSAGE


PANNEAUX DE BRASSAGE PREMIUM

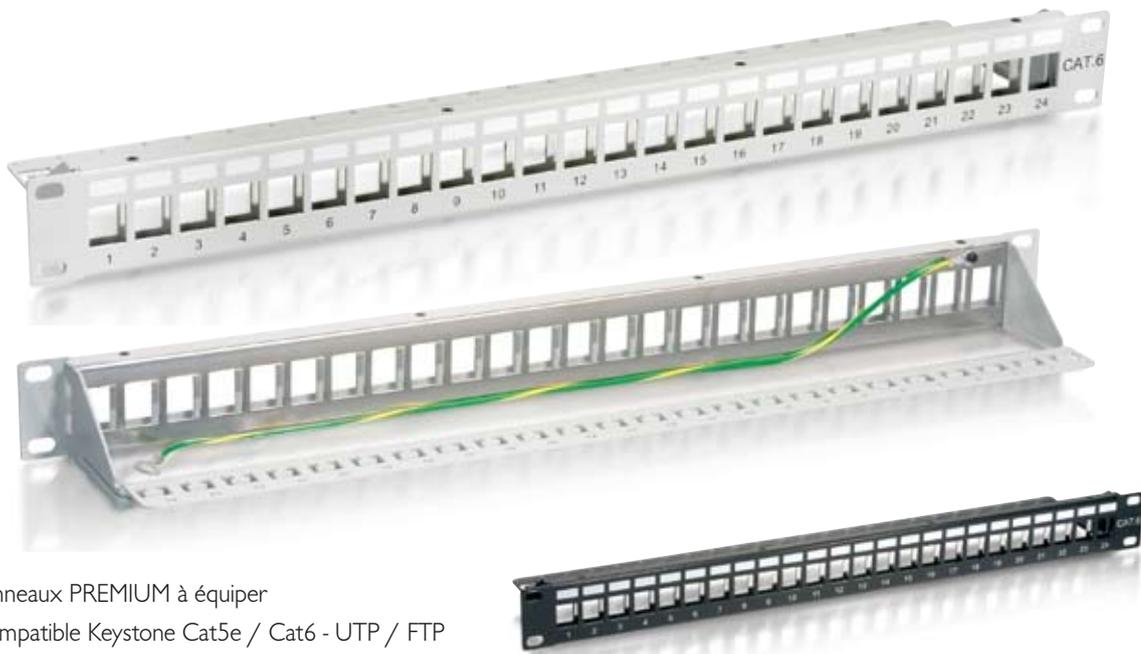

- Panneaux PREMIUM à équiper
- Compatible Keystone Cat5e / Cat6 - UTP / FTP
- Reprise de masse

Désignation		Hauteur	Catégorie	Référence.
Panneau NU 24 ports keystone GRIS	FTP	1 U	Cat 5e / 6a	27264
Panneau NU 24 ports keystone NOIR	FTP	1 U	Cat 5e / 6a	27265
Panneau NU 24 ports keystone NOIR	UTP	1 U	Cat 5e / 6a	27262

PANNEAUX CATEGORIE 3

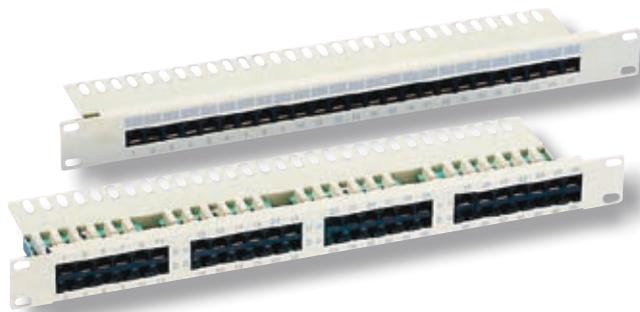

- Panneaux Cat 3 équipés
- Disponibles en 25 et 50 ports
- Existe en gris et en noir

Hauteur en Unités	Nombre de ports	Câblage	Référence Gris	Référence Noir
1 U	25	4 / 5 3 / 6	27240	27241
1 U	50	4 / 5 3 / 6	27242	27243
1 U	25	4 / 5 7 / 8	-	27244
1 U	50	4 / 5 7 / 8	-	27245
1 U	56	4 / 5 7 / 8	-	27246
Outil d'insertion Krone				28071

PANNEAUX DE BRASSAGE ECO



- Panneaux ECO équipés FTP
- Disponibles en Cat 5e et Cat 6
- Hauteur 1 U

Livré avec outil d'insertion !


Désignation	Catégorie	Connexion	Hauteur	Référence
panneau équipé 16 ports	Cat 5e	LSA+	1 U	27251
panneau équipé 24 ports	Cat 5e	LSA+	1 U	27253
panneau équipé 16 ports	Cat 6	LSA+	1 U	27260
panneau équipé 24 ports	Cat 6	LSA+	1 U	27261

EMBASES DE TRAVERSEE KEYSTONE CAT 6



**Nouveau
10 g
Sans outil !**

Désignation	Catégorie	utp / ftp	Autodénudant	Référence
Embase Keystone RJ45	Cat 6	UTP	Oui	25202
Embase Keystone RJ45	Cat 6	FTP	Oui	25203
Embase Keystone RJ45	Cat 6 A	FTP	Oui	25204

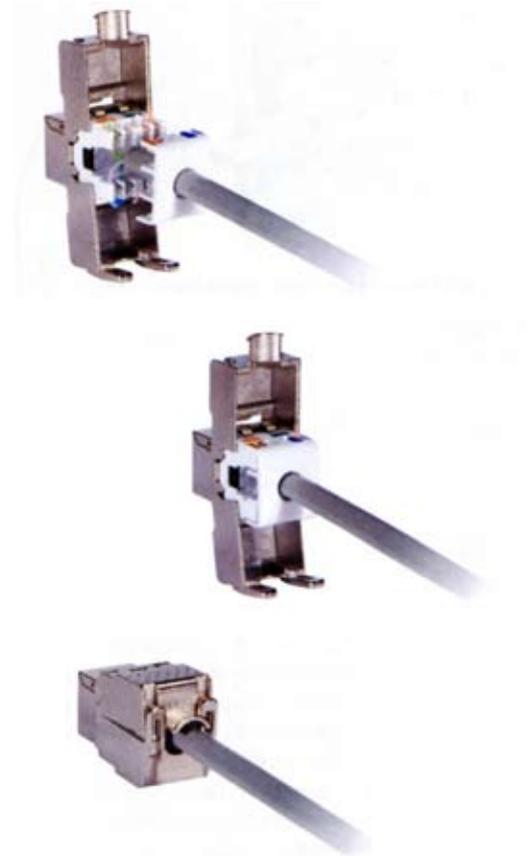

COUPLEURS RJ45 KEYSTONE



**Prolongez vos liaisons RJ45 !
sur votre panneau de brassage**

- Coupleurs F / F
- Disponibles en Cat 5e et Cat 6
- Modèle UTP et FTP
- Idéal pour les panneaux miroirs

Désignation	Catégorie	utp / ftp	Référence
Coupleur Keystone RJ 45	Cat 5e	UTP	25212
Coupleur Keystone RJ 45	Cat 5e	FTP	25213
Coupleur Keystone RJ 45	Cat 6	UTP	25211
Coupleur Keystone RJ 45	Cat 6	FTP	25210

EMBASES DE TRAVERSEE KEYSTONE CAT 5



**Sans
outils**

Désignation	UTP / FTP	Autodénudant	Référence
Embase Keystone RJ45	UTP	OUI	25200
Embase Keystone RJ45	FTP	OUI	25201

CÂBLE PATCH 100 OHMS


PATCH CATÉGORIE 5E



- Câble UTP et FTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires 100 Mhz
- Conducteur en cuivre multibrins
- Gaine PVC ou LSZH
- En couronne de 100 m ou en touret de 500 m

Désignation	Gaine	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge	Noir
Catégorie 5e UTP	PVC	24200	24201	24202	24203	24204	24205
Catégorie 5e FTP	PVC	24210	24211	24212	24213	24214	24215
Catégorie 5e FTP	LSZH	24220	24221	24222	24223	24224	24225
Catégorie 5e SFTP	PVC	24230	24231	24232	24233	24234	24235
Catégorie 5e SFTP	LSZH	24240	24241	24242	24243	24244	24245


PATCH CATÉGORIE 6

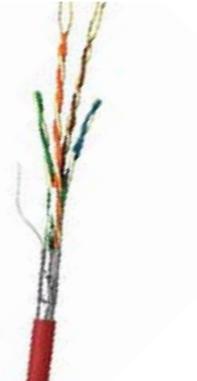

- Câble UTP et FTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires 250 Mhz
- Conducteur en cuivre multibrins
- Gaine PVC ou LSZH

Désignation	Gaine	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge	Noir
Catégorie 6 UTP	PVC	24300	24301	24302	24303	24304	24305
Catégorie 6 U / FTP	LSZH	24310	24311	24312	24313	24314	24315
Catégorie 6 F / FTP	LSZH	24320	24321	24322	24323	24324	24325


PATCH CATÉGORIE 6 A ET 7

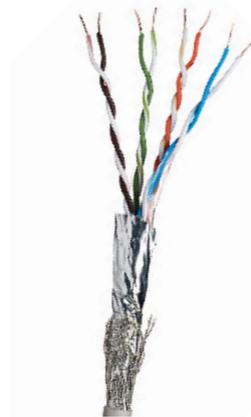


- Câble SSTP et SFTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires 500 Mhz (6a) / 600 Mhz (7)
- Conducteur en cuivre multibrins
- Gaine LSZH

Désignation	Gaine	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge	Noir
Catégorie 6 A SSTP	LSZH						
Cat7 SFTP	LSZH						


Nous consulter




U/UTP (ancien UTP)
Paires torsadées non blindées



U/FTP
Blindage paire par paire par
une feuille d'aluminium



F/UTP (ancien FTP)
Paires torsadées blindées
par feuillard



SF/UTP (ancien SFTP)
Paires torsadées blindées
par tresse et par feuillard



S/FTP
Câble blindé paire par paire
par une feuille d'aluminium
+
Blindage général par tresse

TOURET DE CABLE RIGIDE RJ45 100 OHMS



- Catégorie 5e et 6
- Câble UTP, FTP et SFTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires et 2 x 4 paires
- Conducteur en cuivre monobrin
- Gaine PVC ou LSZH



Caractéristiques	Blindage	Catégorie 5e PVC		Catégorie 5e LSZH		Catégorie 6 LSZH	
		500 m	1000 m	500 m	1000 m	500 m	1000 m
4 paires	UTP	24102	24103			24152	24153
2 x 4 paires	UTP	24104	24105			24154	24155
4 paires	FTP	24112	24113	24122	24123	24162	24163
2 x 4 paires	FTP	24114	24115	24124	24125	24164	24165
4 paires	SFTP			24132	24133		
2 x 4 paires	SFTP			24134	24135		

COURONNE DE 100 M DE CABLE RIGIDE



- Câble UTP, FTP et SFTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires
- Conducteur en cuivre monobrin
- Gaine PVC ou LSZH

Caractéristiques	Catégorie 5	Catégorie 6
4 paires UTP PVC	24100	24150
4 paires UTP LSZH	24120	-
4 paires FTP PVC	24110	24160
4 paires SFTP LSZH	-	24180

BOITE DE 305 M DE CABLE RIGIDE




- Câble UTP, FTP et SFTP
- Impédance 100 Ohms
- 4 paires
- Conducteur en cuivre monobrin
- Gaine PVC ou LSZH

Caractéristiques	Catégorie 5	Catégorie 6
4 paires UTP PVC	24101	
4 paires FTP PVC	24111	
4 paires FTP LSZH	24121	24151
4 paires SFTP LSZH	24131	24161

CORDONS CUIVRE RJ45

CORDONS RJ45 CATÉGORIE 5e

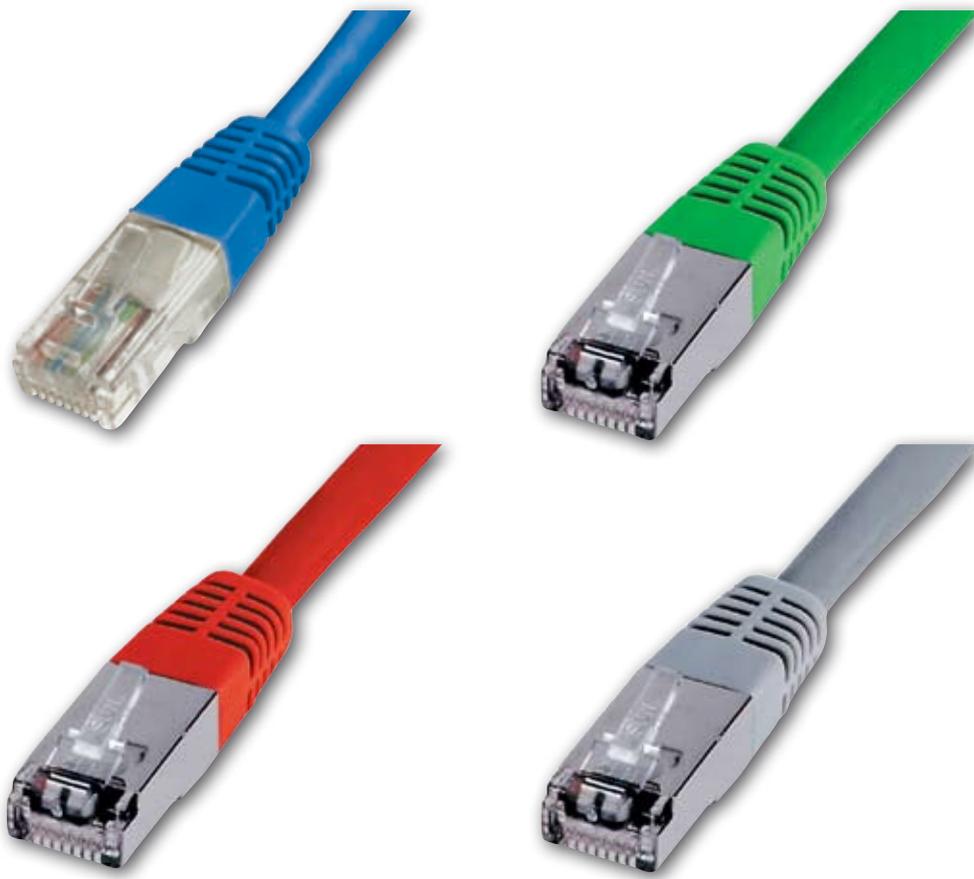

Catégorie 5

- Cordons UTP ou FTP
- Conducteur multibrins 100 Mhz
- Impédance 100 Ohms
- Gaine PVC ou LSZH
- Livré en sachet individuel
- Autres longueurs sur demande

UTP

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	20000	20200	20280	20360	20440
1 m	20001	20201	20281	20361	20441
2 m	20002	20202	20282	20362	20442
3 m	20003	20203	20283	20363	20443
5 m	20005	20205	20285	20365	20445
7 m	20007	20207	20287	20367	20447
10 m	20010	20210	20290	20370	20450
15 m	20015	20211	20291	20371	20451
20 m	20020	20212	20292	20372	20452

FTP

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	20100	20220	20300	20380	20460
1 m	20101	20221	20301	20381	20461
2 m	20102	20222	20302	20382	20462
3 m	20103	20223	20303	20383	20463
5 m	20105	20225	20305	20385	20465
7 m	20107	20227	20307	20387	20467
10 m	20110	20230	20310	20390	20470
15 m	20115	20231	20311	20391	20471
20 m	20120	20232	20312	20392	20472

FTP LSZH

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	20160	20260	20340	20420	20500
1 m	20161	20261	20341	20421	20501
2 m	20162	20262	20342	20422	20502
3 m	20163	20263	20343	20423	20503
5 m	20165	20265	20345	20425	20505
7 m	20167	20267	20347	20427	20507
10 m	20170	20270	20350	20430	20510
15 m	20175	20271	20351	20431	20511
20 m	20180	20272	20352	20432	20512



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix




Durée de garantie



Le metrage

CORDONS RJ45 CATÉGORIE 6

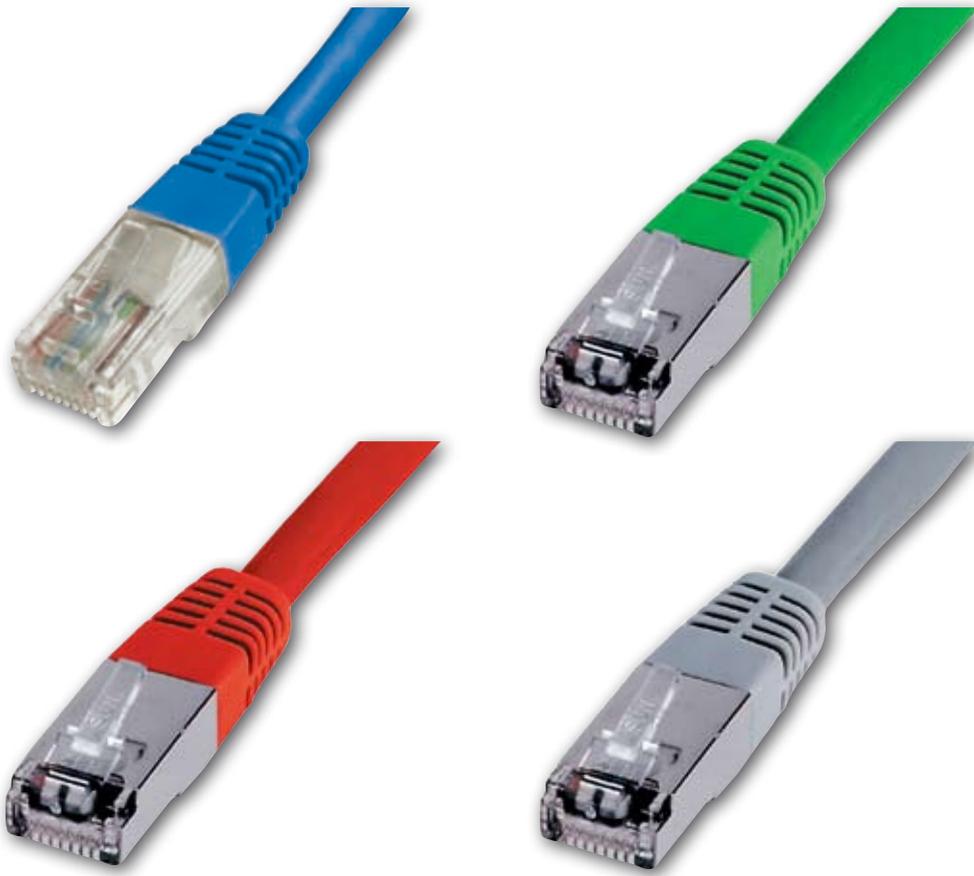

Catégorie 6

- Cordons UTP / FTP / SFTP
- Conducteur multibrins 250 Mhz
- Impédance 100 Ohms
- Gaine PVC ou LSZH
- Livré en sachet individuel

UTP

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	23000	23100	23200	23300	23400
1 m	23001	23101	23201	23301	23401
2 m	23002	23102	23202	23302	23402
3 m	23003	23103	23203	23303	23403
5 m	23005	23105	23205	23305	23405
7 m	23007	23107	23207	23307	23407
10 m	23010	23110	23210	23310	23410
15 m	23015	23115	23215	23315	23415
20 m	23016	23116	23216	23316	23416

FTP

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	23020	23120	23220	23320	23420
1 m	23021	23121	23221	23321	23421
2 m	23022	23122	23222	23322	23422
3 m	23023	23123	23223	23323	23423
5 m	23025	23125	23225	23325	23425
7 m	23027	23127	23227	23327	23427
10 m	23030	23130	23230	23330	23430
15 m	23035	23135	23235	23335	23435
20 m	23036	23136	23236	23336	23436

SFTP

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	23040	23140	23240	23340	23440
1 m	23041	23141	23241	23341	23441
2 m	23042	23142	23242	23342	23442
3 m	23043	23143	23243	23343	23443
5 m	23045	23145	23245	23345	23445
7 m	23047	23147	23247	23347	23447
10 m	23050	23150	23250	23350	23450
15 m	23055	23155	23255	23355	23455
20 m	23056	23156	23256	23356	23456

FTP LSZH

Longueur	Gris	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
0,5 m	23060	23160	23260	23360	23460
1 m	23061	23161	23261	23361	23461
2 m	23062	23162	23262	23362	23462
3 m	23063	23163	23263	23363	23463
5 m	23065	23165	23265	23365	23465
7 m	23067	23167	23267	23367	23467
10 m	23070	23170	23270	23370	23470
15 m	23075	23175	23275	23375	23475
20 m	23076	23176	23276	23376	23476


• Existe en SFTP LSZH, nous consulter !

Cordons RJ45 Cat 6 sur mesure : Toutes les longueurs et toutes les couleurs : Noir, orange, violet, blanc... ! Consultez-nous !

CORDONS CBE

POUR LA MAINTENANCE DE VOS INFRASTRUCTURES 3 m ET POUYET

- Cat 5e / Cat 6
- UTP / FTP
- 2 ou 4 paires
- Connecteurs Vert ou Orange

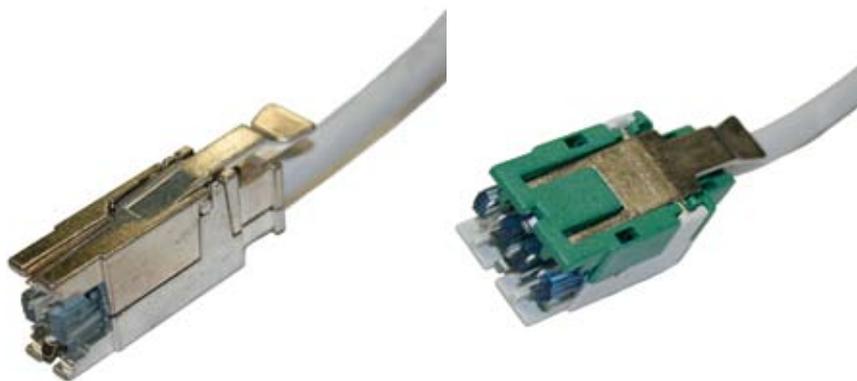

Designation	Catégorie	Type	Impédance	paires	Vert 2 m	Vert 3 m	Orange 2 m	Orange 3 m
CBE-RJ45	5e	UTP	100 Ohms	2	22301	22302	22305	22306
CBE-RJ45	5e	UTP	100 Ohms	4	22309	22310	22313	22314
CBE-RJ45	5e	FTP	100 Ohms	2	22317	22318	22321	22322
CBE-RJ45	5e	FTP	100 Ohms	4	22325	22326	22329	22330
CBE-RJ45	5e	FTP	120 Ohms	2	22365	22366	22369	22370
CBE-RJ45	5e	FTP	120 Ohms	4	22373	22374	22377	22378
CBE-RJ45	6	UTP	100 Ohms	2	22397	22398	22401	22402
CBE-RJ45	6	UTP	100 Ohms	4	22405	22406	22409	22410
CBE-RJ45	6	FTP	100 Ohms	2	22413	22414	22417	22418
CBE-RJ45	6	FTP	100 Ohms	4	22421	22422	22425	22426
CBE-CBE	5e	FTP	120 Ohms	2	22561	22562	22565	22566
CBE-CBE	5e	FTP	120 Ohms	4	22573	22574	22577	22578

Toute configuration CBE nous consulter !

CORDONS RJ45 120 Ohms et RCAF

120 Ohms



**RCAF : fabrication
dans notre atelier
de tous cordons
sur mesure**

Longueur	Couleur	Caractéristiques	Référence
1 m	Gris	BLINDE FTP	22151
2 m	Gris	BLINDE FTP	22152
3 m	Gris	BLINDE FTP	22153
5 m	Gris	BLINDE FTP	22154
7 m	Gris	BLINDE FTP	22155
10 m	Gris	BLINDE FTP	22156

Toute longueur, toute couleur nous consulter !

CORDONS RJ45 LUMINEUX



**Toutes longueurs,
toutes couleurs :
nous consulter**

CONNECTEURS, COUPLEURS, DOUBLEURS, MANCHONS

CONNECTEURS RJ45 8P8C



FTP

UTP

- Compatibles 10 / 100 / 1000
- Cat 5e ou Cat 6 à pas décalé
- UTP ou FTP
- Modèle multibrin ou monobrin

Catégorie	Type	Référence x10	Référence x50	Référence x100
5e UTP	Patch	25101	25102	25103
5e UTP	Monobrin	25105	25106	25107
5e FTP	Patch	25115	25116	25117
5e FTP	Monobrin	25119	25120	25121
6 UTP	Patch	25131	25132	25133
6 UTP	Monobrin	25135	25136	25137
6 FTP	Patch	25151	25152	25153
6 FTP	Monobrin	25155	25156	25157

COUPLEURS RJ45



- Coupleur Femelle / Femelle RJ45
- Cat 5e / Cat 6
- UTP / FTP
- Droit ou croisé

Désignation	Référence
Femelle / Femelle Ethernet RJ45 CAT 5e UTP	RJ45FFC
Femelle / Femelle Ethernet RJ45 CAT 5e FTP	RJ45FFB
Femelle / Femelle Ethernet RJ45 CAT 6 UTP	25225
Femelle / Femelle Ethernet RJ45 CAT 6 FTP	25226

DOUBLEURS RJ45



25184


25180

25176 - 25177

- Doubleur RJ45 Mâle / Femelle / Femelle
- Cat 5e et Cat 6
- Existe avec cordon ou monobloc
- Doubleur Coupleur RJ Femelle / Femelle / Femelle

Désignation	UTP	FTP
Doubleur Ethernet M-F-F Cat 5e avec cordon	25176	25177
Doubleur Ethernet M-F-F Cat 5e Monobloc	25180	
Doubleur coupleur F-F-F CAT 5e Monobloc	25184	25185

MANCHONS RJ45

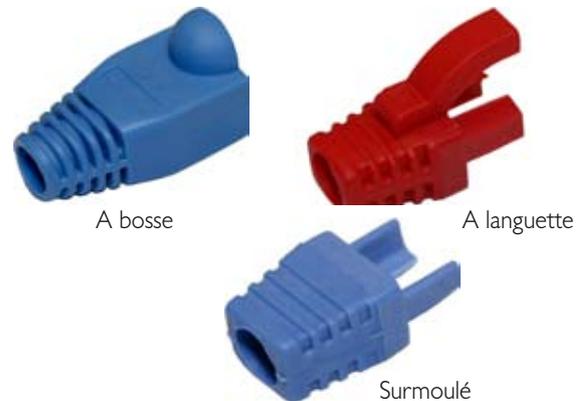

A bosse

A languette

Surmoulé

- Nombreuses couleurs
- Très résistant
- 3 modèles surmoulés : standard, à languette ou à bosse
- Sachet de 50 et 100 unités

Gris	Rouge	Vert	Bleu	Jaune	Orange
Surmoulé					
25950	25951	25952	25953	25954	25955
Surmoulé à languette					
25958	25959	25960	25961	25962	25963
Surmoulé à bosse					
25966	25967	25968	25969	25970	25971
Noir, transparent.... Nous consulter !					

OUTILLAGE

PINCES RJ



Désignation	Référence
Professionnelle multifonction RJ11 / RJ12 / RJ45	28000
Universelle multifonction RJ11 / RJ12 / RJ45	28001
Economique pour connecteur RJ45	28002
RJ11 / RJ12 6 contacts	28003
RJ 9 4 contacts	28005

PINCES COAX



28036

Désignation	Référence
KX3 / RG174	28030
BNC - TNC / RG58 U / RG59 U / RG62 U / KX6	28044
RG174 / RG178 / RG179 / RG180 / RG187 / RG196 / RG316	28031
RG8 / RG11 / RG174 / RG179 / RG213	28037
Types n	28039
KX6 / KX8 Série n	28033
Malette Coax	28036

OUTILS D'INSERTION



Désignation	Référence
Puncher Krone	28071
Puncher Krone Eco (100 connexions Max.)	28075
Puncher Pouyet	28072
Puncher Infra + 9151	28073

MULTIM

Tension max. : 600 V
 Courant max. 10 A
 Résistance : 2 MOhms max
 Indicateurs : polarité / pile faible
 Tests : diodes et de transistors



Désignation	Référence
Analogique	28520
Numerique LCD	28521
Numerique 8 fonctions	28522

TESTEURS RESEAUX



Désignation	Référence
RJ45+COAX 2 parties	28525
RJ45 et BNC	28527
Numerique RJ45 10 / 100 / 1000	28528
RJ45 10 / 100 / 1000 RJ11 / RJ12 / BNC	28529

TROUSSES



28311



28322



28312



28302

Désignation	Référence
Valise à outil vide	28302
Trousse à outils PC 11 outils	28322
Trousse à outils PC 48 outils	28311
Trousse électricien 3 pinces et 6 tournevis	28312

PINCES ET TOURNEVIS



28099



28096



28098

Désignation	Référence
Pince coupante	28096
Pince coupe câble	28097
Pince à dénuder	28098
Dénudeur universel	28099

OUTILLAGE RESEAU




28324



28305

Désignation	Référence
Malette 44 outils réseau + informatique	28324
Malette à outils réseau RJ45 / RJ12	28305

BOITIERS DE JONCTION RJ45

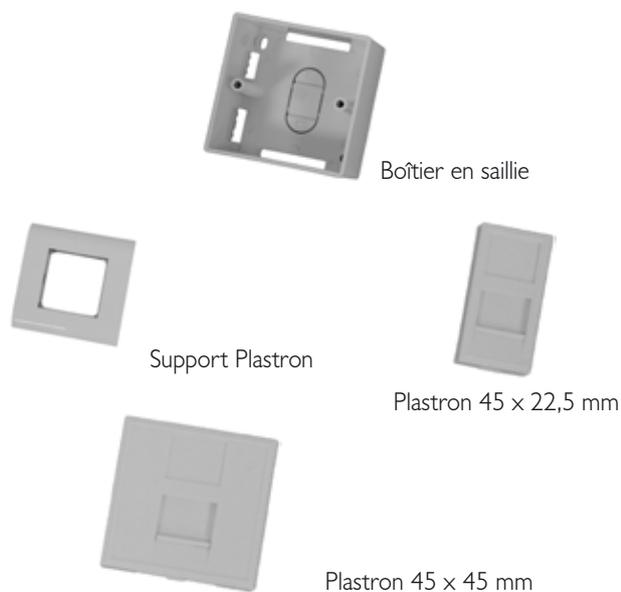

Désignation	Dim (mm)	Référence
Boîtier en saillie		25901
Enjoliveur		25902
Plastron Double	45 x 45	25903
Plastron Simple	45 x 22,5	25904

LIENS AUTO-AGGRIPANT



Attachez simplement vos câbles !


Désignation	Largeur	Longueur	Quantité	Référence
5 couleurs	1,6 cm	16 cm	5	33400
5 couleurs	1,6 cm	16 cm	15	33401
Rouleau Noir	1,6 cm	25 m	1	33404
Rouleau Bleu	1,6 cm	20 m	1	33405
Rouleau Rouge	1,6 cm	20 m	1	33406

SERRE-CÂBLES



Modèle	Couleur	x 100	x 1000
100 mm x 2,5 mm	Blanc	33305	33306
210 mm x 3,4 mm	Blanc	33321	33322
370 mm x 3,6 mm	Blanc	33329	

ADAPTATEUR MODULAIRE

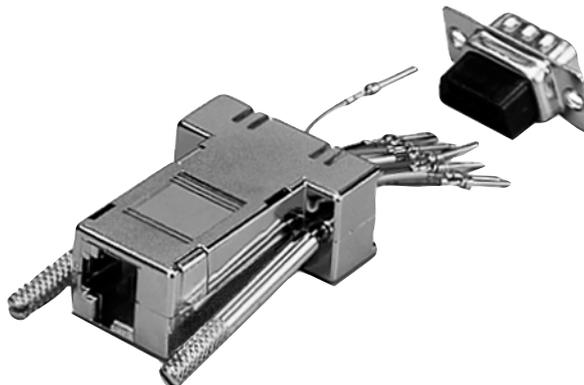


Désignation	Blindé	Non Blindé
DB25 femelle RJ45	-	14200
DB25 mâle RJ45	-	14202
DB9 femelle RJ45	14205	14204
DB9 mâle RJ45	-	14206
DB15 mâle RJ45	-	14210



Fibre Optique

Fibre Optique	Page 26
Tiroirs Fibre Optique	Page 27
Jarretières Optiques	Page 28
Jarretières Optiques	Page 29
Accessoires Fibre Optique	Page 30
Accessoires Fibre Optique	Page 31

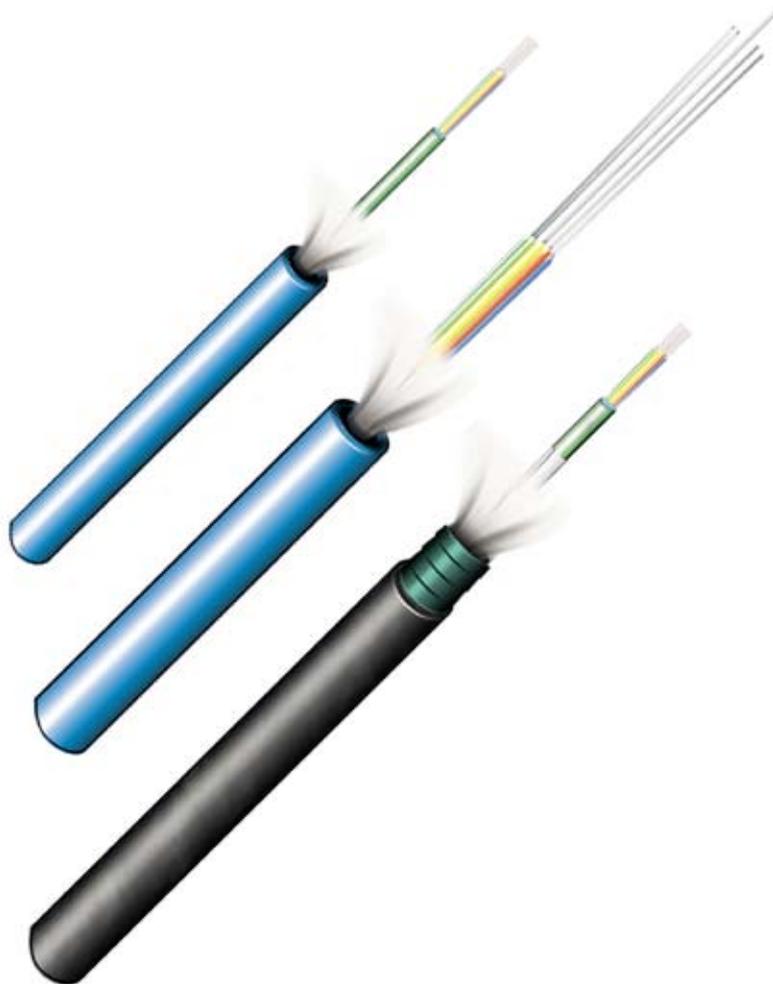

LA STRUCTURE SERRÉE 900 µm

La fibre 900 µm permet un montage direct de la connectique, elle est compatible avec tous les types de connecteur du marché actuel. Le double revêtement protecteur de 900 µm apporte une très bonne protection mécanique et permet une manipulation sécurisée, tant en installation qu'en maintenance.

LA STRUCTURE LIBRE CLT (CENTRAL LOOSE TUBES)

Les fibres 250 µm (jusqu'à 24 fibres) sont regroupées dans un tube (2 tubes au-delà de 12 fibres) rempli de gel d'étanchéité. Ces câbles offrent un très faible encombrement, un poids réduit et une étanchéité totale, idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur


**OM4 pour application
10 Gbit, Data Center :**
Nous consulter »

DISTANCES OPÉRATIONNELLES SELON NORME ISO 11801

Débit	300 m	500 m	2000 m
10 Mbps	OM1	OM1	OM1
100 Mbps	OM1	OM1	OM1
1 Gbps	OM1	OM2	OS1
10 Gbps	OM3	OS1	OS1

	Indice de Protection	Break Out			Mini break Out			Central Loose Tube			
		Structure serrée 900 µm		Structure serrée 900 µm			Structure libre 250 µm				
		Gaine	LSOH Intérieur	LSOH Intérieur / Extérieur		LSOH Intérieur / Extérieur		PeHD Extérieur étanche			
OM1 62.5 / 125	4 FO	24715	24716	24717	24718	24719	24720	24721	24722	24723	
	6 FO	24754	24755	24756	24757	24758	24759	24760	24761	24762	
	12 FO	24832	24833	24834	24835	24836	24837	24838	24839	24840	
OM2 50 / 125	4 FO	24724	24725	24726	24727	24728	24729	24730	24731	24732	
	6 FO	24763	24764	24765	24766	24767	24768	24769	24770	24771	
	12 FO	24841	24842	24843	24844	24845	24846	24847	24848	24849	
OM3 50 / 125	4 FO	24733	24734	24735	24736	24737	24738	24739	24740	24741	
	6 FO	24772	24773	24774	24775	24776	24777	24778	24779	24780	
	12 FO	24850	24851	24852	24853	24854	24855	24856	24857	24858	
OS1 9 / 125	4 FO	24742	24743	24744	24745	24746	24747	24748	24749	24750	
	6 FO	24781	24782	24783	24784	24785	24786	24787	24788	24789	


TIROIR COULISSANT

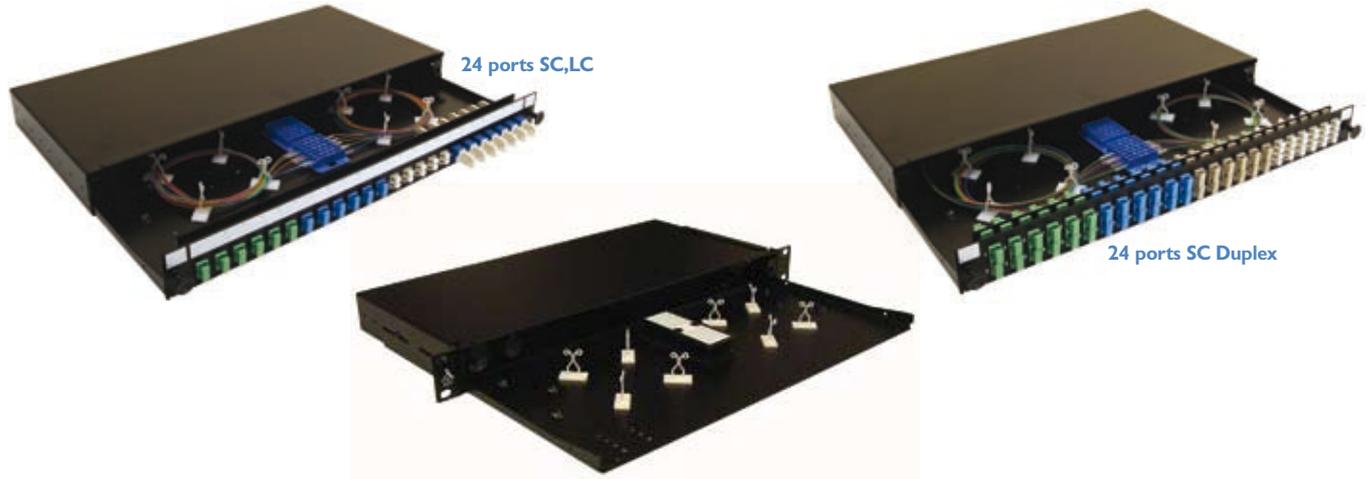

Désignation	Caractéristiques	Référence
Tiroir coulissant 1 U sans face avant	Profondeur 250 mm	27900
Tiroir coulissant 1 U 24 ports	ST, FC	27899
Tiroir coulissant 1 U 24 ports	SC Simplex, LC, E2000	27898
Tiroir coulissant 1 U 24 ports	SC duplex, LC Quad	27897

Désignation	Caractéristiques	8 ports	12 ports	24 ports
Face avant SC Simplex	Face avant pour tiroir 27900	27901	27902	27903
Face avant SC Duplex	Face avant pour tiroir 27900		27904	
Face avant ST	Face avant pour tiroir 27900	27905	27906	27907

ACCESSOIRES ÉPISSURAGE

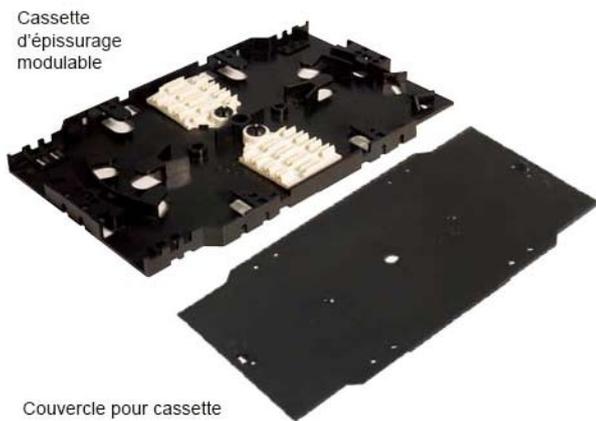

Désignation	Dimensions (mm)	Référence
Cassette d'épissurage modulable	155 x 80 x 7	27910
Couvercle pour cassette d'épissurage modulable	155 x 80 x 7	27911
Cassette d'épissurage avec couvercle transparent, modèle de base	160 x 90 x 7	27912
Cassette d'épissurage additionnelle empilable sur modèle de base	160 x 90 x 7	27913
Peigne pour épissure thermo		27916
Charnière pour plateau / Couvercle	25 x 25 x 6	27917
Pont d'épissure	95 x 37 x 16	27918

OUTILLAGE FIBRE OPTIQUE



- Permet de localiser les erreurs de transmission dues aux cassures sur la fibre.

Testeur d'atténuation



- Permet de mesurer l'atténuation d'une fibre .
- Mesure les fibres multi mode
- Affichage 2 chiffres

Désignation	Compatibilité	Référence
Testeur d'atténuation	Multimode	28531
Testeur de continuité	LC	28532
Testeur de continuité	FC / SC / ST	28533

JARRETIÈRES OPTIQUES MULTIMODE OM1 ET OM2 DUPLEX



- Gaine LSZH
- Livré en sachet individuel avec fiche de test



«Nous fabriquons vos troncs et préco sur mesure avec chaussette de tirage !»

Jarretieres Optique Multimode OM1 62,5 / 125 Duplex

Type	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m
SC-SC	21001	21002	21003	21004	21005	21006	21007	21008
SC-ST	21011	21012	21013	21014	21015	21016	21017	21018
SC-LC	21021	21022	21023	21024	21025	21026	21027	21028
SC-MTRJ	21031	21032	21033	21034	21035	21036	21037	21038
ST-ST	21051	21042	21043	21044	21045	21046	21047	21048
ST-LC	21051	21052	21053	21054	21055	21056	21057	21058
ST-MTRJ	21061	21062	21063	21064	21065	21066	21067	21068
LC-LC	21071	21072	21073	21074	21075	21076	21077	21078
LC-MTRJ	21081	21082	21083	21084	21085	21086	21087	21088
MTRJ-MTRJ	21091	21092	21093	21094	21095	21096	21097	21098

Jarretieres Optique Multimode OM2 50 / 125 Duplex

Type	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m
SC-SC	21101	21102	21103	21104	21105	21106	21107	21108
SC-ST	21111	21112	21113	21114	21115	21116	21117	21118
SC-LC	21121	21122	21123	21124	21125	21126	21127	21128
SC-MTRJ	21131	21132	21133	21134	21135	21136	21137	21138
ST-ST	21141	21142	21143	21144	21145	21146	21147	21148
ST-LC	21151	21152	21153	21154	21155	21156	21157	21158
ST-MTRJ	21161	21162	21163	21164	21165	21166	21167	21168
LC-LC	21171	21172	21173	21174	21175	21176	21177	21178
LC-MTRJ	21181	21182	21183	21184	21185	21186	21187	21188
MTRJ-MTRJ	21191	21192	21193	21194	21195	21196	21197	21198

JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50 / 125 DUPLEX


Gaine couleur Aqua sur demande



- Gaine LSZH
- Livré en sachet individuel avec fiche de test
- Couleur standard du câble : violet
- 10 Gigabits sur 300 m
- Giga Ethernet sur 550 m
- Toutes longueurs disponibles

Type	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m
SC-SC	21201	21202	21203	21204	21205	21206	21207	21208
SC-ST	21211	21212	21213	21214	21215	21216	21217	21218
SC-LC	21221	21222	21223	21224	21225	21226	21227	21228
ST-ST	21241	21242	21243	21244	21245	21246	21247	21248
ST-LC	21251	21252	21253	21254	21255	21256	21257	21258
LC-LC	21271	21272	21273	21274	21275	21276	21277	21278

JARRETIÈRE OPTIQUE MONO-MODE OS1 9 / 125 DUPLEX

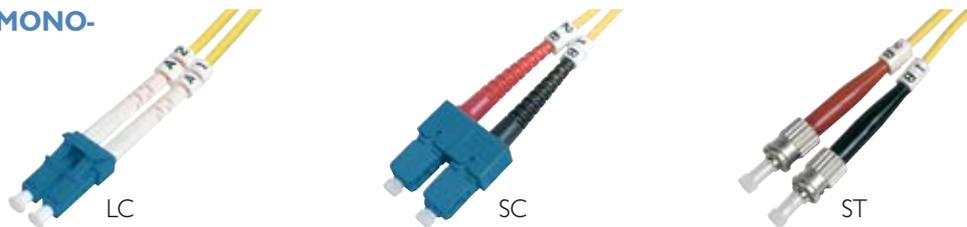

- Gaine LSZH
- Livré en sachet individuel avec fiche de test
- Couleur standard du câble : Jaune
- 10 Gigabits sur 10 km
- Giga Ethernet (base LX) sur 2 km

Type	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m
SCPC-SCPC	21701	21702	21703	21704	21705	21706	21707	21708
SCAPC-SCPC	21711	21712	21713	21714	21715	21716	21717	21718
LC-LC	21731	21732	21733	21734	21735	21736	21737	21738
LC-SCAPC	21741	21742	21743	21744	21745	21746	21747	21748
LC-SCPC	21751	21752	21753	21754	21755	21756	21757	21758
LC-ST	21761	21762	21763	21764	21765	21766	21767	21768
ST-SCAPC	21771	21772	21773	21774	21775	21776	21777	21778
ST-SCPC	21781	21782	21783	21784	21785	21786	21787	21788
ST-ST	21791	21792	21793	21794	21795	21796	21797	21798
FCPC-FCPC	21801	21802	21803	21804	21805	21806	21807	21808

PIGTAILS



	Dimension	Longueur	LC	SC	ST	FC	MTRJ	E2000
MULTIMODE OM1	62,5 / 125 µm	2 m	21900	21901	21902	21903	21904	21905
		1 m	21930	21931	21932	21933	21934	21935
MULTIMODE OM2	50 / 125 µm	2 m	21906	21907	21908	21909	21910	21911
		1 m	21936	21937	21938	21939	21940	21941
MULTIMODE OM3	50 / 125 µm	2 m	21912	21913	21914	21915	21916	21917
		1 m	21942	21943	21944	21945	21946	21947
MONOMODE OS1	9 / 125 µm	2 m	21918	21919	21920	21921	21922	21923
		1 m	21948	21949	21950	21951	21952	21953
MONOMODE OS1-APC	9 / 125 µm	2 m	21924	21925	21926	21927	21928	21929
		1 m	21954	21955	21956	21957	21958	21959

TRANSCEIVER



60511 : CHASSIS 19" MANAGEABLE SNMP



60500 : MODULE MiniGBIC



60510 : CHASSIS 19" avec ALIMENTATION REDONDANTE



60561 : CONVERTISSEUR RJ45 / SC MULTIMODE avec PoE



60552 : CONVERTISSEUR RJ45 / SC MULTIMODE

TRANSCEIVER

Désignation	Compatible Chassis	Distance efficace Maximum	Référence
Chassis 19", 10 emplacements, alimentation redondante			60510
Transceiver 10 / 100Base TX > 100FX SC Multimode	OUI	2 km	60552
Transceiver 10 / 100Base TX > 100FX ST Multimode	OUI	2 km	60553
Transceiver 10 / 100Base TX > 100FX SC Monomode	OUI	30 km	60557
Transceiver 10 / 100 / 1000Base T > SFP	OUI	550 m / 10 km / 70 km	60558
Transceiver 10 / 100 / 1000Base T > 1000SX SC Multimode	OUI	550 m	60556
Transceiver 100TX > 100FX convertisseur PoE (PD) SC Multimode		2 km	60561
Transceiver 100TX > 100FX convertisseur PoE (PD) SC Monomode		20 km	60562
Transceiver 100TX > 100FX Injecteur PoE (PSE) SC Multimode		2 km	60563
Transceiver 100TX > 100FX Injecteur PoE (PSE) SC Monomode		20 km	60564
Transceiver autonome 1000T > SFP (MiniGBIC)		550 m / 10 km / 70 km	60570
MiniGBIC connecteurs SX / LC Multimode		550 m	60500
MiniGBIC connecteurs LX / LC Multimode		10 km	60501
MiniGBIC connecteurs ZX / LC Multimode		70 km	60502

TRANSCEIVER MANAGEABLE

Désignation	Compatible Chassis	Distance efficace Maximum	Référence
Chassis 19" manageable SNMP, 16 emplacements, alimentation redondante			60511
Transceiver 10 / 100Base-TX > 100Base-FX SC Multimode	OUI	2 km	60570
Transceiver 10 / 100Base-TX > 100Base-FX SC Monomode	OUI	30 km	60571
Transceiver 10 / 100 / 1000Base-T > SFP	OUI	550 m / 10 km / 70 km	60572
Transceiver 10 / 100Base-TX > 100Base-FX SC Multimode	OUI avec 60510	2 km	60573
Transceiver 10 / 100Base-TX > 100Base-FX SC Monomode	OUI avec 60510	30 km	60574



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix




Durée de garantie



Le metrage

CONNECTEURS OPTIQUES

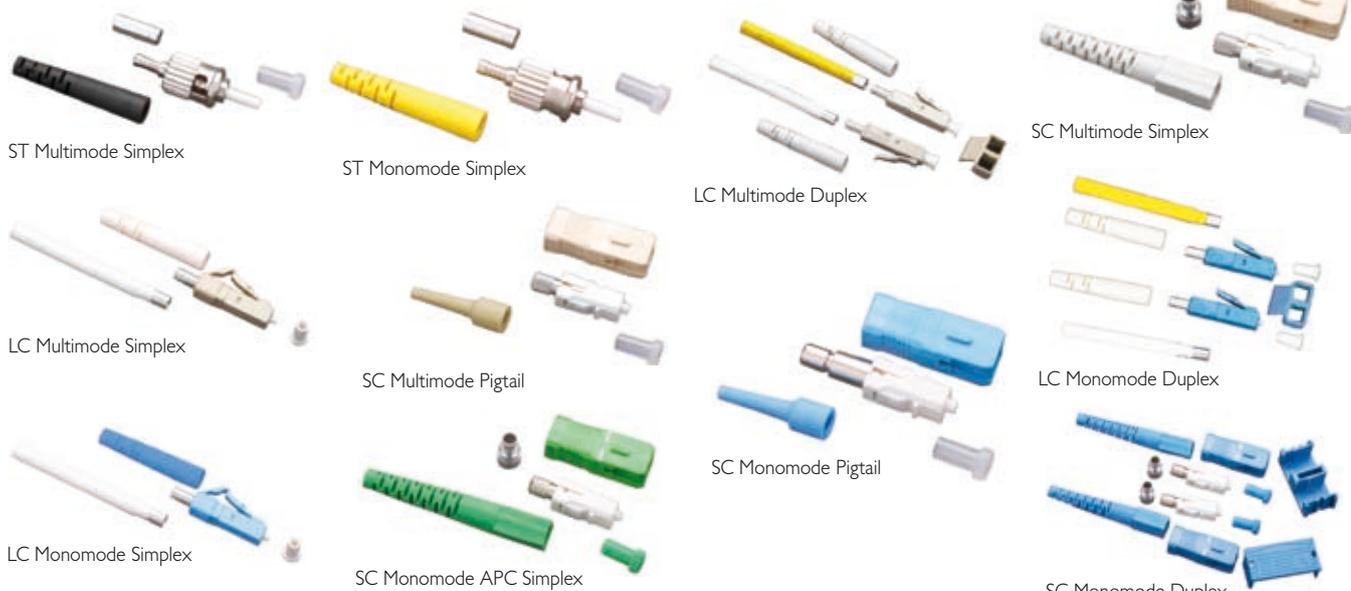

		Multimode			Monomode			Monomode APC		
		Simplex	Duplex	Pigtail	Simplex	Duplex	Pigtail	Simplex	Duplex	Pigtail
SC	Snap Connector	25500	25501	25502	25503	25504	25505	25506	25507	25508
ST	Straight Type	25509	25510	25511	25512		25513			
FC	Fiber Connector			25515	25516		25517	25518		25519
LC	Lucent Connector	25520	25521	25522	25523	25524	25525			

Autres connecteurs (MTRJ,MPO, MTP...) nous consulter

TRAVERSÉES ET RACCORDS



	Multimode		Monomode		Monomode APC		Simplex	Quad	
	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex	Simplex	Duplex		Mono	Multi
Traversée SC	25550	25551	25552	25553	25554	25555			
Traversée MTRJ							25556		
Traversée SC-ST		25557		25558					
Traversée SC-FC			25559						
Traversée MPO							25560		
Raccord ST	25580								
Raccord E2000	25581								
Raccord LC		25582		25583				25584	25585
Raccord FC	25586		25587		25588				



Précurseur depuis plus de 10 ans dans le secteur de la technologie des réseaux, Level One propose une gamme complète de périphériques adaptés à vos besoins, résidentiels ou industriels !



KVM



Caméra IP



Stockage



Convertisseurs de Media



Switch



CPL



Solutions POE

Sans oublier les contrôleurs réseaux, les serveurs d'impression, la VoIP, les modules d'extension A / V, les convertisseurs...



Réseau Actif

Contrôleurs Ethernet	Page 34
Switches Ethernet	Page 35
Caméras IP SoHo	Pages 36 et 37
Caméras IP Corp	Page 38-39
Accessoires Caméras IP	Page 40
Caméras Coax	Page 41
WiFi	Page 42
KVM	Page 43
CPL et PoE	Page 44

CONTRÔLEURS ET SERVEURS D'IMPRESSION

CARTES ETHERNET



- Port RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
- Interface PCI
- Modèle Low Profile

Désignation	Connexions	Débit	Référence
Fast Ethernet PCI	RJ45	10 / 100	60050
Gigabit Ethernet PCI	RJ45	10 / 100 / 1000	60051
Gigabit Ethernet PCI Low profile	RJ45	10 / 100 / 1000	60052
Gigabit Ethernet PCI-Express Low Profile	RJ45	10 / 100 / 1000	60056

CARTES FIBRE OPTIQUE



- Port Fibre Optique ST 10 / 100 Mbps
- Interface PCI

Désignation	Connexions	Débit	Référence
Fast Ethernet PCI	ST	10 / 100	60057
Fast Ethernet PCI	SC	10 / 100	60058
Ethernet PCI-Express	SC	10 / 100	60059
Gigabit Ethernet PCI	SC	10 / 100 / 1000	60061
Gigabit Ethernet PCI-Express	SC	10 / 100 / 1000	60062

SERVEUR D'IMPRESSION MULTI-PORT



- 1 port RJ45
- 1 port Parallèle
- 2 ports USB

Serveur d'Impression WiFi



- 1 port RJ45
- 1 port parallèle
- 2 ports USB
- WLAN 54 Mbps

LAN	WLAN	Parallèle	USB 2.0	Mémoire	Référence
10 / 100		-	1x	2 Mb	60110
10 / 100		1x	2x	16 Mb	60113
10 / 100	802.11 b / g	1x	2x	16 Mb	60121

SERVEUR MULTIFONCTION USB



- 1 port RJ45
- 2 ports USB MULTIFONCTION
- Compatible SNMP et DHCP
- Serveur SMB et FTP

Désignation	WLAN	USB 2.0	RJ 45	Référence
Serveur MFP		2x	1x	60111
Serveur MFP WiFi	802.11 b / g	2x	1x	60115



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix



Durée de garantie



Le metrage

SWITCH 10 / 100 DESKTOP



- 5, 8 ou 16 ports 10 / 100 Mbps
- Plug'n' Play
- LevelOne Green Technology



Format	10 / 100TX	Buffer	Alimentation	Référence
Bureau	5 ports	48 KB	Externe	61000
Bureau	8 ports	96 KB	Externe	61001
Bureau	16 ports	512 KB	Externe	61006

SWITCH 10 / 100 RACKABLE



- 16 ou 24 ports 10 / 100 Mbps
- Kit de montage 19" / 1 U
- LevelOne Green Technology



Format	10 / 100TX	Buffer	Alimentation	Référence
19" 1 U	16 ports	160 KB	Interne	61007
19" 1 U	24 ports	192 KB	Interne	61008

Modèles WebSmart, manageable, POE, avec module SFP sur demande

SWITCH GIGABITS 10 / 100 / 1000 DESKTOP



- 5, 8 ou 16 ports 10 / 100 / 1000 Mbps
- Auto-détection des protocoles
- LevelOne Green Technology



Format	10 / 100 / 1000TX	1000FX-SFP	Buffer	Alimentation	Référence
Bureau	5 ports		104 KB	Interne	61055
Bureau	8 ports		128 KB	Interne	61056
Bureau	16 ports		500 KB	Externe	61054

SWITCH GIGABITS 10 / 100 / 1000 RACKABLE



- 16, 24 ou 48 ports 10 / 100 / 1000 Mbps
- 4 ports partagés 1000FX-SFP
- Management Web Browser
- LevelOne Green Technology



Format	10 / 100 / 1000TX	1000FX-SFP	Buffer	Alimentation	Référence
19" 1 U	16 ports		256 KB	Interne	61054-1
19" 1 U	24 ports		256 KB	Interne	61454
19" 1 U	24 ports	4 ports	500 KB	Interne	61501
19" 1 U WebSmart	48 ports	4 ports	1 MB	Interne	61504

Modèles WebSmart, manageable, POE sur demande

FCS / WCS 0010 et 0040

- Résolution : VGA (0010) 1280 x 960 (0040)
- Utilisation : intérieur jour
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique (0010) et 16x (0040)



FCS-1060 / WCS-2060

- Utilisation : intérieur jour
- Utilisation extérieure avec dôme DOH-1000 / 1100 (FCS)
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- Microphone
- PAN 350° / TILT 125° / Zoom 4x numérique

FCS-0030 / WCS-0030

- Résolution 1280x800
- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- 2 voies audio haut parleur intégré
- Slot Micro SD / SDHC pour stockage local
- Capteur de détection de température corporelle

FCS-0020 / WCS-0020

- Utilisation : intérieur jour
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- 2 voies audio
- PAN 126° / TILT 64° / Zoom 4x numérique



à votre besoin de Vidéosurveillance !

FCS-1040 / WCS-2040

- Utilisation : intérieur jour
- Utilisation extérieure avec dôme DOH-1000 / 1100 (FCS)
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- 2 voies audio
- PAN 270° / TILT 135° / Zoom 4x numérique / 10x optique
- 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-1010 / WCS-2010

- Utilisation : intérieur jour
- Utilisation extérieure avec dôme DOH-1000 / 1100 (FCS)
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- Microphone
- PAN 270° / TILT 135° / Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur

FCS-1030 / WCS-2030

- Utilisation : intérieur jour
- Connexion LAN
- Connexion Wifi (WCS)
- Microphone
- Zoom 4x numérique

**Nombreuses caméras
compatibles
i-phones**



Dôme IP67

avec chauffage et ventilation





FCS-1081 A

- Utilisation : intérieur jour
- Utilisation extérieure avec dôme DOH-1x00
- Connexion LAN
- Alimentation PoE
- 2 voies audio
- Zoom 10x numérique



FCS-1101

- Utilisation : intérieur jour
- Utilisation extérieure avec dome DOH-1x00
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- Zoom 10x numérique



FCS-1091 / WCS-1090

- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Utilisation extérieure avec dome DOH-1x00
- Connexion LAN
- Alimentation PoE
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 2x entrée / sortie pour capteur



FCS-1070 / WCS-2070

- Utilisation : intérieur
- Connexion LAN
- Connexion WiFi (WCS)
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur

FCS-5011

- Utilisation : Intérieur / extérieur IP66
- Jour / Nuit
- Connexion LAN
- Alimentation PoE
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-5030

- Utilisation : intérieur / extérieur
- Jour / Nuit
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-1121

- Résolution 1280 x 800
- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Utilisation extérieure avec BOH-1x00
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- Slot Micro SD / SDHC pour stockage local
- 1x entrée / sortie pour capteur



réponse à votre besoin de Vidéosurveillance !



FCS-3021

- Utilisation : intérieur jour
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-3071

- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Connexion LAN
- Alimentation : POE
- Shockproof : Résiste aux vibrations
- Slot SDHC pour stockage locale
- IP66



FCS-3000

- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- Zoom 4x numérique
- 1x entrée / sortie pour capteur

Nombreuses caméras
compatibles
i-phones



FCS-4000 / 4100 / 4200

- Utilisation : intérieur / extérieur IP66 jour / nuit
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- PAN 360° / TILT 90°
- Zoom Opt / num : FCS-4000 18x / 12x / FCS-4100 26x / 12x / FCS-4200 : 36x / 12x
- 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-4300 / 4400 / 4500

- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- PAN 360° / TILT 90°
- Zoom Opt / num : FCS-4300 18x / 12x / FCS-4400 26x / 12x / FCS-4500 : 36x / 12x
- 4x / 1x entrée / sortie pour capteur



FCS-3061

- Résolution 1280 x 800
- Utilisation : intérieur jour / nuit
- Connexion LAN
- 2 voies audio
- 1x entrée / sortie pour capteur

ACCESSOIRES CAMERA IP

ARMOIRES
ET COFFRETS

RÉSEAU CUIVRE

RÉSEAU OPTIQUE

RÉSEAU ACTIF

TÉLÉCOM

ELECTRICITÉ

AUDIO / VIDÉO

PERI-
INFORMATIQUE

FABRICATION



WBR-6022

Créez facilement un réseau de vidéosurveillance

Visualisez vos caméras via le Web

- Point d'accès 300 Mbps
- Supporte 4 caméras IP et 2 NAS*
- *compatibilité nous consultez*



POS-4001

Splitter PoE extérieur

- Alimentation PoE 12 V / 2,5 A
- Ethernet 100 Mbps
- Etanchéité IP66

CAS-3015 / 3030

Projecteur IR :

Augmentez la distance de vision jusqu'à 15 ou 30 m !



FNS-1020

NAS Stockez et partagez

- Compatible disques SATA / IDE
- 2 ports USB « Extra Storage »
- Bouton de sauvegarde automatique

Demandez notre catalogue spécial caméras IP



FCS-8006

Carte d'acquisition vidéo analogique

- jusqu'à 16 caméras analogiques
- 4 ports audio
- Logiciel inclus
- Compatible Windows 2000 / XP / Vista



NVR-0204

Enregistreur vidéo réseau

- 2 slots pour disque dur SATA
- Gigabit Ethernet
- 4 canaux (existe en 8 et 16 canaux)



CAS-1100 / 1200

Objectif Vari-Focal :

modifiez votre angle de vision !



WAB-3001

Point d'accès PoE extérieur

- Antenne 9dBi intégrée
- Etanchéité IP66



IP CamSecure Pro

Contrôlez jusqu'à 32 caméras quelles que soient leur marque* !

- liste de compatibilité sur demande



CAS-4200

Joystick USB pour caméras IP

Pan / Tilt / Zoom



Enregistreur analogique 4 canaux

- Technologie de Vidéo Compression H.264
- Affichage en temps réel (LIVE), relecture, enregistrement, sauvegarde et connexion à distance simultanément.
- Possède une sortie VGA (femelle) pour connecter directement sur écran LCD + BNC.
- 4 entrées audio et 1 sortie audio.
- Télécommande IR fournie.
- Permet de surveiller à distance par logiciel AP sous licence, IE ou Firefox.
- Protocole de connexion réseaux TCP / IP, PPPoE, DHCP et DDNS.
- Prise en charge Disque dur SATA (modèle sans graveur : 47359)
- Gravure directe sur DVD (modèle avec graveur : 47351).



Caméra dôme couleur

- Angle de vue: 92°
- Type de capteur : Sony 1/3» CCD couleur
- Sensibilité à la lumière : 0.1 Lux (F1.2)
- Résolutions : 400 lignes TV / PAL : 512 (H) x 582 (V)
- Connectique vidéo : BNC Femelle



Caméra dôme couleur Jour / Nuit Antivandale - IP66

- Type de capteur : Sony 1/3» CCD couleur lentille 6 mm
- Sensibilité à la lumière : 0.1 Lux sans IR
- Résolutions : 420 lignes TV / PAL : 500(H) x 582 (V)
- Lentille: 6 mm (système de lentille sur circuit imprimé)
- Connectique vidéo : BNC Femelle



Projecteur IR Extérieur IP66

- distance de projection max. : ± 45 m
- norme IP : IP66
- CdS activé: 20 lux +/- 10%
- Angle d'illumination horizontal : 35°
- alimentation: adaptateur secteur 12 VCC (non incl.)

Caméra couleur extérieure IP67

Cette caméra fonctionne en couleur avec une luminosité normale et passe en noir et blanc lorsque l'éclairage devient insuffisant, permettant ainsi de fonctionner 24 heures sur 24

- Type de capteur : Sony 1/3" CCD Super HAD + Sony DSP
- Lentille : 4 mm
- Sensibilité à la lumière : 0 Lux
- Nb de led InfraRouges : 12 LEDS
- Distance maximale de la portée des leds InfraRouge : 10 m
- Résolutions : 420 lignes TV
- Support mural fourni
- Connectique vidéo : BNC Femelle
- Alimentation non fournie



Désignation	Utilisation	Spéc.	Référence
Caméra dôme couleur	Jour		50662
Caméra dôme couleur	Jour / Nuit	Antivandale • IP66	50666
Caméra couleur extérieure	Jour / Nuit	IP67	51091
Projecteur IR extérieur	Jour / Nuit	IP66	50927
Alimentation caméra / projecteur		12 V / 500 mA	87153
Enregistreur analogique H.264	4 canaux		47359
Enregistreur analogique H.264	4 canaux	Graveur DVD	47351

CONTRÔLEURS ET ANTENNES WIFI

WI-FI



WiFi 802.11n / b / g

Bus PCI
Jusqu'à 150 Mbps



300 Mbps USB

USB, PCI,
Cardbus :
votre accès au WiFi !

300 Mbps PCI

WiFi 802.11n / b / g
Bus PCI Jusqu'à 300 Mbps



108 Mbps USB



Désignation	Interface	108 Mbps	300 Mbps
Carte Wifi pour PC / Station de Travail	Bus PCI	60203	60208
Carte Wifi pour PC / Station de Travail	Bus PCI Low Profile	60204	-
Adaptateur Wifi pour ordinateur portable	Cardbus	-	60272
Adaptateur WiFi universel	USB	-	60273

ANTENNES WIFI



Intérieure 8 dBi



Intérieure 5 dBi



Extérieure 23 dBi



Extérieure 10 dBi

Augmentez la zone
d'émission de votre
réseau WiFi !



Intérieure 12 dBi

Désignation	Utilisation	Fréquence	Gain	Montage	Référence
Omni-directionnelle	Intérieure	2,4 GHz	5 dBi	A visser	60198
Omni-directionnelle	Intérieure	2,4 GHz	7 dBi	A poser	60197
Omni-directionnelle	Intérieure / Extérieure	2,4 GHz	9 dBi	A fixer	60196
Omni-directionnelle Double Bande	Intérieure	2,4 GHz / 5 GHz	8 dBi	A poser	60195
Directionnelle	Intérieure	2,4 GHz	12 dBi	Ventouse	60194
Directionnelle	Extérieure	5,1 GHz / 5,8 GHz	23 dBi	A fixer	60193
Omni-directionnelle	Extérieure	2,4 GHz	15 dBi	A fixer	60192
Omni-directionnelle	Extérieure	5,5 GHz / 5,8 GHz	10 dBi	A fixer	60191

5 GHz, gain supérieur nous consulter



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix



Durée de garantie



Le metrage

KVM MONOBLOC



- Affichage jusqu'à 20481536
- installation sans logiciel
- câbles connectés prêt à l'emploi



Description	Référence
KVM 2 Ports Audio + PS / 2	71107
KVM 2 Ports Audio + USB	71108
KVM 2 Ports Audio + USB / DVI	71140

KVM OFFICE

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs à partir d'une seule console par USB et / ou PS / 2



Livré avec les câbles

Description	2 ports + Audio	3 ports + audio	4 ports + audio
KVM PS / 2	71141		71142
KVM USB - PS / 2	71143		71144
KVM USB - DVI		71145	



Un commutateur écran-clavier-souris ou KVM (keyboard-video-mouse switch en anglais) est un commutateur qui permet de partager clavier, écran et souris entre plusieurs ordinateurs.

Plusieurs ordinateurs sont reliés au même KVM mais un seul est vu à la fois. L'utilisateur peut choisir à tout moment l'ordinateur qu'il souhaite contrôler, et commute instantanément de l'un à l'autre. Quelques commutateurs KVM récents permettent aussi de partager non seulement des périphériques USB, mais aussi audio (haut parleurs, micro...)

Les commutateurs KVM diffèrent par le nombre d'ordinateurs qui peuvent y être connectés, ce nombre pouvant varier de 2 à 64. Des périphériques KVM de classe entreprise peuvent aussi être mis en chaîne pour permettre à un nombre encore supérieur d'ordinateurs d'être contrôlés depuis un même ensemble de clavier, moniteur et souris.

KVM RACKABLE 19"



- Format 19"
- Hauteur 1 U
- Disponible en 8 ou 16 ports

Description	Référence
KVM Combo USB - PS2 8 ports	71311
KVM Combo USB - PS2 16 ports	71316
Cordon pieuvre Combo - 1,8 m	12312
Cordon pieuvre Combo - 3 m	12313
Cordon pieuvre Combo - 5 m	12315
Consoles KVM, nous consulter !	

CPL ETHERNET

Étendez votre réseau via l'installation électrique



CPL Pro 3 ports + multiprise

- 6 Prises
- Hub 3 ports RJ45
- Codage 128 bit AES



CPL Pro 4 ports

- Hub 4 ports RJ45
- Codage 128 bit AES



CPL Pro AV

- 1 port RJ45
- Disponible seul ou en Kit

Désignation	Débit	Référence
CPL Ethernet Pro AV	200 Mbps	65021
CPL Ethernet Pro AV Starter Kit (2 x CPL)	200 Mbps	65022
CPL Ethernet Pro 4 ports RJ45	200 Mbps	65023
CPL Ethernet Pro Power 3 ports RJ45 + 6 prises secteur	200 Mbps	65024

POE : POWER OVER ETHERNET

Dispensez-vous du câblage d'alimentation



Hub 24 ports PoE Mid Span

- Fourni 24 Ports PoE
- Identification automatique
- Puissance PoE Max : 400 W



Splitter PoE

- Fourni l'alimentation à un périphérique non PoE
- Tension de sortie ajustable : 5 / 7.5 / 9 / 12 V



Injecteur PoE


- Fourni l'alimentation et les données pour 100 m de câble Ethernet !
- Tension PoE Max : 40 W



CPL PoE 200 Mbps

- Envoyez données et alimentation via votre réseau électrique !


Désignation	Référence
CPL Pro POE 200 Mbps	65025
Hub 24 ports PoE Mid Span	64904
Splitter PoE	64902
Injecteur PoE	64901
Répéteur PoE	64903
Switch 8 ports 10 / 100 avec 1 port PoE	61031
Caméras PoE page 36 / 37	
Switch PoE manageable, convertisseurs PoE, point d'accès PoE... Nous consulter	

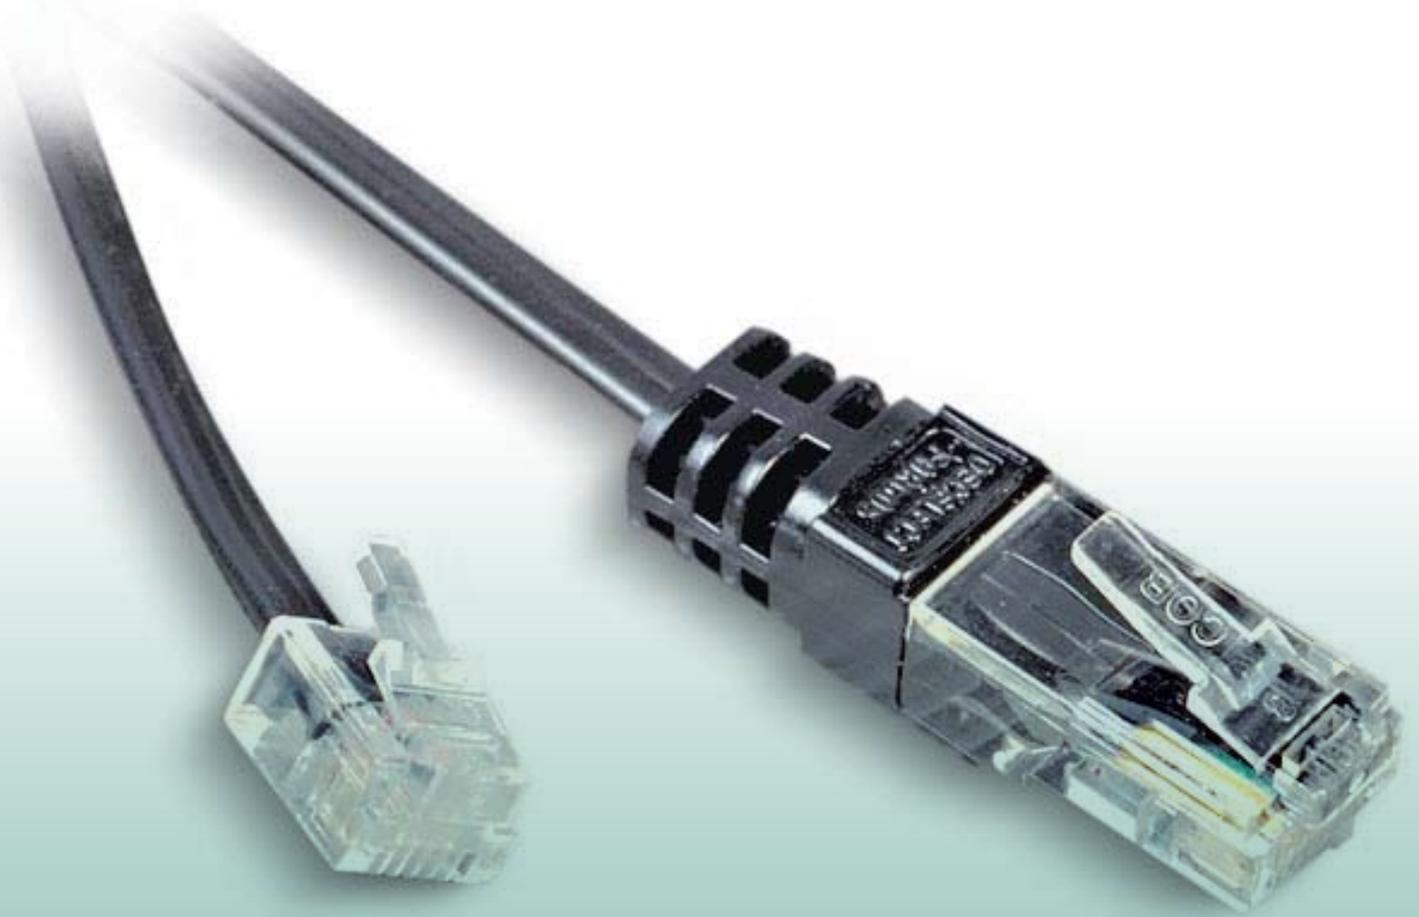

Télécom	
Cordons Télécom	Page 46
Cordons RJ	Page 47
Conjonteurs et connecteurs	Page 48
Doubleurs et coupleurs	Page 49
Filtres et prises	Page 50

CÂBLE TELEPHONIQUE

CÂBLE L904 / L907

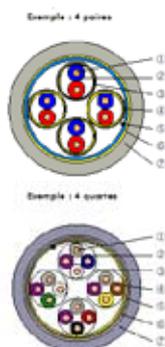


- Installation de matériels de transmission
- Câbles pour équipements d'extrémités jusqu'à 2 Mbits/s
- Ame massive diam. 0.5 mm
- blindage par paire
- Normes nationales France Télécom
- Gaine PVC

Disponible en touret de 500 et 1000 m

Désignation	Conditionnement	
L904	1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 16 paires	
L904 EMI	1 - 2 - 4 - 10 - 16 paires	Nous consulter
L907	1 - 2 - 4 - 5 - 8 quartes	

CÂBLE L910



- Installation de matériels de transmission
- Câbles pour équipements d'extrémités jusqu'à 2 Mbits/s
- Ame massive diam. 0.5 mm
- Ecran double tresse
- Coaxiaux assemblés sous ruban polyester
- Normes nationales UTE 93-552
- Gaine PVC

Disponible en couronne de 250 m

Désignation	Conditionnement	
L910	4 - 8 - 16 coaxiaux	Nous consulter

CÂBLE SYT1



- Installation de téléphonie privée et transmission de courant faible
- Ame cuivre monobrin 5 / 10 (AWG24) ou 8 / 10 (AWG20)
- Assemblage par paire torsadées
- Blindage général écran Alu / Polyester
- Gainage PVC souple
- Non propageateur de flamme C2

Disponible en touret de 500 et 1000 m

Désignation	Conditionnement	
SYT1 AWG20	1 à 56 paires	
SYT1 AWG24	1 à 112 paires	Nous consulter

CÂBLE MODULAIRE



- Câble RJ méplat 4, 6, 8 ou 10 conducteurs
- Compatible avec les connecteurs RJ9 / 11 / 12 / 45
- Bobine de 100 m

Aussi disponible
en bobine de 1000 m

	Noir	Beige	
Câble RJ méplat	4c	16450	16466
	6c	16452	-
	8c	16454	16470
	10c	16456	-

CORDONS TÉLÉPHONIQUE RJ



*Cordons spiralés pour tous types de téléphone :
Matra, Alcatel, Siemens...
Nous consulter*

Désignation	1,5 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m	30 m
RJ11 / RJ11		41112	41113	41115	41116	41117	41118	41119	41120
RJ45 / RJ11		41182	41184	41185	-	41186			
RJ11 / RJ11 SPIRALE NOIR		41131							
RJ11 / RJ11 SPIRALE IVOIRE		41134							
RJ11 / GIGOGNE	41190		41193						
RJ41 10 POINTS		41202	41203	41205		41206			

CORDONS RJ AD:



Cordon ADSL 2+

- Connecteurs RJ11
- Disponible de 5 à 25 m
- Cordon à paire torsadée pour une meilleure transmission du signal
- Idéal pour les connections haut débit

Désignation	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
RJ11 / RJ11 ADSL HAUT DEBIT	41100	41101	41102	41103	41104

CONJONCTEURS, CONNECTEURS

CONJONCTEUR TÉLÉPHONIQUE

Conjoncteur
Femelle en
Saillie



Conjoncteur mâle



Adaptateur
conjoncteur
gigogne RJ45




Conjoncteur femelle



Désignation	Entrée RJ11	Entrée RJ12	Entrée RJ45	6 plots	8 plots
Conjoncteur Mâle	44014			44037	44038
Conjoncteur Femelle	44015			44039	44040
Conjoncteur Femelle en Saillie				44016	
Conjoncteur Gigogne	44011	44012	44013	44041	

CONNECTEURS RJ

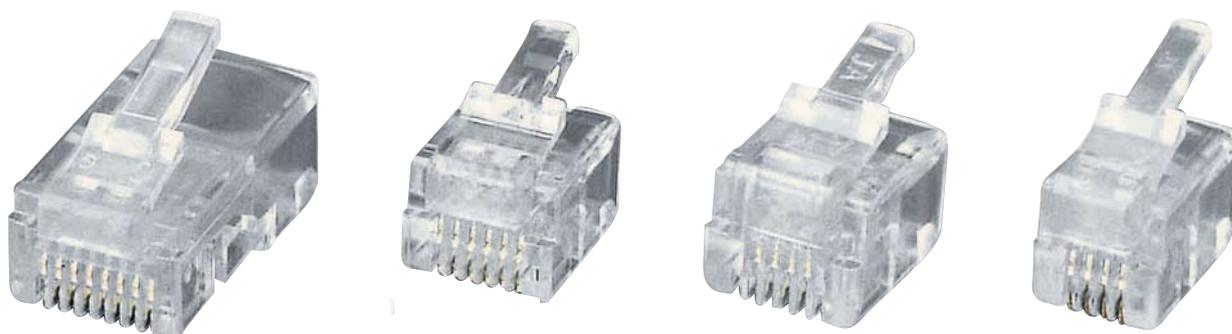

Connecteurs modulaires RJ9 RJ11 RJ12 RJ41

Désignation	x1	x10	x50	x100
RJ9 4P4C	13600	13601	13602	13603
RJ11 6P4C	13605	13606	13607	13608
RJ12 6P6C	13610	13611	13612	13613
RJ41 10P10C	13615	13616	13617	13618
RJ45 8P8C Cat5 UTP	25100	25101	25102	25103
RJ45 8P8C Cat5 FTP	25114	25115	25116	25117
RJ45 8P8C Cat6 UTP	25130	25131	25132	25133
RJ45 8P8C Cat6 FTP	25150	25151	25152	25153



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix



Durée de garantie



Le metrage

DOUBLEUR TÉLÉPHONIQUE, COUPLEURS

DOUBLEUR TÉLÉPHONIQUE RJ



COUPLEURS RJ



Désignation	Référence
6 plots 2 lignes 2 postes	44020
6 plots 1 lignes 2 postes	44021
RJ45 Parallèle M / F-F avec cordon 15cm	RJ45 mFFNUM
RJ45 Parallèle M / F-F RNIS Numéris	RJ45 mFFNUMB
RJ45 M / F-F 3 / 6-4 / 5-3 / 6-4 / 5	RJ45 mFFTEL
RJ45 M / F-F vertical Pouyet 1,2,3,6 / 4,5,7,8 / 4,5,7,8	RJ45 mFFTEL2

Désignation	Référence
Coupleur RJ11 Femelle / Femelle droit	44029
Coupleur RJ12 Femelle / Femelle droit	44030
Coupleur RJ45 Femelle / Femelle droit	RJ45FF

QUADRUPLETTE RJ



Désignation	0,2 m	2 m	3 m	5 m	10 m
Quadruplette joncteur	44025				
Quadruplette RJ45		39404	39400	39401	39403


FILTRE ADSL, PRISES

FILTRES ADSL



Filtre Gigaset

- Sépare le signal téléphonique vocal et numérique DSL
- A utiliser avec un modem ou un Modem / routeur ADSL

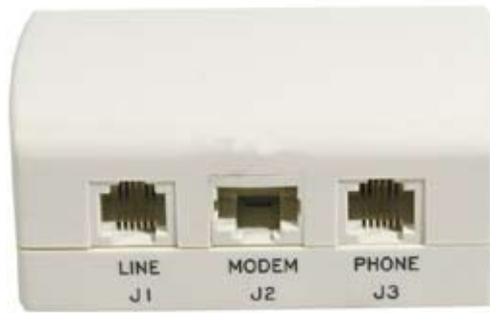

Filtre maître

- Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir connecter plus de 3 téléphones RTC sur une ligne ADSL
- Permet de dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur la même ligne.
- Connection au choix par RJ11 ou par bornier :



Désignation	Référence
Filtre ADSL Gigaset agréé FT	ADSLFI-TR48
Filtre ADSL Maître	ADSLFM

PRISES MURALES



Prise murale avec RJ12



Prise murale

Désignation	Caractéristiques	Référence
Prise murale	Conjoncteur femelle 4 paires (8 broches)	44018
Prise murale	Conjoncteur femelle 3 paires avec RJ12	44019




Electricité

Câbles	Page 52
Cordons secteur	Page 53
Onduleurs	Page 54
Multiprises	Page 55
Alimentation et piles	Page 56

CÂBLE, ADAPTATEUR, RALLONGE

HO5 HO7

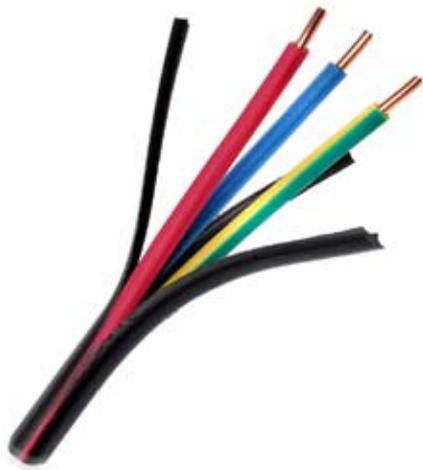


Type	Référence
HO5 RRF	
HO5 VVF	Toutes sections : disponibles en couronne de 25, 50, 100 m et en touret de 500 et 1000 m !
HO7 RNF	Consultez nous !
HO7 VK	Différentes couleurs disponibles
HO7 VU	
HO7 VR	

ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES



Désignation	Référence
Adaptateur secteur universel	49110
Pack de voyage 150 pays	49111
Kit de voyage prise française vers TW-JP-CAN-CN-USA	49113
Kit de voyage prise française vers UK- HK-EAU	49114

RALLONGES D'ALIMENTATION

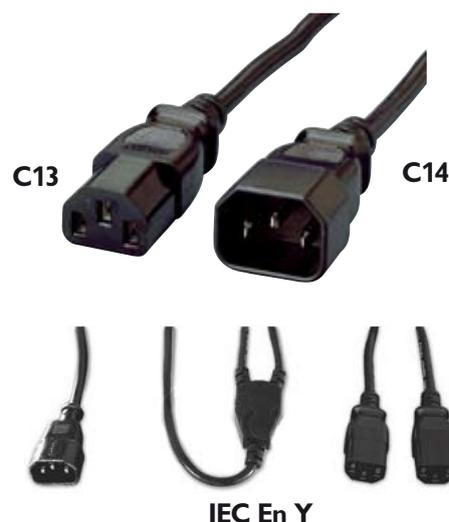

Type	Longueur	Référence
Noire C13-C14	1 m	46050
Noire C13-C14	1,8 m	46051
Noire C13-C14	3 m	46053
Noire C13-C14	5 m	46055
Noire C13-C14	10 m	46056
Noire C13-C14	15 m	46057
Blade noir C19-C20	1,8 m	46062
PDU-Blade noir C19-C14	3 m	46073
PDU-Blade noir C19-C14 3x1 mm²	5 m	46075
En Y prises IEC mâle -> 2 IEC femelle		46081

RALLONGES D'ALIMENTATION



Type	Longueur	Référence
Noire C19-C20 10 A	1 m	46061
Noire C19-C20 10 A	1,8 m	46062
Noire C19-C20 10 A	2,5 m	46063
Noire C19-C14 10 A	1 m	46071
Noire C19-C14 10 A	2 m	46072
Noire C19-C14 10 A	3 m	46073

RALLONGES ELECTRIQUES



Désignation	3 m	5 m	10 m	20 m
Rallonge Standard	46300	46301	46302	46303
Enrouleur 4 prises	-	-	46310	-

CORDONS SECTEUR



Cordons US



Cordons standard



Cordons en trèfle



Cordons secteur coudé



Cordons en Y



Cordons secteur bipolaire

Désignation		Section	Longueur	Référence
Standard Noir Schuko-C13	10 A	3 x 0,75 mm ²	1 m	46000
Standard Noir Schuko-C13	10 A	3 x 0,75 mm ²	1,8 m	46001
Standard Noir Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	2,5 m	46002
Standard Noir Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	3 m	46003
Standard Noir Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	5 m	46005
Standard Noir Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	15 m	46007
Standard Noir Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	20 m	46008
Standard Gris Schuko-C13	10 A	3 x 0,75 mm ²	1,2 m	46010
Standard Gris Schuko-C13	10 A	3 x 0,75 mm ²	2 m	46011
Standard Gris Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	2,5 m	46012
Standard Gris Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	3 m	46013
Standard Gris Schuko-C13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	5 m	46015
Coude Noir Schuko-C13 Coude	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	1,8 m	46027
Treffle Noir Schuko-Treffle	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	1,8 m	46030
Blade Noir Schuko-C19	10 / 16 A	3 x 1,5 mm ²	2 m	46042
Blade Noir Schuko-C19	10 / 16 A	3 x 1,5 mm ²	3 m	46043
Blade Noir Schuko-C19	10 / 16 A	3 x 1,5 mm ²	5 m	46045
Cordon d'alimentation en Y Noir Schuko-2xC13	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	1,8 m	46080
En Y 2P+T Mâle vers C13 / CEE Femelle	10 / 16 A	3 x 1 mm ²	6 m	46082
Bipolaire Noir prise plate	10 A	2 x 0,75 mm ²	1,8 m	46100
US Noir Prise US vers C13	10 / 16 A	3 x 0,75 mm ²	1,8 m	46120
Bipolaire anglais	10 A	2 x 0,75 mm ²	2 m	46490

ONDULEURS

ONDULEUR LINE INTERACTIVE OFFICE

ONDULEUR X3 IN LINE

Technologie Line Interactive.

- Puissance 500, 650, 800 et 1000 VA
- 3 prises secours
- 1 prise protégée
- 2 x RJ11 protégées

Désignation	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA
XP Office	46515	46516	46517	46518



ONDULEUR LINE INTERACTIVE PRO

3 Prises IEC protégées et secourues

Protection de la ligne Tel / Fax / modem ou Ethernet

Port de communication DB9

Livré avec le logiciel de fermeture automatique RUPS 2000

- Panneau de contrôle :
par voyants lumineux sur modèle 600 VA
par écran LCD pour modèles 1000 VA
- Livré avec poignées et pieds pour position horizontale ou verticale
- Logiciel automatique de fermeture inclus
- Dimension 1 U (600 VA) / 2 U (1000 VA)

Garantie 2 ans

Désignation	600 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
XP Pro Rackable 19"	46575	46576	46577	46578



ONDULEUR ON LINE

- 6 prises IEC secourues
- Communication par port USB et RS232
- Protection ligne téléphonique (Fax ou ADSL) sur prise RJ11 / 45
- Livré avec pieds pour position verticale
- Possibilité de montage en baie 19" avec accessoires de montage optionnel
- Garantie 2 ans sur site par INFOSEC
- Logiciels Windows,
- Linux et Mac téléchargeable sur infosec.fr



Désignation	1500 VA	2000 VA	3000 VA
Onduleur E3 RM 19"	46530	46531	46532

ONDULEUR ON LINE DOUBLE CONVERSION



Rackable 19"



Onduleur tour

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • Ecran LCD | • Ecran LCD |
| • Port de communication RS232 | • Port de communication RS232 |
| • Logiciel UPSurf fourni | • Logiciel UPSurf fourni |
| • 6 prises IEC secourues | • 4 prises IEC secourues |
| • RJ 11 / 45 protégées | • RJ 11 / 45 protégées |

Désignation	1000 VA	2000 VA	3000 VA	6000 VA
Onduleur Rackable 19"	46540			
Onduleur E4 Tour	46545	46546	46547	46548

BLOCS MULTIPRISES



46252 - Sans interrupteur

46250 - Sans interrupteur



46258 - Avec interrupteur



46269 - Sans interrupteur
avec parasurtenseur



46270 - Avec interrupteur
et parasurtenseur



27186 - IEC sans interrupteur

Desc.ription	Cordon	Protection	Sans interrupteur	Avec interrupteur
Bloc 3 prises	1,5 m		46250	46255
Bloc 4 prises	1,5 m		46251	46256
Bloc 5 prises	1,5 m		46252	46257
Bloc 6 prises	1,5 m		46253	46258
Bloc 8 prises	1,5 m	Parafoudre et surtension	46269	
Bloc 12 prises	1,5 m	Parafoudre et surtension		46270

ALIMENTATION, PILES

ALIMENTATION



Alimentation universelle 70 W

- Détection automatique de la tension 110 ou 220 Volts
- 7 tensions de sortie :
15-16-18-19-20 Volts DC $\bar{\text{D}}$ 3,5 Ampères
22-24 Volts 2,9 Ampères
- Fournie avec 5 embouts type Jack femelle
- 70 Watts Maximum



Alimentation stabilisée

- Alimentation stabilisée avec inverseur de polarité
- Tension de sortie de 1.5 à 12 V
- Courant de sortie 1000 mA



Adaptateur d'alimentation 5-24 V

- Pour ordinateurs portables et appareils électroniques
- Protection contre courts-circuits et surcharges
- Tension d'alimentation : 100 ~ 240 VCA
- 20 tensions de sortie sélectionnables : de 5 à 24 VCC, à pas de 1 V (de 7,5 à 2,75 A)
- Avec câble CC muni de 8 fiches différentes

Désignation	Tension	Référence
Alimentation universelle 70 W	15 à 24 V	46910
Alimentation universelle 120 W	15 à 24 V	46911
Adaptateur allume-cigare universel 70 W	15 à 24 V	46915
Adaptateur d'alimentation 70 W	5 à 24 V	46912
Alimentation stabilisée 1 A	3 à 12 V	ALIM1 A
Alimentation stabilisée 500 mA	3 à 12 V	ALIM500 mA

PILES



Accus LR03



Piles CR2016



47911

Description	Package	Piles	Accus
LR44		46600	-
CR2016	à l'unité	46601	-
CR2025		46602	-
CR3032		46603	-
LR03 / AAA	Pack de 4	46604	46608 (800 mAh)
LR06 / AA	Pack de 4	46605	46609 (1800 mAh) 46610 (2100 mAh)
Chargeur d'accus			47911

ECO-CHARGEUR DE PILES



87935

L'Eco-chargeur : recharge les accus ET LES PILES !

Grâce à sa technologie exclusive, l'éco-chargeur NOT permet de recharger des piles classiques en plus des accus traditionnels.

Economique et écologique, ne jetez plus vos piles usagées mais réutilisez les !




Audio / Vidéo

Câbles A / V	Page 58
Cordons A / V	Page 59
Connecteurs et adaptateurs	Page 60
Plastrons	Page 61
Switches et cordons HDMI	Page 62
Switches VGA et DVI	Page 63
Splitter VGA	Page 64
Splitter DVI et HDMI	Page 65
Matrix VGA et HDMI	Page 66
Extender A / V	Page 67
PC to TV et supports	Page 68

CÂBLES AUDIO / VIDÉO

CABLES A / V

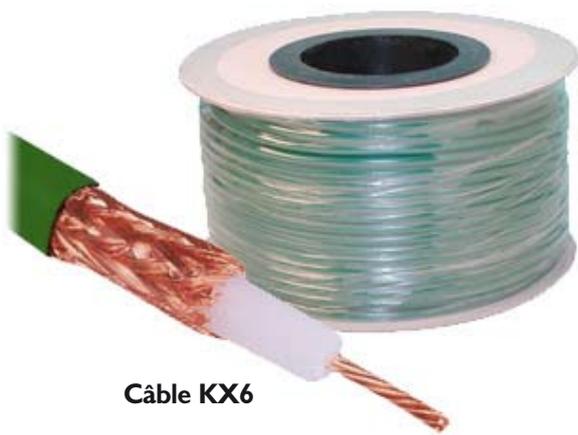

Câble KX6



Câble FMR222



Câble antenne 75 Ohms



Câble C5 PERITEL



Câble haut parleur




Câble RG179



Câble HP transparent

Type de câble	Touret de 500 m	Bobine 100 m
KX3	KX3	
KX6	KX6 A	KX6 A-1
KX8	KX8	
RG179	RG179	
MicroCOAX	C5PERITEL	
Antenne 75 Ohms blanc		C1666
Antenne 75 Ohms vatc		
CA40	42010	
FMR222	42000	
Haut parleur 2 x 1,5 mm ²		42002
Haut parleur 2 x 2,5 mm ²		42003
Haut parleur 2 x 2,5 mm ² transparent		42022

CORDONS AUDIO

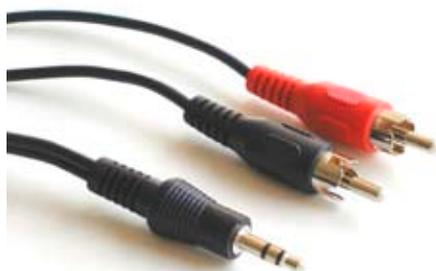

40271 - 2 x RCA vers Jack



40013 - Cordon XLR 3 points



40261 - Jack 3.5 mm²

Cordons Audio	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m
Cordon audio 2 x RCA vers minijack 3,5 mm ²	40271	40272-1	40273	40274	40275	
Cordon audio Gold 2 x RCA vers minijack 3,5 mm ²	40130		40131	40132		
Cordon audio minijack 3,5 mm ²	40251	40253	40254	40255	40257	40258
Cordon audio Gold 2 x RCA	40291	40292		40293	40294	
Rallonge audio minijack 3,5 mm ²	40261	40262	40263	40264	40265	
Rallonge audio XLR 3P				40013	40014	40015
Rallonge audio 2 x RCA		40303		40305	40343	
Grandes longueurs, nous consulter !						

CORDONS AUDIO / VIDEO



40401 - 3 x RCA



40051 - Cordons BNC KX6



40100 - S-VHS



40126 - PERITEL 6 x RCA



40109 - PERITEL

Cordons Vidéo et Audio / Vidéo	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m
Cordon BNC Mâle / Mâle KX6 100% Cuivre	40051	40052	40053	40054	40055	40056
Cordon SVHS Gold	40100		40101	40102	40103	40104
Cordon PERITEL Gold	40109	40110	40111	40112	40113	
Cordon PERITEL vers 2 x RCA + 1 x SVHS	40120		40121	40122		
Cordon PERITEL vers 6 x RCA	40126					
Cordon RCA Gold	40140		40141	40142	40143	
Cordon RCA	40351	40353		40354	40355	
Cordon 3 x RCA Gold	40170		40171	40172	40173	
Cordon 3 x RCA	40401	40402	40403	40404	40405	40406
Cordon XLR 3P			Nous consulter			

CONNECTEURS



KX6 Femelle



KX6 Mâle



RCA Mâle



XLR 5 points Mâle



XLR 3P



Jack 3.5 Femelle et Mâle



RCA Femelle



XLR 5 points Femelle

BNC		RCA		XLR		JACK	
KX3 Mâle	100090	Mâle Gold Bague Blanche	RCA07	XLR 3 Points Mâle	XLR3 m	3,5 mm Mâle Plastique	JAC02PL
KX3 Femelle	100025	Femelle Gold Bague Blanche	RCA07F	XLR 3 Points Femelle	XLR3F	3,5 mm Femelle Plastique	JAC03PL
KX6 Mâle	100010	Mâle Gold Bague Rouge	RCA08	XLR 5 Points Mâle	XLR5 m	3,5 mm Mâle Gold	JACK03
KX6 Femelle	100020	Femelle Gold Bague Rouge	RCA07FR	XLR 5 Points Femelle	XLR5F	3,5 mm Femelle Gold	JACK03F
KX8 Mâle	100030	Mâle Plastique Blanc	RCA08 mB			6,35 mm Mâle Metal	JACK11
		Mâle Plastique Jaune	RCA08 mJ			6,35 mm Femelle Metal	JACK06
		Mâle Plastique Noir	RCA08 mN				
		Mâle Plastique Rouge	RCA08 mR				

ADAPTATEURS



Adaptateur XLR Mâle Jack Mâle



Adaptateur XLR Mâle RCA Femelle



Adaptateur BNC Mâle RCA Femelle



Adaptateur BNC en T



Adaptateur RCA Femelle Femelle



Adaptateur Jack 3.5 Femelle 2.5 Mâle

BNC		RCA		XLR		JACK	
BNC Mâle / RCA Femelle	14950	RCA Femelle / Femelle	43000	XLR 3Points Mâle / RCA Femelle	14971	Jack Femelle 2,5 / Jack Mâle 3,5 Mono	43030
BNC Mâle / RCA Mâle	14951	RCA Mâle / 2 x RCA Femelle	43001	XLR 3Points Mâle / RCA Mâle	14972	Jack Femelle 2,5 / Jack Mâle 3,5 Stéréo	43031
BNC Femelle / RCA Mâle	14952	RCA Femelle / S.Vidéo Mâle	43003	XLR 3Points Femelle / RCA Mâle	14973	Jack Femelle 3,5 / Jack Mâle 2,5	JACK071
BNC Femelle / RCA Femelle	14954	RCA Mâle / S.Vidéo Femelle	43004	XLR 3Points Femelle / RCA Femelle	14974	Jack Femelle 3,5 / Jack Mâle 6,35	JACK08
BNC Mâle / RCA Femelle coudé	14956			XLR 3Points Femelle / Jack Mâle	14975	Jack Femelle 3,5 / Jack Femelle 6,35	43209
BNC en T Mâle / Femelle / Femelle	150060			XLR 3Points Mâle / Jack Mâle	14976		

PLASTRONS ACTIFS



VGA + audio amplifié

Corrige les synchros et amplifie le signal

- Résolution 1600 x 1200
- Alimentation 12 v fournie
- Raccordement sur bornier



VGA amplifié

Corrige les synchros et amplifie le signal

- Résolution 1600 x 1200
- Alimentation 12 v fournie
- Raccordement sur connecteur HD 15 F



Emetteur USB amplifié et récepteur amplifié

Kit Emetteur / récepteur

- Liaison USB 1.1
- Câble Cat. 6 UTP conseillé
- Alimentation fournie

Description	Déport	Format	Caractéristiques	Référence
VGA / Audio amplifié sur bornier	50 m	45 x 45	1600 x 1200	43068
VGA amplifié sur connecteur	50 m	45 x 45	1600 x 1200	43066
USB amplifié (Kit émetteur / Récepteur)	60 m	45 x 45	USB 1.1	43067

PLASTRONS PASSIFS



BNC sur bornier 22.5x45



HDMI F vers F



USB F vers F



VGA F vers M

Description	Format	Sur Bornier	0,10 m	0,20 m	5 m	10 m	15 m	20 m
3 x RCA F	45 x 45	43059						
1 x RCA F / F	45 x 45			43063				
1 x RCA F vers câble RCA M	45 x 45				43080	43081	43082	43083
BNC F	45 x 22,5	43060						
Jack 3,5 mm F	45 x 22,5	43061						
VGA F	45 x 45	43058						
HDMI F / F	45 x 45		43056					
USB A / A F / F	45 x 45		43062					
VGA F / F	45 x 45			43064				
VGA F vers câble VGA M	45 x 45				43084	43085	43086	43087
VGA F / F + Jack 3,5 F / F	45 x 45			43065				
VGA F + Jack F vers câble VGA + Jack M	45 x 45				43088	43089	43090	

SWITCHES et CORDONS HDMI

SELECTEUR VIDEO HDMI



Switch automatique


- 3 ou 5 entrées Full HD
- HDMI 1.3 / 1080p
- livré avec télécommande

Branchez jusqu'à 5 sources sur 1 seul téléviseur et basculez de l'une à l'autre



Switch manuel

- 3 ou 5 entrées Full HD
- HDMI 1.3 / 1080p
- Sélection par bouton poussoir
- Cordon HDMI intégré

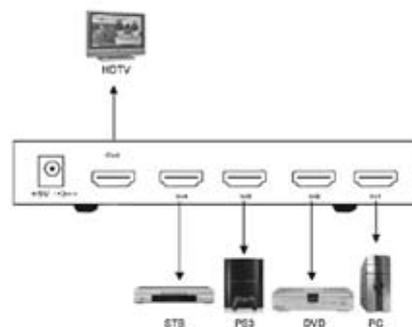

Connexion	Désignation	Référence.érence
3 ports	Manuel	70053
5 ports	Manuel	70054
3 ports	Automatique	70060
5 ports	Automatique	70061

CORDONS HDMI

Profitez de la HD et du son multicanal



1243x cordon HDMI



12419 cordon HDMI plat



12445 cordon HDMI articule

Description	Modèle	1,5 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m
Cordon HDMI A / A Mâle / Mâle	Standard	12407	12408	12409	12410	12415	12416
Cordon HDMI A / A Mâle / Mâle	Certifié 1.3	12431	12433	12434			
Cordon HDMI A / A Mâle / Mâle	Certifié 1.3 - Câble plat					12419	12420
Cordon HDMI A / A Mâle / Mâle	Certifié 1.3 - articulé	12445					
Rallonge HDMI A / A Mâle / Femelle	Certifié 1.3	12440	12441				



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix



Durée de garantie



Le metreage

SELECTEUR VIDEO DVI



- 2 ou 4 entrées (PC) / 1 sortie (Moniteur)
- Résolution max : 1280 x 1024
- Entrées : DVH, Jack 3.5
- Sorties : DVH, Jack 3.5

Désignation	Interface	Référence
Switch 2 ports	DVH	70046
Switch 4 ports	DVH	70047

**Branchez
plusieurs unités centrales
sur 1 seul écran**

SELECTEUR VIDEO VGA



- 2,4 ou 8 entrées (PC) / 1 Sortie (Moniteur)
- Résolution max : 1920x1440@60Hz
- Entrées : HD15 femelle
- Sorties : HD15 femelle

Désignation	Bande passante	Résolution Max	Référence
Switch 2 ports	250 MHz	1920x1440 @ 60Hz	70040
Switch 4 ports	250 MHz	1920x1440 @ 60Hz	70043
Switch 8 ports	250 MHz	1920x1440 @ 60Hz	70044
Switch 4 ports télécommandé	250 MHz	1920x1440 @ 60Hz	70041
Switch 8 ports télécommandé	250 MHz	1920x1440 @ 60Hz	70042

VGA SPLITTER

VGA SPLITTER POCKET



Dupliquez
votre affichage
sur 2 écrans




- Splitter portable 2 ou 4 ports
- Etend le signal jusqu'à 65 m
- Fonctionne en cascade
- Résolution Max : 2048 x 1536 @ 60 Hz
- Compatible Signal : VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync
- Alimentation 9 V fournie
- Dimension : 100 x 81,5 x 27,5 mm
- Poids : 94 g

Type	Fréquence	Résolution	Référence
Pocket 2 ports	300 MHz	2048 x 1536 @ 60Hz	73412
Pocket 4 ports	300 MHz	2048 x 1536 @ 60Hz	73413

VGA SPLITTER



Jusqu'à 8 affichages
identiques à partir
d'une seule source

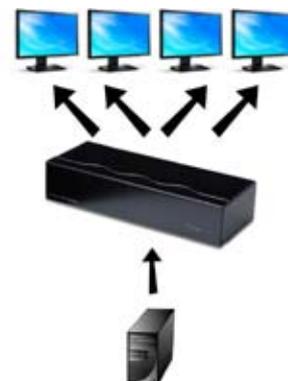

- Splitter 2, 4, ou 8 ports
- Etend le signal jusqu'à 65 m
- Fonctionne en cascade
- Châssis en métal
- Résolution Max : 2048 x 1536 @ 60 Hz
- Compatible Signal: VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA Multisync


Type	Fréquence	Résolution	Référence
2 ports	400 MHz	2048 x 1536 @ 60 Hz	73402
4 ports	400 MHz	2048 x 1536 @ 60 Hz	73404
8 ports	400 MHz	2048 x 1536 @ 60 Hz	73405

SPLITTER HDMI



*Diffusez
simultanément
en Full HD
sur 8 écrans
ou vidéoprojecteur*

- Splitter 2, 4 ou 8 ports
- Full HD 1.3 et HDCP 1.2
- Compatible HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Supporte les modes VGA, SVGA, XGA et UXGA
- Distance maximum de cordon : 10 m

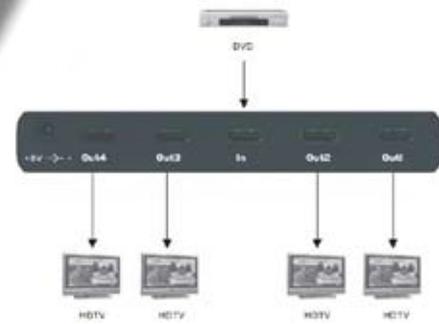


Designation	Référence
Partageur HDMI 1.3b 2 ports FULL HD	73600
Partageur HDMI 1.3 4 ports FULL HD	73601
Partageur HDMI 1.3 8 ports FULL HD	73602

SPLITTER DVI



*Multipliez
l'affichage
de votre carte DVI
en affichant
simultanément
la même image
sur plusieurs écrans*

- Splitter 2, 4 ou 8 ports
- Résolution maximum 1600 x 1200 @ 60 Hz
- Entrée / sortie : DVH
- Distance maximum de cordon : 10 m

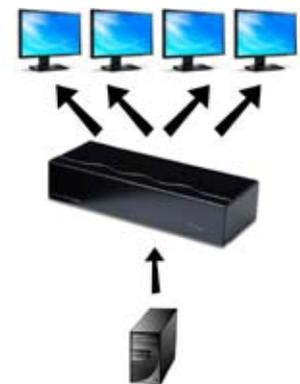

Designation	Référence
Partageur DVH 2 ports 1600 x 1200	73507
Partageur DVH 4 ports 1600 x 1200	73508
Partageur DVH 8 ports 1600 x 1200	73509

MATRIX AUDIO VIDEO

VGA MATRIX



Matrix A / V 2 entrées

Choisissez le signal à afficher sur un ou plusieurs écrans

Matrice 2 ou 4 entrées, 2 ou 4 sorties
 Jusqu'à 65 m entre la source et l'écran
 Résolution maximum : 1920 x 1440 @ 60 Hz
 Fonctionne en cascade
 Compatible DDC, DDC2, DDC2B



Matrix A / V 4 entrées



Description	Caractéristiques			Référence	
VGA Matrix / Splitter	2 entrées	2 sorties	1920 x 1440 @ 60 Hz	250 MHz	73315
VGA / Audio Matrix	2 entrées + audio	2 sorties + audio	1920 x 1440 @ 85Hz	250 MHz	73300
VGA / Audio Matrix	2 entrées + audio	4 sorties + audio	1920 x 1440 @ 85Hz	250 MHz	73301
VGA / Audio Matrix	4 entrées + audio	4 sorties + audio	1920 x 1440 @ 85Hz	350 MHz	73302

HDMI MATRIX

La solution pratique et complète pour la distribution HDMI d'un environnement multimédia !



Ce commutateur matriciel HDMI combine les avantages d'un commutateur HDMI ordinaire et d'un répartiteur vidéo HDMI. Il achemine un ou deux signaux vidéo HDMI à partir de quatre entrées disponibles pour un ou deux écrans HDMI sélectionnable. Il offre plus de polyvalence pour tous les systèmes intégrés. Toutes les entrées sont adaptées aux sources vidéo haute définition comme les lecteurs HD-DVD, récepteurs, décodeurs, consoles de jeux, etc

- Multi-switching : intelligent automatique, télécommande IR ou bouton poussoir
- Résolution max. : 1080p
- Compatible HDMI 1.3b
- Formats audio supportés : LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (inclus DTS-HD et Dolby True HD)
- Dimensions 128x220x25 mm; 350 g

Description	Caractéristiques			HDMI	Résolution	Référence
HDMI Matrix	4 entrées	2 sorties	225 mHz / 2.25 Gbps	1.3b	1080p	73310

AUGMENTEZ
LA DISTANCE
ENTRE LA SOURCE
ET LE DIFFUSEUR

EXTENDER AUDIO / VIDEO

HDMI EXTENDER SUR RJ45 OU FIBRE OPTIQUE



73187



73182



73180

HDMI



Désignation	Caractéristiques	1 port	4 ports	8 ports
Récepteur HDMI	1080p sur 25 m	73180		
Emetteur HDMI	1080p sur 30 m	73184	73185	73186
Récepteur HDMI longue distance	1080p sur 40 m	73181		
Emetteur HDMI longue distance	1080p sur 40 m	73187		
Emetteur HDMI + Sortie HDMI	1080p sur 40 m	73188		
Emetteur / récepteur HDMI sur Fibre Optique (SC)	1920 x 1200 sur 200 m	73182		
Emetteur / récepteur HDMI sur Fibre Optique (LC)	1920 x 1200 sur 200 m	73183		

DVI / AUDIO EXTENDER SUR RJ45 OU FIBRE OPTIQUE



73175



73174



73176

DVI

Désignation	Caractéristiques	1 port	2 ports	4 ports	8 ports
Emetteur / récepteur Audio Jack / RJ11	Audio sur 100 m	73176			
Emetteur DVI-D	1024 x 768 sur 15 m	73177			
Récepteur DVH-D	1024 x 768 sur 15 m	73170			
Récepteur longue distance DVH-D	1024 x 768 sur 70 m	73171			
Broadcaster DVI-D + Audio	1024 x 768 sur 15 / 70 m		73172	73173	73174
Emetteur / récepteur DVI-D sur Fibre Optique (LC)	1920 x 1200 sur 200 m	73175			

VGA / AUDIO EXTENDER SUR RJ45



73158



73151

VGA

Désignation	Caractéristiques	1 port	4 ports	5 ports	8 ports	16 ports
Broadcaster VGA / Audio	1280 x 1024 sur 150 m	73151		73152		
Récepteur VGA / Audio	1280 x 1024 sur 150 m	73150				
Emetteur / récepteur VGA / Audio	2048 x 1536 sur 300 m	73153				
Emetteur / récepteur VGA / Audio longue distance	2048 x 1536 sur 300 m (900 en cascade)	73154				
Emetteur VGA / Audio	2048 x 1536 sur 300 m		73155		73156	73157
Répéteur VGA / Audio 4+1	2048 x 1536 sur 300 m			73158		

CONVERTISSEURS PC>TV et SUPPORTS ECRAN

MINI CONVERTISSEUR

- Aucun logiciel nécessaire, compatible avec tout Systeme d'exploitation
- Sortie en Vidéo Composite (RCA Jaune) et S-VIDEO (Minidin 4)
- Affichage Simultané identique sur l'écran VGA et sur la TV
- Alimenté par un câble à branché sur un port USB
- Dimension : 110 x 56 x 36 (mm)



CONVERTISSEUR UNIVERSEL

- By-pass HD15 m / F pour connecter le moniteur
- Sortie vidéo S-Video (MDin4), RCA et RVB (Péritel) + audio
- Livré avec les câbles VGA, Péritel, S-Vidéo et RCA
- Télécommande infra-rouge
- Alimentation par le port USB



CONVERTISSEUR SANS FIL

- Technologie radio 2,4 Ghz (testé jusqu'à 15 m)
- Composé d'un émetteur et d'un récepteur
- 3 sorties audio / vidéo RCA sur le récepteur
- 3 sorties vidéo (péritel, RCA, S-vidéo) en local sur l'émetteur
- Alimentation par transfo / secteur, livré avec les câbles



Designation	Entrée	Sorties vidéo	Résolution Max.	Référence
Mini convertisseur	PC / Mac G4	RCA, Svidéo	1280x1024	87001
Convertisseur universel	PC / Mac	RCA, Svidéo, PERITEL + audio	1600x1200	87985
Convertisseur universel sans fil 2,4 GHz	PC / iMac	RCA, Svidéo, PERITEL + audio	1600x1200	87003

SUPPORTS



Designation	Résistance	Compatibilité	Référence
Support mural pour écran LCD de 15 à 32'	20 kg Max	VESA 50 / 75 / 100 / 200x100	94712
Support mural pour écran LCD / Plasma 22 à 37'	45 kg Max	Entraxe de 75 à 325 mm	94713
Support mural pour écran LCD / Plasma 34 à 63'	75 kg Max	Entraxe de 40 à 770 mm	94715
Support bureau pivotant écran LCD 15 / 17"	8 kg Max	VESA 75 / 100	94714
Support bureau pivotant écran LCD 15 / 19"	12 kg Max	VESA 75 / 100	94710
Support plafond vidéoprojecteur Hauteur 15 cm	10 kg Max	Universelle	94720
Support plafond vidéoprojecteur Hauteur 114 cm	16 kg Max	Universelle	94729



Péri-informatique

Capots et Sub-D	Page 70
Adaptateurs et Antivols	Page 71
Adaptateurs et cordons vidéo	Page 72
Cordons et hub USB	Page 73

CAPOTS ET CONNECTEURS


CAPOTS



Capot demi coquille



Capot métal

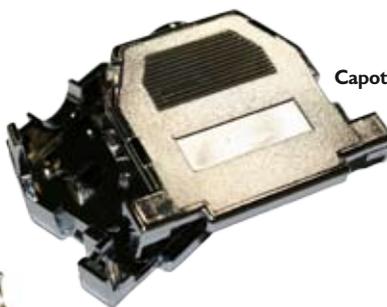

Capot plastique métallisé



Capot portefeuille

	Plastique 1 / 2 coquille		Plastique Portefeuille	Plastique métallisé		Métal*	
	Vis courte	Vis longue	Vis longue	Vis courte	Vis longue	Vis courte	Vis longue
DB9	13200	13204	13208	13202	13205	Ø9 : 13210	Ø9 : 13212
DB15	13221	13224	13228	13222	13225	Ø9 : 13230	Ø9 : 13233
DB25	13241	13244	13248	13242	13245	Ø11 : 13251	Ø11 : 13254
DB37	13261	13264	13268	13262	13265	Ø15 : 13271	Ø15 : 13274
DB50	13281	13284	13288	13282	13285	Ø15 : 13290	Ø15 : 13293

• Autres diamètre, nous consulter

CONNECTEURS



DB9 Mâle à sertir



DB9 Mâle à souder



DB25 Mâle à sertir sur nappe

	A souder		A sertir		A sertir sur nappe	
	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
DB9	13500	13510	13520	13530	13540	13550
DB15	13501	13511	13521	13531	13541	13551
DB25	13502	13512	13522	13532	13542	13552
DB37	13503	13513	13523	13533	13543	13553
DB50	13504	13514	13524	13534	13544	13554
HD15	13505	13515	13525	13535		
HD26	13506	13516	13526	13536		
HD44	13507	13517	13527	13537		
HD62	13058	13518	13528	13538		
HD78	13509	13519	13529	13539		
Contacts			13560	13561		



Contact à sertir



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix




Durée de garantie




Le metrage

ADAPTATEUR MODULAIRE

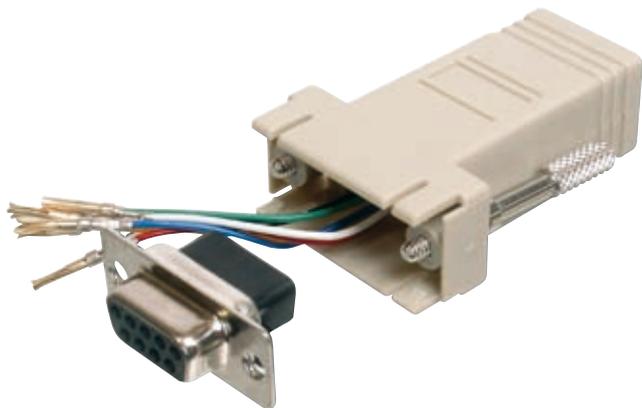

Adaptateur modulaire DB9

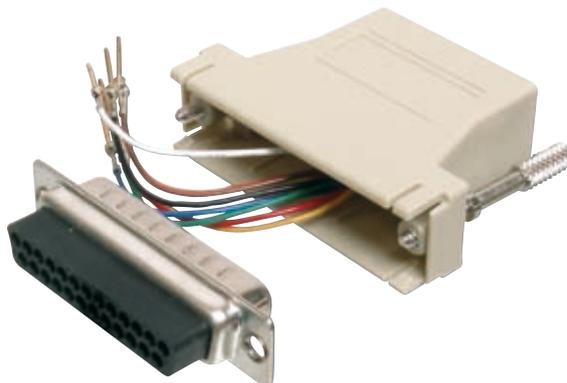

Adaptateur modulaire DB25

**Adaptateur modulaire
RJ / DBxx câblage spécifique :
Consultez-nous !**

	DB9		DB15		DB25	
	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle	Mâle	Femelle
RJ12	AM912 m	AM912 m	AM1512F	AM1512 m	AM2512F	AM2512F
RJ45	AM945 m	AM945F	AM1545 m	AM1545F	AM2545 m	AM2545F

ANTIVOLS



93010 antivol code 4 digit.



93080 antivol



936086 antivol double

Antivol	
Kit antivol pour portable et écran TFT à code 4 digits	93010
Kit antivol pour portable et écran TFT avec option pass	93081
Clé pass	93082
Kit antivol double ancrage avec option pass	93083
Kit antivol double ancrage - 2 têtes	93086
Câble de sécurité pour portable et écran pour slot antivol	93080
Encoche antivol) coller pour 93080, 93081, 93083	93011
Point d'ancrage avec anneau	93093
Verrouilleur de câbles	93099
Cadenas	
Cadenas Eco avec option clé passe partout	93001
Clé passe partout pour 93001	93000
Cadenas laiton avec option clé passe partout	93003-1
Clé passe partout pour 93003-1	93000-1



CORDONS et ADAPTATEURS VGA, DVI, HDMI et DISPLAY PORT

CORDONS ADAPTATEURS ET ADAPTATEURS



12102 Cordon adaptateur HDMI Mâle DVI Mâle



14500 Adaptateur HDMI Mâle DVI Femelle



14501 Adaptateur HDMI Femelle DVI Mâle



14510 Adaptateur DVI VGA Mâle Femelle



14503 Adaptateur HDMI articulé

Désignation	Monobloc	1,8 m	3 m	5 m	10 m	15 m
Cordons adaptateur M / M VGA > DVI 24		12102	12103	12015	12106	
Cordon adaptateur M / M DVI Mâle / HDMI A		12512	12513	12514	12516	12517
Cordon adaptateur M / M Display Port / HDMI A		12612				
Cordon adaptateur M / M Display Port / DVI-D		12622				
Adaptateur HDMI / DVI-D M / M	14500					
Adaptateur HDMI / DVI-D F / M	14501					
Adaptateur DVH / VGA M / F	14510					
Adaptateur DVH / VGA F / M	14511					
Adaptateur articulé HDMI M / F	14503					

CORDONS



12002 Cordon VGA Mâle Mâle



12112 Cordon DVI Mâle Mâle



12407 Cordon HDMI Mâle Mâle



12602 Cordon Display Port Mâle Mâle

VGA			DVI			HDMI		
Longueur	Type	Référence	Longueur	Type	Référence	Longueur	Type	Référence
1,8 m	VGA HQ HD15 M / M	12022	1,8 m	DVI>DVI 24+1 M / M	12112	1,5 m	HDMI A-A M / M	12407
3 m	VGA HQ HD15 M / M	12023	3 m	DVI>DVI 24+1 M / M	12113	3 m	HDMI A-A M / M	12408
5 m	VGA HQ HD15 M / M	12025	5 m	DVI>DVI 24+1 M / M	12115	5 m	HDMI A-A M / M	12409
10 m	VGA HQ HD15 M / M	12026	10 m	DVI>DVI 24+1 M / M	12116	10 m	HDMI A-A M / M	12410
15 m	VGA HQ HD15 M / M	12027	15 m	DVI>DVI 24+1 M / M	12117	15 m	HDMI A-A M / M	12415
20 m	VGA HQ HD15 M / M	12028				20 m	HDMI A-A M / M	12416
30 m	VGA HQ HD15 M / M	12029						
50 m	VGA HQ HD15 M / M	12030						
			VGA / DVI			DISPLAY PORT		
3 m	Rallonge VGA HQ HD15 M / F	12033	3 m	VGA>DVI 24+5 M / M	12103	1,8 m	Display Port M / M	12602
5 m	Rallonge VGA HQ HD15 M / F	12035	5 m	VGA>DVI 24+5 M / M	12105			
10 m	Rallonge VGA HQ HD15 M / F	12036	10 m	VGA>DVI 24+5 M / M	12106			
15 m	Rallonge VGA HQ HD15 M / F	12037						

Rallonges DVI nous consulter !



Le meilleur prix



La nouveauté



La référence



Notre choix



Durée de garantie



Le metrage

CORDONS ET RALLONGES USB




10456 Rallonge USB A Mâle A Femelle




10490 Cordon USB A Mâle B Mâle



10524 Cordon USB A Mâle micro B Mâle

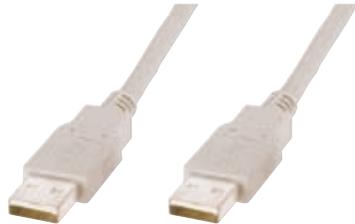

USBAAMM1 m Cordon USB A Mâle A Mâle

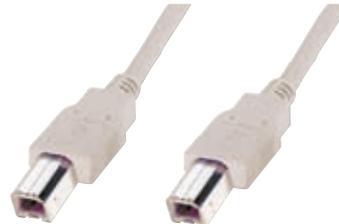

USBBMM2 m Cordon B Mâle B Mâle



USBAAMF5REP Prolongateur USB amplifié

Cordons USB 2.0				Rallonges USB 2.0			
Longueur	Type	Couleur	Référence.	Longueur	Type	Couleur	Référence
1,8 m	A - B	Gris	10490	0,5 m	A Mâle > A Femelle	Gris	10456
3 m	A - B	Gris	10491	1 m	A Mâle > A Femelle	Gris	10459
4,5 m	A - B	Gris	10492	1,8 m	A Mâle > A Femelle	Gris	10460
1,8 m	A - B	Noir	10493	3 m	A Mâle > A Femelle	Gris	10461
3 m	A - B	Noir	10494	4,5 m	A Mâle > A Femelle	Gris	10462
5 m	A - B	Noir	10495	1,8 m	A Mâle > A Femelle	Noir	10463
4,5 m	A - A Amplifié		USBAAMF5REP	0,9 m	A Mâle > A Femelle Retractable	Noir	10458
1 m	A - A	Gris	USBAAMM1 m				
2 m	A - A	Gris	USBAAMM2 m				
3 m	A - A	Gris	USBAAMM3 m				
5 m	A - A	Gris	USBAAMM5 m				
1,8 m	A - Micro B	Noir	10254				
1,8 m	A - Micro A	Noir	10523				

Autres couleurs, autres longueurs disponibles nous consulter

HUBS USB



86177 Hub câblé 4 ports USB2.0



86182 - Hub USB 2.0 4 ports Voyage



86178 Hub USB 2.0 7 ports

Description	Référence
4 Ports USB 2.0 - Modèle de voyage	86182
4 Ports USB 2.0 - 4 câbles	86177
7 Ports USB 2.0	86178
13 Ports USB 2.0	86184
4 Ports USB 3.0	86179



86184 Hub USB 2.0 13 ports



86179 Hub USB 3.0 4 ports

FABRICATION ATELIER



L'historique

Créée en 1985, Uniformatic est un des pionniers de la distribution en France. Tout d'abord spécialisée dans le câble, la connectique et les accessoires pour la bureautique, l'activité de négoce s'est enrichie dans les années 90 d'une branche réseau.

Cordons RJ, jarretières optiques, produits actifs, baies coffrets et tous les accessoires d'infrastructure ont vite pris une part importante de l'activité.

Nos missions

Importateur, distributeur et fabricant spécialisé en réseau, câbles, connectique et accessoires pour l'informatique et les télécommunications.

Nos produits

- Câbles et connectique réseau
- Audio, vidéo, alarme téléphonie
- Produits d'intégration
- Réseaux et Télécom
- Switchs et KVM
- Périphériques multimédias
- Accessoires et outils.

Nos équipements

Ces dernières années, Uniformatic a investi dans des machines-outils de dernière génération lui permettant d'accroître sa capacité de production tout en respectant les plus hauts standards de qualité.

Qualité

Uniformatic est régulièrement soumis à des audits qualité réalisés par ses clients industriels soumis aux normes ISO 9000.

Notre atelier de fabrication

Nous réalisons sur mesure dans notre atelier de fabrication tous vos câbles cuivre (RJ, coaxial, sucettes, multipoints...) et optique (jarretières, câble préconnectorisé, tiroir, pigtaills...) suivant votre schéma de câblage.



