

Fiche produit

Article n° Z7.282.2627.0

Barre de cavalier isolé IVBWK 6 - 6



Article n°	Z7.282.2627.0
EAN	4015573157002
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

**ATEX**

Données techniques

**général**


Couleur	jaune
Type	Connecteur en croix
Espacement modulaire	7,95 mm
nombre de pinces pontées	6
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui

**accessoires**

Type	Connecteur en croix
Méthode de montage	Vissable
isolé	Oui
Couleur	jaune
nombre de pinces pontées	6
Espacement modulaire	7,95 mm

Dessin technique

4-polige Ausführung  
4 poles variant

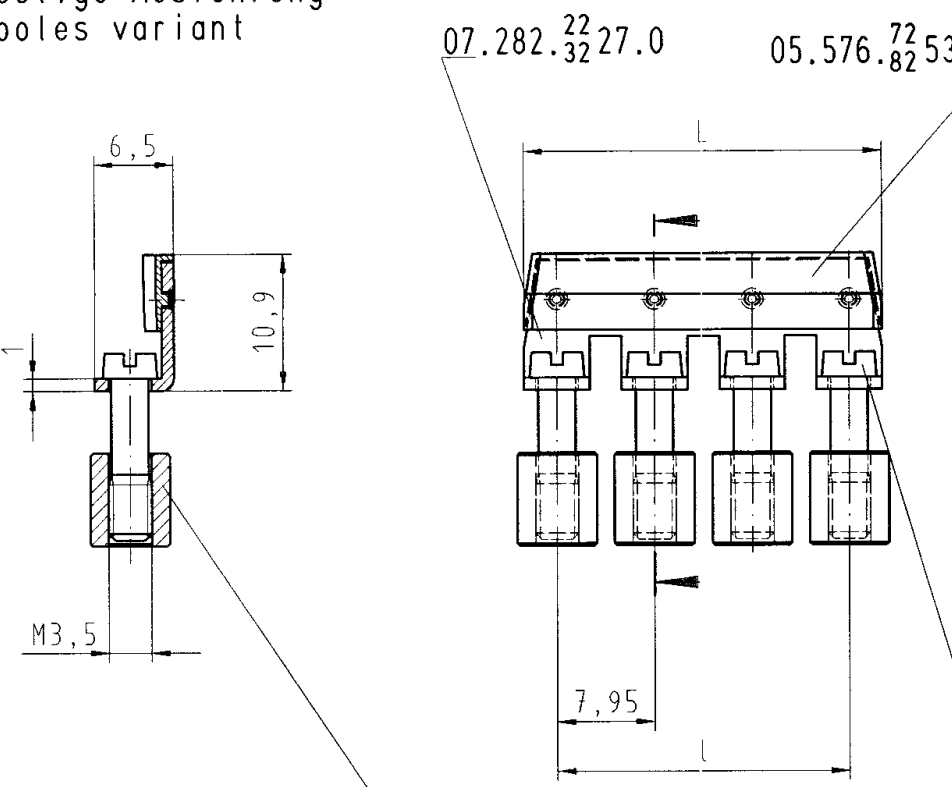

2-12x 05.509.4221.0


2-12x 05.003.2012.0

Mehrere Exemplare sind möglich, wenn die Zeichnung nicht ausdrücklich gestattet ist. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausserhalb Probe  
Nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type		
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2		
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3		
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4		
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5		
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6		
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7	MM	
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8	27	Katalogteil catalogue part
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9		
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10	97	spezielle Verpackung special packing
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11		
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12		

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/	Maßstab	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	/	Entworfen	07.03.	Treschan	Z7.282.2227.0 01K		
/	/	Geprüft	-	DIXT			
/	/	Normgepr.	-	-	Ersatz für		
 <b>wieland</b> Elektrische Verbindungen		Typ: IVB WK 6		Benennung <b>VERBINDUNGSSTEG</b> jumper bar			
		...					
Buchstabe	Datum / Blatt						
Änderung							

Z728222701 CADW028 treschan 07/03/2002 14:19:35 1:000

