


## BORNE À LEVIER - 3 ENTRÉES

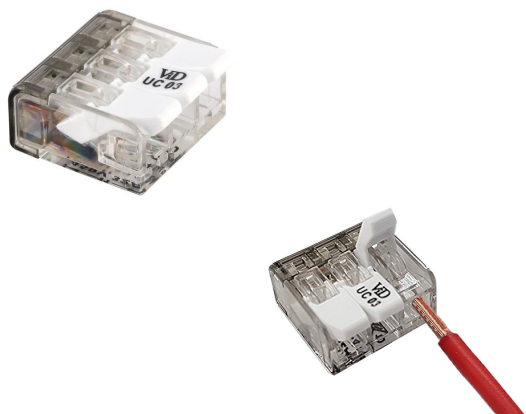

### DESCRIPTION

Borne à levier 3 entrées.

Cette borne ultracompacte optimise le gain de place et permet ainsi de multiples possibilités de raccordements.

Sa transparence facilite le contrôle visuel. Elle est manipulable sans outil, et possède une fenêtre de test.

#### Homologations et conformités

Tenue au fil incandescent : 850 °C

Flamme retardante : UL 94 V2



### Caractéristiques Techniques

Tension nominale	450V
Intensité supportée	32A
Matière	Polycarbonate
Code couleur	Blanc, transparent
Fil	Fil rigide ou souple conforme IEC 60 998-2-2
Diamètre fil	de 0,2 à 4,00 mm <sup>2</sup>
Dénudage	11 mm
Raccordement	Sans outil
Test	Alvéole
Dimensions	21x18,7x10,7 mm
Poids	3g
Température d'utilisation	-20°C / 80°C
Conditionnement	Boîte individuelle Collectif de 100