



ERYS6

Caractéristiques techniques :


- Boîtier en aluminium et acier verni
- Bride latérale de fixation en aluminium, avec cliquet d'arrêt (ces enrouleurs de tuyau sont livrés avec le cliquet d'arrêt non inséré, et il peut être facilement inséré par l'utilisateur avant l'installation)
- Rouleau guide-tuyau
- Joint pivotant pour le passage de l'air sans étranglements
- Ressorts haute qualité pour garantir la traction optimale du tuyau et une longue durée de vie
- Tous les articles sont également disponibles sans le tuyau

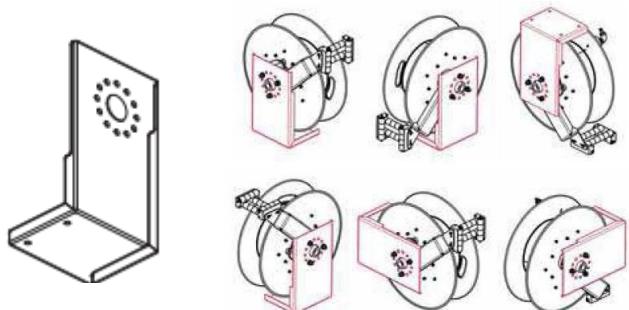

Dimension avec bride

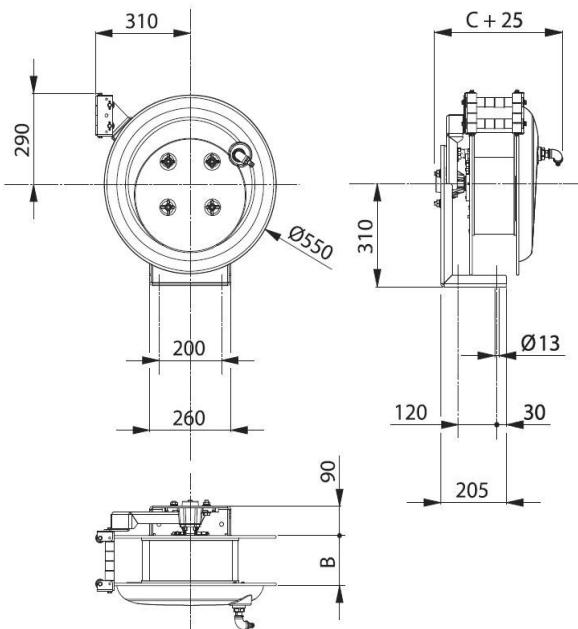

Dimension sans bride

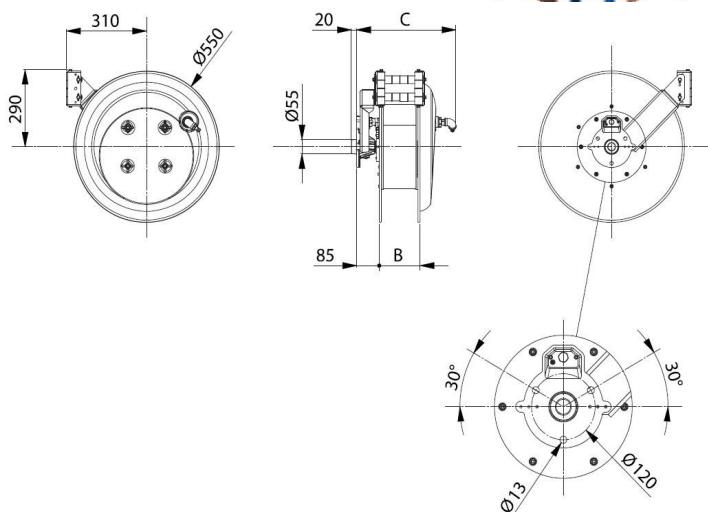

Article	ERYS6-47-5/16-20	ERYS6-32-3/8-20	ERYS6-42-3/8-20	ERYS6-32-1/2-20	ERYS6-42-1/2-20	ERYS6-17-3/4-10	ERYS6-10-1-10
Ø du tuyau	8 mm	10 mm	10 mm	12.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm
Tuyau	47 m	32 m	42 m	32 m	42 m	17 m	10 m
Pression	20 bars	20 bars	20 bars	20 bars	20 bars	10 bars	10 bars
Embout	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Type de tuyau	KPU					PVC Noir	
Température	-5°C/+50°C					-5°C/+40°C	
Raccord	1m					1m	
Air	Oui					Oui	
Eau froide	Oui					Oui	