

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière



1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique radial, 4xM3, blindé: oui, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Raccordement soudé, série: HC

Données commerciales

Référence	1624822
Conditionnement	24 Unité(s)
Commande minimum	24 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAJR
Product key	ABRAJR
GTIN	4055626298832
Poids par pièce (emballage compris)	48,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	48 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière



1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Caractéristiques techniques

Montage

Montage	4x M3
Type de raccordement	Raccordement soudé

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	28
Enfichable	28
Application	Signal
Série	HC
Blindé	oui
Détrompage	N
Type de filetage	M27

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FPM, NBR ou EPDM

Propriétés électriques

Contact

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	1 mm ²
Courant max.	8 A
Tension nominale U _N	48 V AC 74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	1,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement soudé
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Type	droit
Sens de rotation	standard

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière



1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière




1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Dessins


Dessin coté

$4 \times \text{Ø}3,2/\text{M}3/\square 23 \pm 0,1$

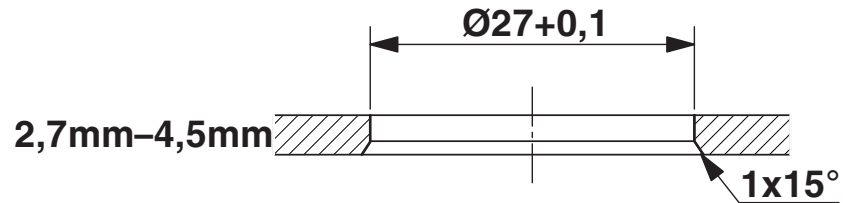

Cotes de montage

Dessin schématique

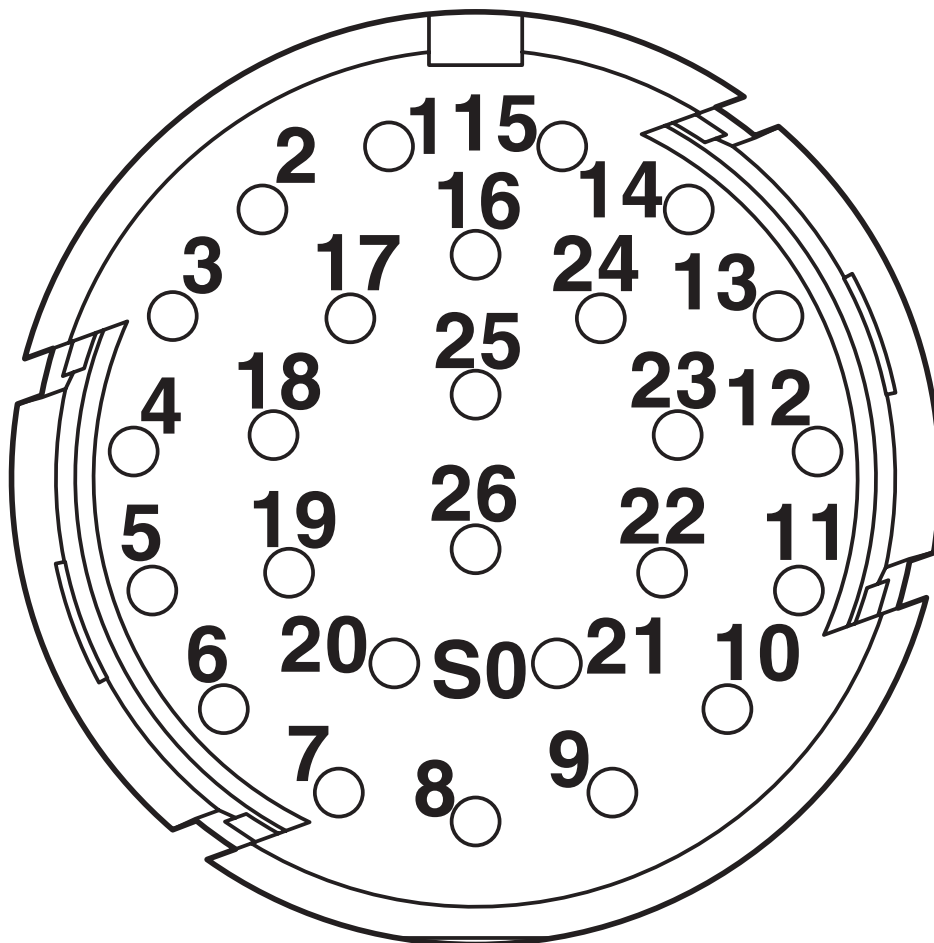

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière



1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-28S1NP24300 - Connecteur d'appareil face arrière



1624822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624822>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr