


Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED (lèche-mur), « Stable White » ; à distribution asymétrique avec efficacité maximale du luminaire et technique lumineuse optimale ; équipement : LED750-930 ; Rendu des couleurs Ra > 90 (R9 > 50), température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 9 W ; Flux lumineux du luminaire: 824 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 92 lm/W ; durée de vie : 100000 h avec 90% du flux lumineux ou 50000 h avec 95% du flux lumineux ; avec unité à ballast pilotable Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; avec unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur ; réflecteur lisse aluminisé, haut brillant, sans irisation avec lentille MPO (optique micropyramidale) bombée supplémentaire ; réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; collerette d'encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage grâce à la fermeture à baïonnette simple ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 4 pôles ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 35 mm ; découpe du plafond : 150 mm, profondeur d'encastrement min. : 130 mm ; poids : 0,65 kg




ZS\_PAI\_F\_WW150\_Rahmen\_WW.jpg

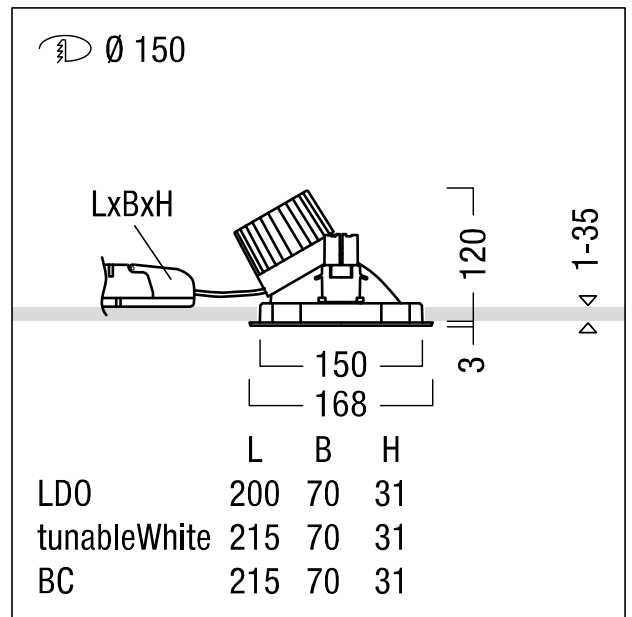

ZS\_PAN\_M\_INF\_R150WW\_WH.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

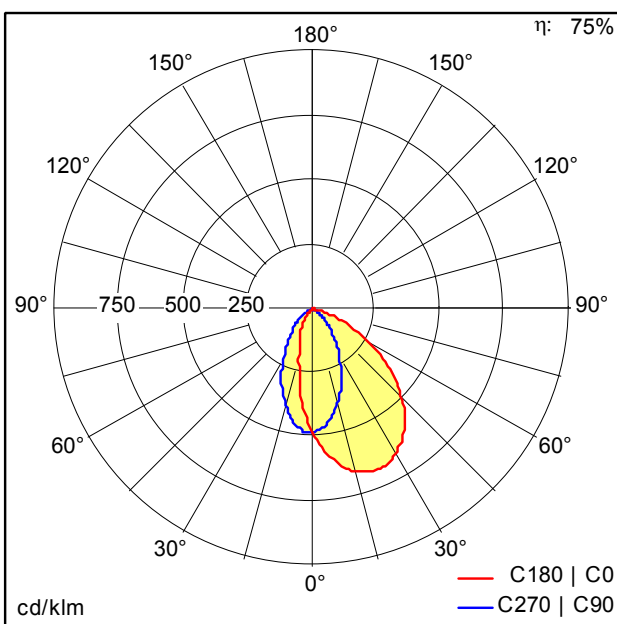

ST7778\_M.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 824 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 92 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001407 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE Z
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L90 100000h à 25°C L95 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 9 W Facteur de puissance = 0,85
- Puissance de veille\*: 0,1 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

