

# Sifflet de signalisation mHP 11 adapté aux explosions du groupe II



Dispositif de signalisation  
à volume élevé pour applications  
dans les zones 1 et 2

## Vue d'ensemble

Le sifflet de signalisation mHP 11 adapté aux explosions est conçu à des fins d'avertissement dans les zones potentiellement explosives des zones 1 et 2. Le sifflet est disponible avec les tensions d'alimentation communes et produit un niveau sonore d'environ 108 dB(A).

Le dispositif est entraîné par un puissant électroaimant non polarisé doté d'un poussoir réglable qui touche la membrane 100 à 120 fois par seconde.

La version CC comprend également un disjoncteur électronique.

## Caractéristiques

- Indice de protection IP 54
- Classe de protection II
- Degré de protection : II 2 G Ex e mb IICT5 Gb
- Volume : environ 108 dB(A)
- Presse-étoupe M20 x 1,5

**EATON***Powering Business Worldwide*


## Certification

Degré de protection	II 2 G Ex e mb IIC T5 Gb
---------------------	--------------------------


## Spécifications

Boîtier	Polycarbonate
Couleur	Noir
Indice de protection	IP 54 conformément à la norme CEI 60529
Classe de protection	II
Presse-étoupe	M20 x 1,5
Bornes de raccordement	Section raccordable : 2,5 mm <sup>2</sup>
Conditions de fonctionnement	En intérieur et en extérieur
Position de fonctionnement	Sortie sonore orientée vers le bas
Cycle de service	ED 75 %
Volume	Environ 108 dB(A), à une distance de 1 m
Plage de température	
Fonctionnement	Modèle CC : De -20 °C à +60 °C Modèle CA : De -20 °C à +50 °C
Stockage	De -40 °C à +80 °C
Poids	env. 1,2 kg

## Schéma de câblage

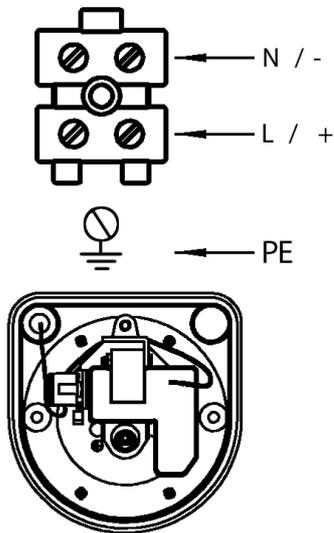

## Plan générique d'agencement (toutes les dimensions sont en mm)

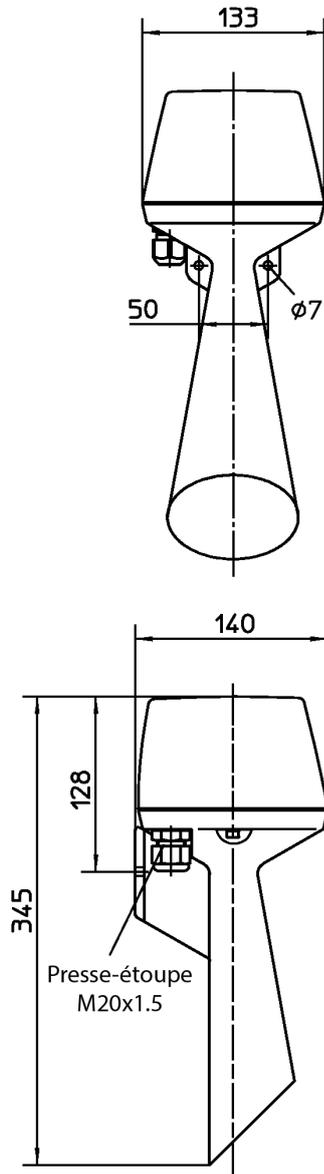

## Données de commande

Type	Désignation	Classe de température	Tension d'entrée	Consommation de courant	Code article*
mHP 11	Sifflet de signalisation avec presse-étoupe	T5	24 VCC	0,3 A	FHF 401 020 111 210
mHP 11	Sifflet de signalisation avec presse-étoupe	T5	115 VCA	0,15 A	FHF 401 020 111 206
mHP 11	Sifflet de signalisation avec presse-étoupe	T5	230 VCA	0,07 A	FHF 401 060 111 207

\* Tous les modèles sont certifiés ATEX et IECEx. Les variantes INMETRO sont disponibles sur demande.

**Remarque :** les spécifications, les dimensions, les poids et les tolérances sont des valeurs nominales (standard) et Eaton se réserve le droit de les modifier sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée pour toute conséquence découlant de l'utilisation.