


PALMA+ PANEL MULTIFLUX 3CCT

PANEL UGR19 3000-3500-4000K et 2750-3700lm BACKLIT 600x600 ET NON DIMMABLE

Réf. LUPAL02 - 07915840773

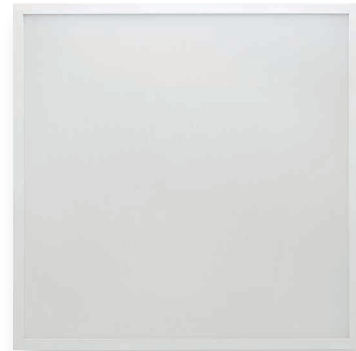

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	90°
Classe électrique	II
Type connexion	Poussoir
IK protection chocs	02
IP protection poussière / eau	20
Tenue au feu	650°C
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	220-240V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	-
Facteur de puissance	0,9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20 / +40 ° C
Performance température Tq	25°C
Niveau de gradation maximum	-
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	25 à 34W
Flux	2750 à 3700lm
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	3000-3500-4000K
IRC	>80
UGR	<19
Elipse de Macadam	<3
Tolérance de conso. élec.	±10%
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du réflecteur	Acier
Matériau de l'optique	PMMA
Matériau de la fixation	Inox
Couleur appareil	Blanc
Couleur de l'optique	Opale
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	33
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50 000H
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
En années	5
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUPAL02
Réf. MOVEX	07915840773
Code EAN13	7630268407735
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	5
Poids net unitaire	1,920kg
Accessoires fournis	Filin de sécurité en inox fourni




Panel backlit haute performance en aluminium blanc et PMMA. Il est non dimmable et garanti 5 ans. Multiflux* et CCT, 3 couleurs par switch, il s'adapte parfaitement à vos applications diverses sur les lieux de travail ou pour les applications commerciales. Le luminaire est équipé d'un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs.

Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles...

Le + produit : bornier automatique, diffuseur micro-prismatique, flicker free.

* Multiflux = Changement de Puissance

PUISANCE	FLUX
25W	2750lm
34W	3700lm

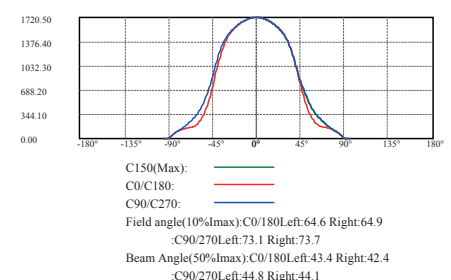

Exclusions de garantie : Ne pas installer en zone humide, ni en ambiance chimique ou corrosive. Ne pas recouvrir d'isolant.