



DRY ÉTANCHE

DRY ÉTANCHE 120 CM 34W 4000K IP65

Réf. LUDRY01 - 07915000005






CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Driver inclus	Oui
Optique type / angle	120 °
Classe électrique	II
Type connexion	Poussoir
IK protection chocs	08
IP protection poussière / eau	65
Tenue au feu	850° C
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	6.5A
Facteur de puissance	0,9
CONDITIONS D'UTILISATION	
Température de fonctionnement	-20 / +40 ° C
Performance température Tq	25 ° C
Niveau de gradation maximum	-
Utilisation sur minuterie	Oui
PERFORMANCES INITIALES	
Puissance	34 W
Flux	4200 lm
Efficacité lumineuse	123,5 lm/W
Température de couleur	4 000 K
IRC	80
UGR	25
Elipse de Macadam	< 4
Tolérance de conso. élec.	10 % +/-
MATÉRIAU ET FINITION	
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Matériau du réflecteur	Acier
Matériau de l'optique	Polycarbonate
Matériau de la fixation	Inox
Couleur appareil	Blanc
Couleur de l'optique	Opale
Longueur (mm)	1270
Largeur (mm)	-
Hauteur (mm)	-
Diamètre (mm)	64
GRADATION	
Oui / Non	Non
Système	-
DURÉE DE VIE / GARANTIE	
En heures	50000 h
Maintien du flux en fin de vie	L70B50
En années	5 ans
DONNÉES LOGISTIQUES	
Code du produit complet	LUDRY01
Réf. MOVEX	07915000005
Code EAN13	7630268401603
Unité(s) par emballage	1
Conditionnement par carton	10
Poids net unitaire	1 kg
Accessoire(s) inclus	Fixations et vis inox Chevilles fournies

Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels.

Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries...

Le + produit : bornier automatique câblage traversant.

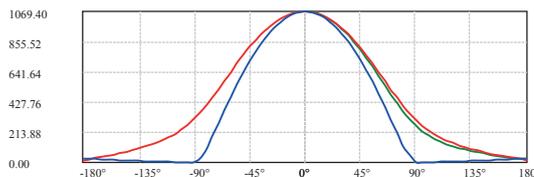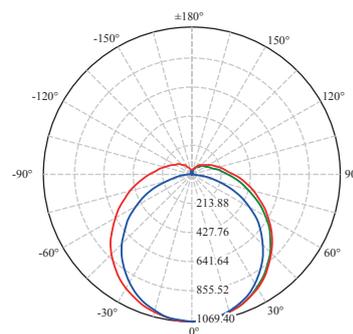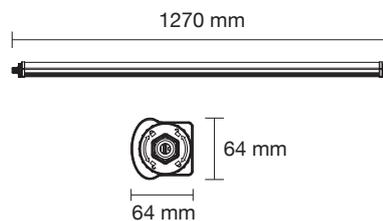

C150 (Max) : —
 C0/C180 : —
 C90/C270 : —
 Field angle (10% Imax) : C0/180 Left : 131.6 Right : 130.5
 : C90/270 Left : 79.3 Right : 80.6
 Beam Angle (50% Imax) : C0/180 Left : 68.7 Right : 68.5
 : C90/270 Left : 56.1 Right : 57.1

Exclusions de garanties : Ne convient pas pour des installations exposées aux UV. Pas de nettoyage ni d'exposition aux produits corrosifs ou chimiques. Le produit ne doit pas être installé presse étoupe en haut.