


Grille

11053578

Plénum RE174 F0 D250 500X500NS

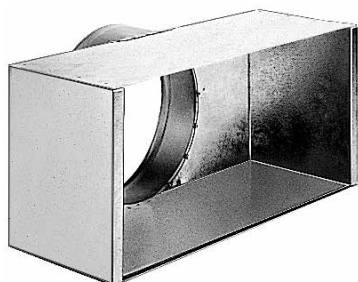

Plénum coté RE 174

Description produit

Le plénum RE assure la reprise d'air via la grille AC 174.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation de la grille par vis auto-foreuse,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Porte ouvrante sur charnières.
- Construction aluminium.
- Finition peinture époxy RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff).
- AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre.
- AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053578	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053578	450	450