

1714 - Cripto medium - symétrique

Code: 413040-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



| | |
|---------|-----------------------------------|
| Article | 1714 - Cripto medium - symétrique |
| Code | 413040-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 428 mm |
| Largeur (mm) | 294 mm |
| Hauteur (mm) | 65 mm |
| Poids (Kg) | 4.9 kg |

INSTALLATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 20500 mm ² , F 85500 mm ² |
|-----------------------------------|---|

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|--|------------|
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.9 |
| Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547) | 4 kV, 6 kV |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |



Disano présente un projecteur développé pour remplacer les modèles à sources lumineuses classiques.

Non seulement ce projecteur garantit de grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également très longtemps. De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.


La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.



1714 - Cripto medium - symétrique

Code: 413040-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

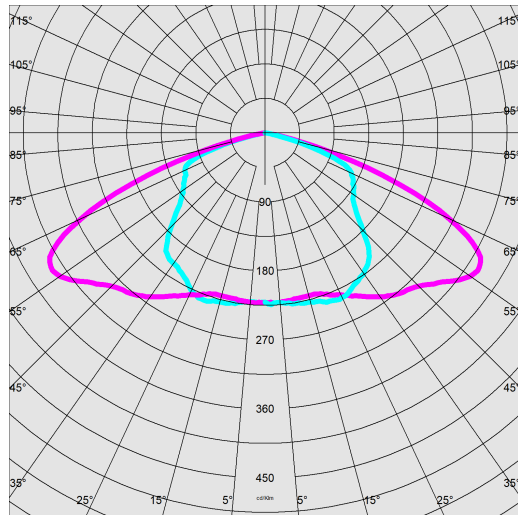

| | |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | 80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 9661 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 73 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 132 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 80000 hr, L 80, B 10 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP | 66 |
| Température ambiante - Min. | -20 °C |
| Température ambiante - Max. | 40 °C |

1714 - Cripto medium - symétrique

Code: 413040-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

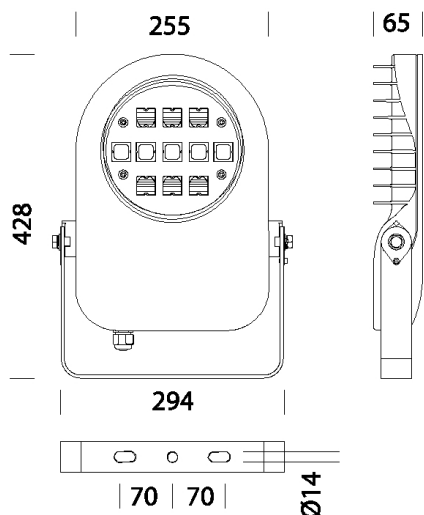

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage cripto 11-22.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1714 Cripto medium - symmetric - 20200519.zip](#)

[DessinTechnique 1713.dxf](#)

[DessinTechnique3D disano 1714 cripto medium.3ds](#)



| | |
|---------------------------------|--|
| Corps | aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. |
| Optique | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. |
| Diffuseur | verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001). |
| Dissipateur | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie. |
| Peinture | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | sur demande : peinture NF EN ISO 9227, essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives ou marines (littoral). |
| Couleur | Graphite |
| Matériel | -étrier en acier galvanisé peint. -câble d'alimentation. -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -joint en caoutchouc silicone. -vis extérieures en acier inox. |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

ÉQUIPEMENT

| | |
|-------------|---|
| Sur demande | - protection jusqu'à 10kV - LED AMBRE 2 200K sous-code -73 - alimentation CLD-D (1-10V) sous-code -12 - alimentation CLD-D-D (DALI) sous-code -0041 - gestion centralisée du luminaire ou gestion par cellules de présence/lumineuse extérieures. |
|-------------|---|

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

1714 - Cripto medium - symétrique

Code: 413040-00

212



306 Grille de protection - Cripto medium