


Détecteur de présence

Multicapteur pour la détection de présence et l'intégration de la commande à infrarouge IRTOUCH avec adaptateur TECTON, argent. Capteur prévu pour l'utilisation dans les systèmes LUXMATE DIMLITE, LUXMATE EMOTION et LUXMATE LITENET basés sur la technique DALI. Ce capteur n'est pas prévu pour une utilisation dans d'autres systèmes. Côté sortie : ligne de commande DALI à deux fils, à polarité interchangeable, utilisation de matériau d'installation standard, alimentation par le réseau, LED d'état rouge pour indiquer l'état de fonctionnement, LED d'état verte pour indiquer la qualité de réception radio. Matériau du boîtier : plastique exempt d'halogène, blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, degré de protection IP 40 ; Puissance connectée : charges DALI (8mA) ; alimentation en énergie par le biais de la ligne de commande DALI (16 V DC) ; pour la description plus détaillée, voir la référence 2215450.



ZS_TEC_F_AnwesSensor_TEC_GP_SR.jpg

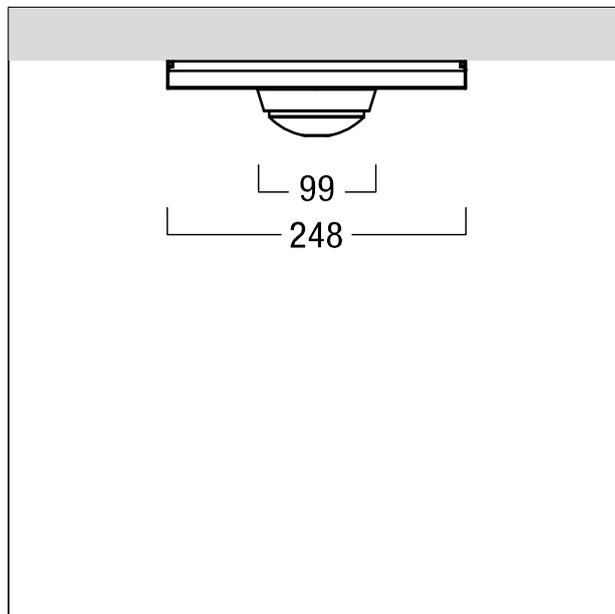

ZS_TEC_M_ED-SENS_GP.wmf