


Fiche produit

Caractéristiques

ABS7SC2E

Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 5..48Vcc - 0,5A

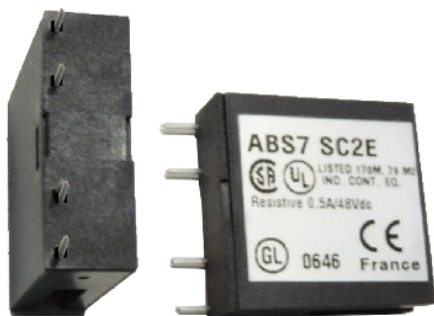

Principales

Gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
Fonction produit	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais de sortie
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Temps de réponse	<= 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 <= 0,6 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	10 mm
Accessoires associés	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Tension entrées numériques	24 V DC
Tension de sortie numérique	5...48 V CC
Courant de sortie TOR	500 mA
État actuel 0 garanti	0,4 mA CC
État actuel 1 garanti	2,9 mA CC
Tension état 0 garanti	3,8 V CC
Tension état 1 garanti	18,6 V CC
Poids du produit	0,016 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,007 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	0,600 dm
Longueur de l'emballage 1	0,450 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine


Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
------------------------	--

Sans PVC	Oui
----------	-----

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schéma de câblage interne



Courbes de réduction des caractéristiques en fonction de la température

