

## Projecteur LED

Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l'inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câblé.

Corps: fonte d'aluminium

Fourche: acier, gris (RAL 9006)


Verre: trempé

Lentille: PC

Poids: 0,53 kg




TE\_LEONIE\_F\_30.jpg

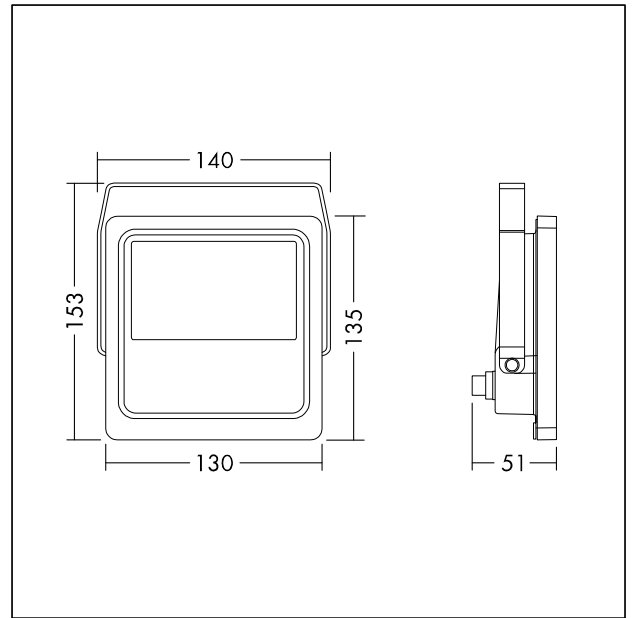

TE\_LEONIE\_M\_30.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

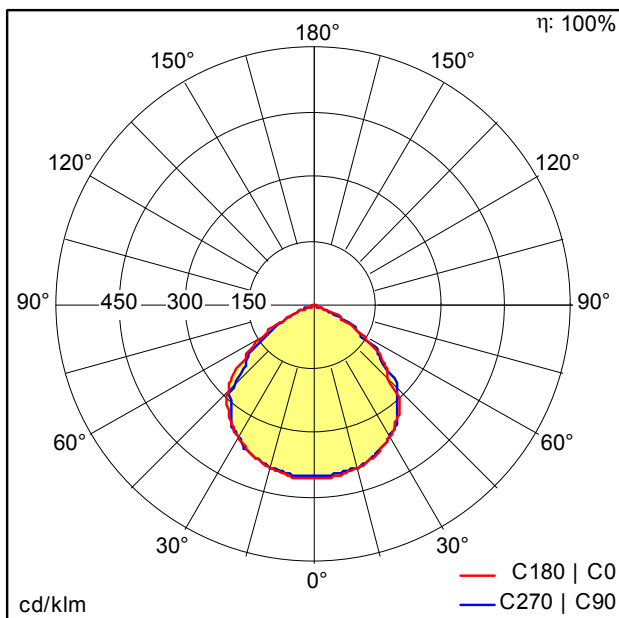

TE\_LEONIE\_LED\_FL\_IP65\_30W\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2700 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 90 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial)\*: 5
- Durée de vie utile médiane\*: 50000h L70 à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 30 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output