



TownGuide Performance

BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 7000 lm - 830
blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide -
Diffuseur polycarbonate claire - Gris - Fixation en Top pour Ø
62 mm

La gamme TownGuide Performer est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque ronde, Cône classique, Modèle classique, Modèle T et Tzero. Tous les modèles sont disponibles avec au choix une vasque transparente ou dépolie. Avec un large choix de flux lumineux et une durée de vie jusqu'à 100 000 heures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle du commutateur-variateur via SDU, connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Philips a tout mis en œuvre pour proposer un luminaire avec un retour sur investissement rapide. En outre, les produits TownGuide Performer étant des luminaires spécifiques LED et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel.

Données du produit

TownGuide Performance

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED70 [LED module 7000 lm]
Température de couleur	830 blanc chaud
Source lumineuse de substitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSR [Gradation par coupure de phase]
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PCC [Diffuseur polycarbonate claire]
Faisceau du luminaire	50° x 70°
Interface de commande	-
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Optic type outdoor	Distribution wide
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	10
Marquage RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED
Code de la famille de produits	BDP100 [TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]

Photométries et Colorimétries

Rendement du flux lumineux vers le haut	3
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	45 A
Temps du courant d'appel	0,285 ms
Facteur de puissance (min.)	0,98

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Acrylate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Steel
Dispositif de montage	62P [Fixation en Top pour Ø 62 mm]
Cache optique/ forme de l'objectif	Conical flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent

Hauteur totale	209 mm
Diamètre total	570 mm
Effective projected area	0,051 m ²
Commande	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	5250 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-7%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	94 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	56 W
Tolérance de consommation électrique	+/-11%

Durées de vie (Conforme IEC)


Control gear failure rate at median useful life	0,1 %
100000 h	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (35 000 h - à 25 °C)	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (75 000 h - à 25 °C)	
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C)	92

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Niveau de gradation maximum	Non applicable


Données logistiques

Code de produit complet	871829190986600
Désignation Produit	BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P
Code barre produit (EAN)	8718291909866
Code de commande	90986600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910925866289
Poids net (pièce)	6,480 kg



TownGuide Performance

Schéma dimensionnel

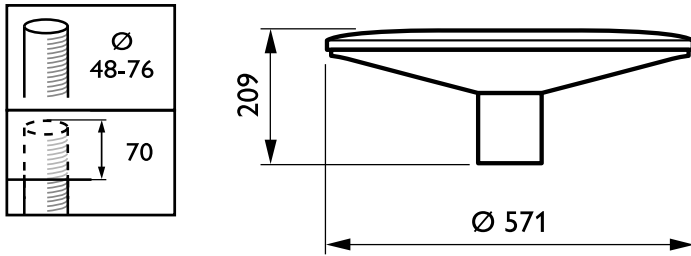

TownGuide Performer BDP100-105

