


LUM10910 ADR 1000 E - OBSOLETE

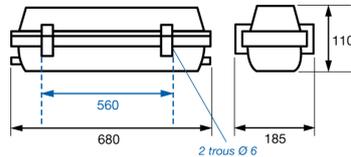

Le flux élevé du bloc ADR 1000 E permet de réaliser un éclairage d'ambiance uniforme dans tous les locaux industriels ou tertiaires de grande hauteur (ex?: gymnase, atelier,...) ou de surface importante.

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 800 NFC 71 801

Descriptif Technique :

- IP 55 IK 07
- Livré avec presse-étoupe (PG 13)
- Capot équipé de clips inox
- Equipé d'un contact sec de report défaut
- Lampe de secours : tube fluorescent 18 w
- Pack batterie interchangeable
- Option grille de protection (IK 10)

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10910
Boîtier :	G
Type :	NP
Flux en Lms :	900
IP :	55
IK :	07
Lampe témoin :	1*24 V - 3W
Lampes de secours :	1 fluo 18W
Batterie Ni-Cd :	10*1,2V/ 3,7 Ah
Conso :	40 mA
N° de certif. :	T04022
Poids en kg :	4,5

Luminox : Eclairage de Sécurité

Produits associés :



Grille boîtier G



TLU
Référence : LUM10312