

## Beacon LED Wallwash - Haut Flux


### BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 BLANC

#### 2059102



#### Caractéristiques

- Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante. Un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large. Disponible en températures de couleur 3 000K ou 4 000K. Indice de rendu des couleurs élevé, Ra 93 ou 85 en standard. SDCM : 3. Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3). Disponible en versions sans réglage d'intensité, à réglage d'intensité intégré ou DALI. Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande. Longue durée de vie : 50 000 heures à 70% du flux lumineux initial (L70). Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries.

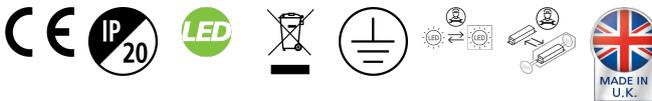

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 BLANC
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276817
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	4625
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	48
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768591022

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 BLANC
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium

## Beacon LED Wallwash - Haut Flux

### BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 BLANC

### 2059102

Montage	Installation sur rail
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4276817
Garantie	5 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4625
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	85
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	RG1

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	48
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.98
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Ballast électronique
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D

#### Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Diffusant
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Finition réflecteur	Sans
Longueur (mm)	85
Largeur (mm)	170
Hauteur nominale du produit (mm)	175
Poids (kg)	1.65

#### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768591022
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (intérieur)	05025768591022

## Beacon LED Wallwash - Haut Flux

BEACON WALLWASH LED HO 3000K L3 BLANC  
2059102

unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

### PHOTOMÉTRIE

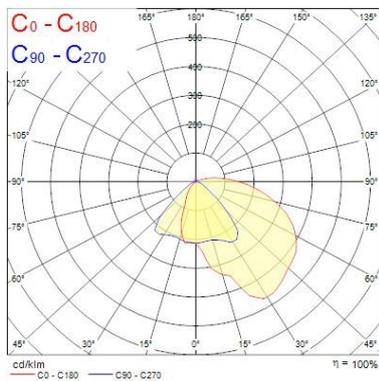

### SCHÉMAS TECHNIQUES

