
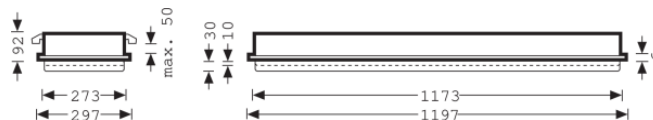


Liventy Flat M46 OT LED3900nw ET 01

TOC: 6091140



TX038770
 UGR I = 20.3
 UGR q = 21.5
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,95 E + 0,05 T

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270



Texte d'appels d'offres

Luminaire LED à encastrer avec vasque décorative en PMMA opale. Avec 4 modules LED pour l'éclairage homogène en surface de la vasque. Utilisation universelle dans des ouvertures découpées dans le plafond ainsi que dans des faux plafonds à ossature cachée ou apparente. Dimension du système 300 mm x 1200 mm. Découpe dans le plafond : 280 x 1 180 mm. Vasque opale en PMMA à surface structurée, faisant saillie côté pièce, pour l'éclairage décoratif du plafond pour un confort d'éclairage amélioré. Recouvrement réglable en hauteur sur 2 positions. Avec 4 modules LED pour l'éclairage homogène en surface de la vasque. Flux lumineux du luminaire 3900 lm, puissance du luminaire 35 W, rendement lumineux du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Durée de vie assignée moyenne $L_{80} (t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Corps de luminaire en tôle d'acier blanche, sans solvants. Dimensions (L x l): 1197 mm x 297 mm, hauteur du luminaire 122 mm. Température ambiante admissible (ta): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02/0,2 J, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650°C . Avec bornier de raccordement 3 pôles jusqu'à $2,5\text{ mm}^2$ pour raccordement secteur et repiquage secteur. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPPro) porte le marquage CE. Poids 4,9 kg.

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2930500	ZSG 40
5676300	Liventy ZBB

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Bureaux Banques Halls d'accueil Espaces de vente Salles d'exposition Salles de conférence
Type de luminaire	Luminaire LED à encastrer avec vasque décorative en PMMA opale.
Lampes	Avec 4 modules LED pour l'éclairage homogène en surface de la vasque.
Types de montage	Version encastrée
Optique du luminaire	Vasque opale en PMMA à surface structurée, faisant saillie côté pièce, pour l'éclairage décoratif du plafond pour un confort d'éclairage amélioré.
Puissance raccordée	35 W
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	3.900
Rendement normalisé	1
Efficacité lumineuse	111,4 lm/W
Indice rendu couleurs	80
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier blanche, sans solvants.
Version électrique	Avec driver.
Type de raccordement	Borne
Compatible TouchDim	Non
Éclairage de secours	Sans éclairage de secours
Marquage IFS	Non
Indice de protection	IP20
Indice de protection par le dessous	IP20
Classe électrique	I
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Réaction au feu	650 °C
Longueur net	1.197 mm
Largeur net	297 mm
Hauteur net	122 mm
Longueur d'installation	1.180 mm
Largeur d'installation	300 mm
Hauteur d'encastrement	330 mm
Poids	4,9 kg