

Fiche technique | Référence: 2009-404

Conducteurs de pontage enfichables; 0,75 mm²; isolé; longueur 110 mm; gris

www.wago.com/2009-404



Couleur: ■

Données

Notes

Remarque de sécurité 1

Remarque : bien pousser les conducteurs de pontage jusqu'en butée !

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant de référence	9 A

Données de raccordement

Connection 1

Conducteur rigide	0,75 mm ²
-------------------	----------------------

Données mécaniques

Longueur des conducteurs de pontage	110 mm
-------------------------------------	--------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Données du matériau

Note (material data)

Information on material specifications can be found here

Couleur	gris
Charge calorifique	0,022 MJ
Poids	2 g

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	100 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821458890
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

2009-404 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,8 kB	Téléchargement
2009-404 doc - Datei	28 avr. 2017	doc 24,1 kB	Téléchargement

Informations complémentaires

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Téléchargement
---	--	---------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 2009-404

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

EPLAN Data Portal 2009-404	URL	Téléchargement
EPLAN Data Portal 2009-404	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-404	URL	Téléchargement
Conducteurs de pontage enfichables; 0,75 mm ² ; isolé; longueur 110 mm; gris		

Indications de manipulation


Pontage



Pousser les conducteurs de pontage (2009-402) jusqu'en butée. Pour un changement du câblage, extraire le conducteur de pontage à l'aide de l'outil de manipulation au niveau de la rainure prévue au contact de pontage.

Pontage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

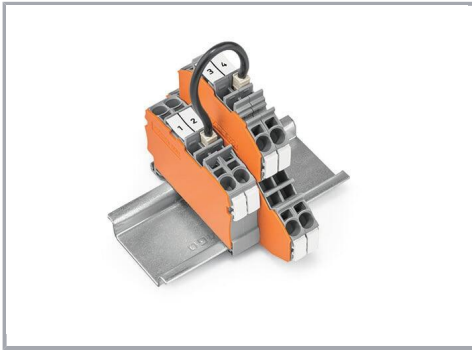

Les pontages filaires permettent des connexions entre les bornes dans différentes distances et étages.

Famille de produits

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.