


**Sortie ponctuelle, montage apparent**

Sortie ponctuelle pour montage apparent ; convient uniquement pour les projecteurs avec adaptateur universel triphasé de Zumtobel ; résistance max. à la traction : 50 N, couple de flexion max. : 2,5 Nm ; caractéristiques électriques : 6 A, 230/400 Vca (240/415 V), 50 Hz, max. 1400 W ; classe de protection 1 ; avec serre-fils pour câble de mon. 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Pièces en plastique en Polycarbonate (PC) ; couleur noir ; Dimensions : Ø119 x 30 mm ; poids : 0,14 kg

Note : montage mural non autorisé, ne convient pas pour les projecteurs avec adaptateur TRACKBOX et adaptateur universel L3+DALI de Zumtobel.



ZS\_STS\_F\_3PH\_Punktauslass\_Anbau\_BLM.jpg

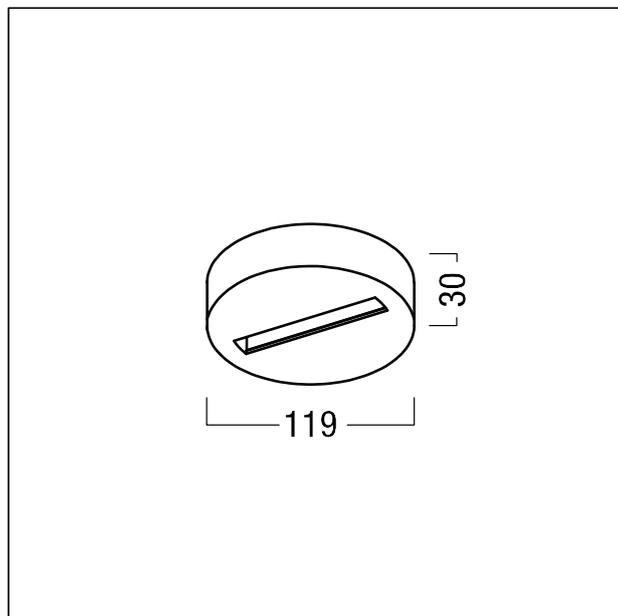

ZS\_STS\_M\_3CU\_AP\_PKT\_NEU.wmf