

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A SPEEDCONNEC, longueur de câble: 20 m

Données commerciales

Référence	1110577
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CJC
Product key	BF1CJC
GTIN	4063151027056
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 232,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 232,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Vous trouverez davantage de produits avec une longueur de câble variable dans la section Accessoires
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	PROFIBUS
Nombre de pôles	2
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	B

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	PROFIBUS
Type de signal/catégorie	PROFIBUS, 12 Mbit/s (max.100 m)

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6 (Connecteur mâle), TPU GF (connecteur femelle)
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Type	connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC
Nombre de pôles	2
Type de codage	B (inverse)
Nombre de pôles	2
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC
Nombre de pôles	2
Type de codage	A (Standard)
Nombre de pôles	2
Mode de verrouillage	SPEEDCONNEC

Câble/conducteur

Longueur du câble	20 m
-------------------	------

PROFIBUS [910]

Dessin coté	
Poids de gaine	90 kg/km
Style UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	2
Blindé	oui
Type	PROFIBUS [910]
Structure du conducteur	1x2xAWG24/19
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,13 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	2x 0,25 mm ² (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	2,55 mm ±0,07 mm
Diamètre extérieur du câble	7,8 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	lilas rouge RAL 4001
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau de remplissage	PP
Matériau isolant de fil	Foam-Skin PP
Fil, coloris	rouge, vert
Câblage total	2 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance max. du conducteur	≤ 78,6 Ω/km
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km
Impédance d'onde	150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz)
Capacité de la ligne	nom. 30 pF/m
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai fil/fil	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	40 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	65 mm
Cycles de flexion max.	4000000 5000000
Effet d'écran	≤ 0,049 dB/m (pour 16 MHz)
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) CEI 60332-1-2
Résistance spéciale	Non adhésif
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) -20 °C ... 60 °C (à l'installation) -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	--


SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus

1110577


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Dessins

Schéma de connexion

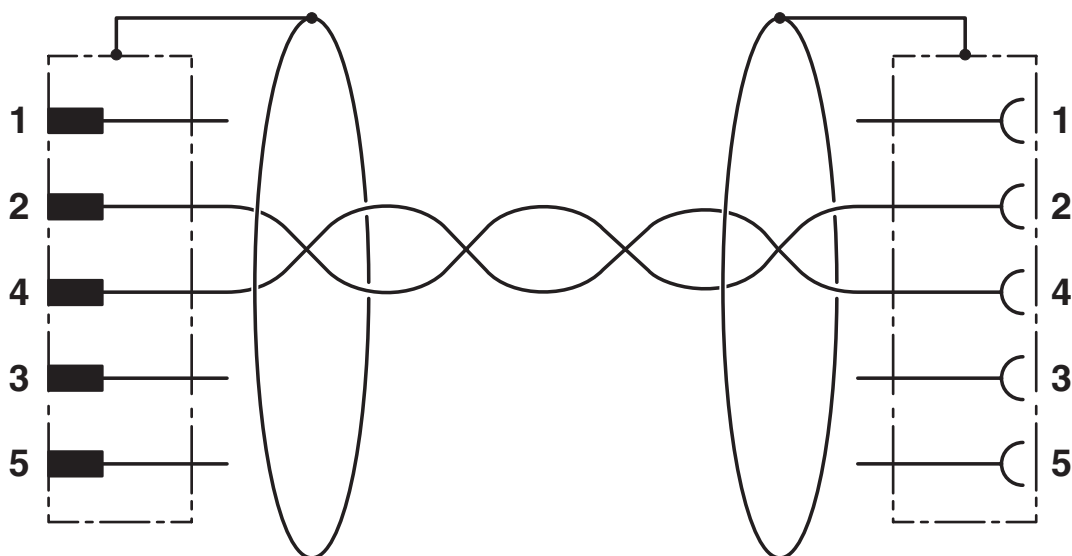

Dessin coté

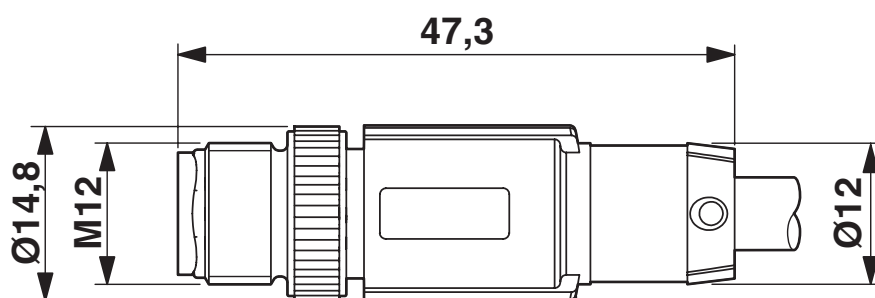


Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus

1110577


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Dessin schématique

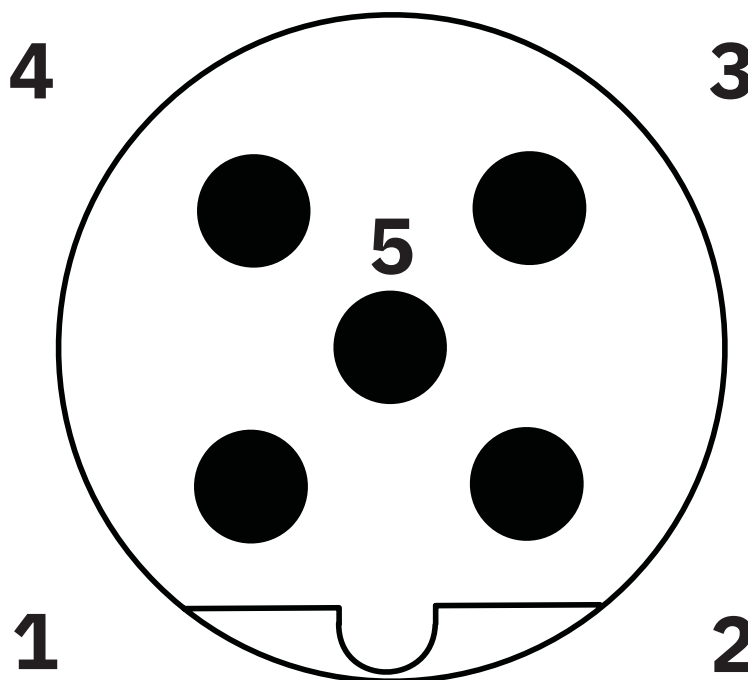

Nombre de pôles M12 mâle, 5 pôles, codage B, vue côté mâle

Dessin coté

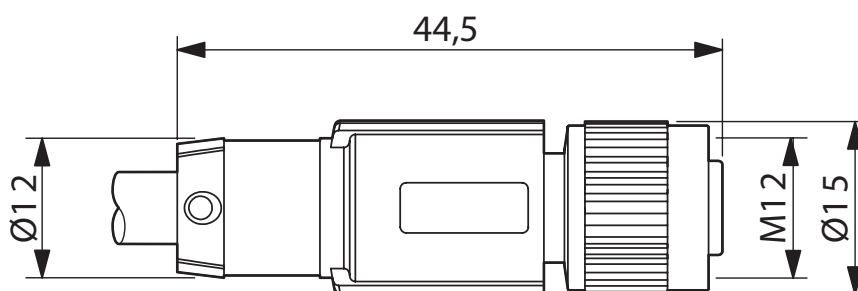


Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus

1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Dessin schématique

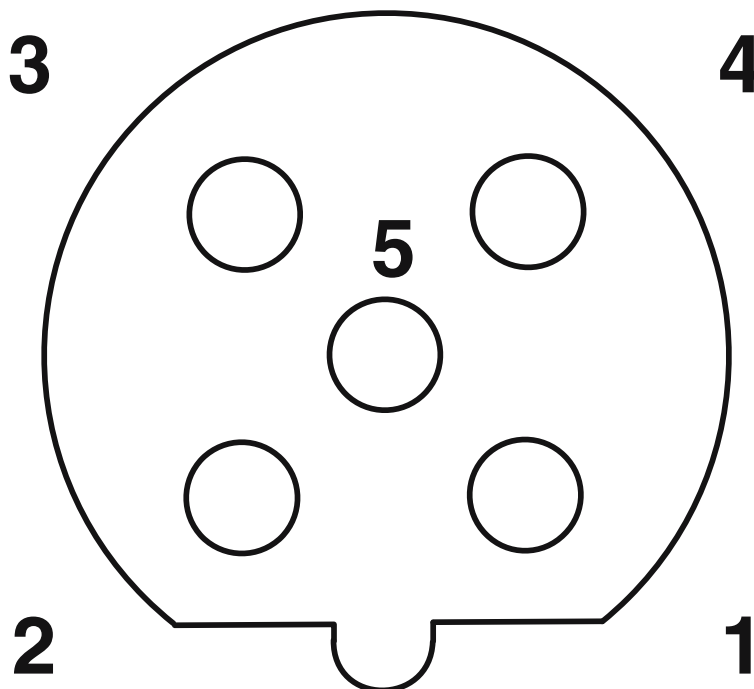

Nombre de pôles connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage B, vue côté femelle

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

Accessoires

SAC-2P-M12MSB/910/... - Câble préconfectionné pour bus

1538047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1538047>



Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

SAC-2P-M12MSB-M12FSB/910/... - Câble préconfectionné pour bus

1538089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1538089>



Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: B, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

SAC-2P-M12FSB/910/... - Câble préconfectionné pour bus

1538063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1538063>



Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pôles exempt d'halogène, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus

1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

SAC BIT M12-D15 - Outil

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>



Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430873>



Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour des connecteurs mâles M12 non affectés

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

SAC-M12-EXCLIP-M - Clips de sécurité

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558988>



Clip de sécurité pour le côté connecteur mâle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>



Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

SAC-M12-EXCLIP-F - Clips de sécurité

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>



Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Répartiteur en T

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424711>



Répartiteur en T, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: B et connecteur mâle droit M12, détrompage: B

SAC-2P-M12MSB/20-910/M12FSB PF - Câble préconfectionné pour bus



1110577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1110577>

SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH - Répartiteur en T

1424713

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424713>



Répartiteur en T, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: B et connecteur mâle droit M12, détrompage: B, Filetage M12 fixe à l'entrée du connecteur

SAC-5P-M12MS PB TR - Résistance de terminaison

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1507803>



Résistance terminale PROFIBUS M 12

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr