









## EIR - EIB - PI

**Matière :** laiton étamé  
**Isolation :** PVC  
**Températures d'utilisation :** -40 à +75°C

**Application :** convient pour des connexions en petites et moyennes séries, pour le dépannage et les réparations.



type	code article	section mm <sup>2</sup>	dimensions (mm)						coloris isolant	
			d1	a	d3	L	d4	d5		
<b>Clips plats femelles - pré-isolés</b>										
EIR 3464 F 2,8-1	0633 0961 000	0,5 ... 1	1,8	8,9	3	19,5	3,2	rouge	100	
EIR 3458 F 5-1	0633 0909 000	0,5 ... 1	1,8	8,9	5	18,9	3,4	rouge	100	
EIB 3459 F 5-2,5	0633 0910 000	1 ... 2,5	2,5	8,9	5	20,3	3,9	bleu	100	
PI 15 309 F 6,3-1	0663 0600 000	0,5 ... 1	1,8	8	6,9	21	3,2	rouge	100	
PI 15 320 F 6,3-2,5	0663 0601 000	1 ... 2,5	2,4	8,6	6,9	21	3,9	bleu	100	
PI 15 355 F 6,3-6	0663 0602 000	2 ... 6	3,5	12,3	6,9	26	5,4	jaune	100	
<b>Clips plats femelles - à isolation intégrale</b>										
EIR 3446 F 5-1	0633 0970 000	0,5 ... 1	1,8	8,9	5	18,9	3,4	rouge	100	
EIR 3498 F 6,3-1	0633 0915 000	0,5 ... 1	1,7	9	6,9	22,4	3,2	rouge	100	
EIB 3499 F 6,3-2,5	0633 0916 000	1 ... 2,5	2,5	9	6,9	22,5	3,9	bleu	100	
<b>Clips plats mâles - pré-isolés (épaisseur de languette 0,8 mm)</b>										
PI 15309 M 6,3-1	0663 0603 000	0,5 ... 1	1,85	8,5	6,35	21	3,2	rouge	100	
PI 15320 M 6,3-2,5	0663 0604 000	1 ... 2,5	2,55	8,2	6,35	21	3,9	bleu	100	
PI 15355 M 6,3-6	0663 0610 000	2,5 ... 6	3,65	13	6,35	26	5,4	jaune	100	
<b>Fiches rondes femelles - à isolation intégrale</b>										
PI 4009 FR 4-1	0663 0605 000	0,5 ... 1	1,8	9	Ø 4	31,5	3,2	rouge	100	
PI 4020 FR 4-2,5	0663 0606 000	1 ... 2,5	2,4	8,6	Ø 4	31,5	3,9	bleu	100	
<b>Fiches rondes mâles - pré-isolées</b>										
PI 4009 MR 4-1	0663 0607 000	0,5 ... 1	1,7	8,5	Ø 4	23	3,2	rouge	100	
PI 4020 MR 4-2,5	0663 0608 000	1 ... 2,5	2,4	8,5	Ø 4	23	3,9	bleu	100	
<b>Clips plats à raccords multiples - pré-isolés (épaisseur de languette 0,8 mm)</b>										
PI 15309 V 6,3-1	0663 0611 000	0,5 ... 1	1,85	7,4	6,35	22	3,2	6,9	rouge	100
PI 15320 V 6,3-2,5	0663 0609 000	1 ... 2,5	2,55	8	6,35	22	3,9	6,9	bleu	100






## SES

**Matière :** laiton étamé  
**Température d'utilisation :** +200°C maxi

**Application :** convient pour des connexions en petites et moyennes séries, pour le dépannage et les réparations.

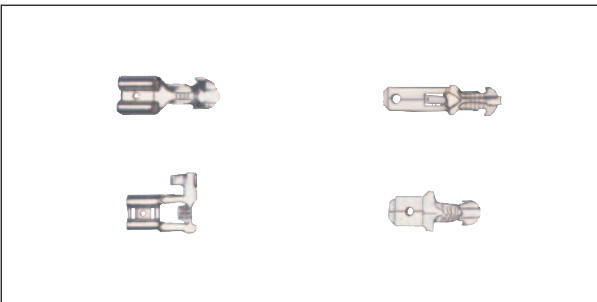

type	code article	section mm <sup>2</sup>	dimensions (mm)				e	
			d3	L1	L2			
<b>Clips plats femelles - nus</b>								
EN 6503 F - 2,8	0633 0907 000	0,3 ... 1	2,8	6,2	16	0,5	100	
EN 6300 F - 5-1	0633 0944 000	0,5 ... 1	5	7	16,5	0,8	100	
EN 6303 F - 5-2,5	0633 0945 000	1 ... 2,5	5	7	16,5	0,8	100	
EN 6501 F - 6,3-1	0633 0901 000	0,5 ... 1	6,3	7,5	19	0,8	100	
EN 6500 F - 6,3-2,5	0633 0900 000	1 ... 2,5	6,3	7,8	19	0,8	100	
EN 6502 F - 6,3-6	0633 0943 000	2,5 ... 6	6,3	7,8	20,5	0,8	100	
<b>Clips plats femelles en drapeau - nus</b>								
EN 3506 FD - 6,3-2,5	0633 0952 000	1 ... 2,5	6,3	7	15	0,8	100	
<b>Languette de sécurité mâle nue</b>								
EN 6508 M - 5-2,5	0633 0941 000	1 ... 2,5	5	13,5	24	0,8	100	
<b>Languette mâle nue</b>								
EN 6509 M - 6,3-2,5	0633 0902 000	1 ... 2,5	6,3	8	19	0,8	100	

