

SUPERFIX 243 M8, OD 40–43 MM, TUYAU 1 1/4", 32 DN

NUMÉRO DE CATALOGUE

SXE043



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

la classification du Réaction-à-feu est «E-» conformément à en 13501-1 DIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 400060

Matériel: Acier ; Le caoutchouc d'EPDM-SBR

Finition: Électrozingué

Couleur: Noir

La température: -°C 50 à 110

Diamètre extérieur: 40 - 43 millimètres

Taille de pipe: 1 1/4"

NB/DN: 32

Taille de Rod: M8

Largeur: 20 millimètres

Épaisseur: 1.50 millimètre

Diamètre de vis: M6


Longueur de vis: 30 millimètres

Charge statique: 1,000 N

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

L'isolation est en caoutchouc-EPDM.

DIAGRAMMES

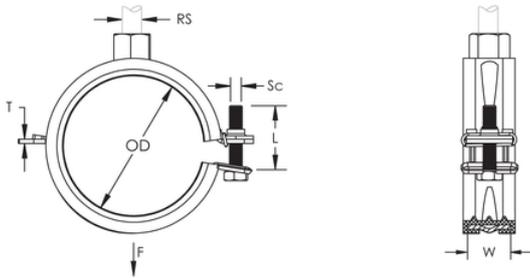

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER