


### CROCHET DALLE INOX SANS CHEVILLE

<b>DESIGNATION :</b>	<b>Crochet pour dalle en inox sans utilisation de cheville</b>
<b>MATIERE :</b>	<b>Acier inoxydable 304</b>
<b>UTILISATION :</b>	<p>Systemes d'éclairages</p> <p>Gaines d'éclairages</p>
<b>INSTALLATION :</b>	<p>Pour installation dans des matériaux pleins (béton, brique pleine, hourdis, etc.)</p> <p>Percer le support au diamètre 8mm, profondeur minimum 30 mm.</p> <p>Enfoncer le crochet dans le trou à l'aide d'un marteau.</p> <p>Passer le système de suspension dans le crochet.</p>
<b>CHARGE ADMISSIBLE :</b>	45 kg
<b>COULEUR :</b>	Gris Acier

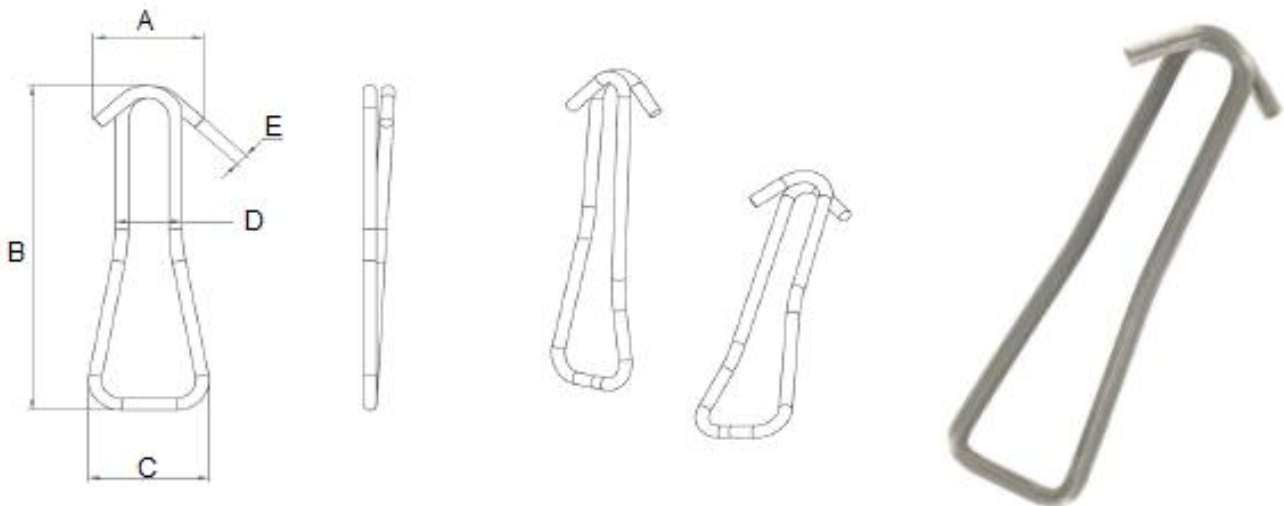

Réf. BLM	Désignation	Dimensions					Cond. Carton
		A	B	C	D	E	
600 00 9	Crochet dalle inox sans cheville	14,0	50,0	13,5	7,5	Ø 2	100

Cotes en mm