

**Fiche produit**

Article n° 92.232.1504.1

**assemblage de câbles GST18i3K1-S 15E 15SW**

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 1.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.232.1504.1
EAN	4015573346239
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

**matériel**


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,653 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1,5 m
-----------------	-------

**Dessin technique**

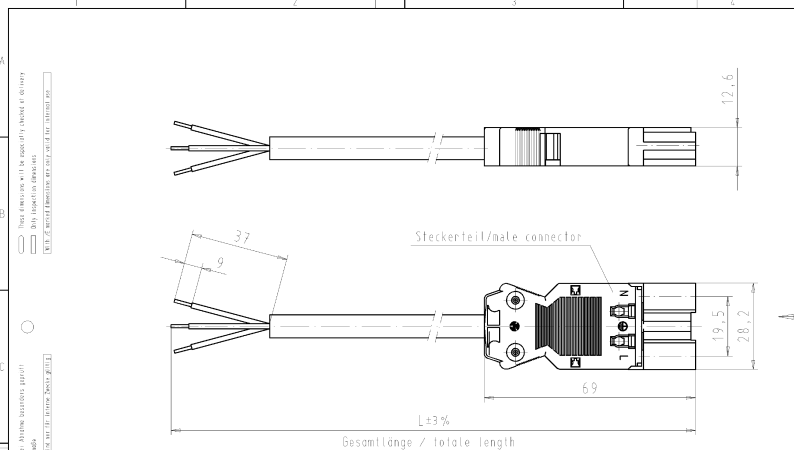

Kabel/cable H05VV-F3G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R E N	schwarz black
.2	weiß white	L R E N	weiß white
.3	grau grey	L R E N	schwarz black
.5	rot red	L R E N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 15 10SW
U2.232.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 15 X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 15 ..  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Zeichnung nach DIN 7153 (Hersteller system etc. An DIN 7153) / Series 05 (Hersteller und Lieferanten nach DIN EN ISO 9001)  
 This drawing describes the working principle. According to the usage conditions by the manufacturer (e.g. DIN EN ISO 9001) (list of prohibited / principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). / conditions with Wiand document 00-09M/013 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be detected!

Erstellt/created	Geprüft/checked	Freigegeben/issued	Zeichnung Nr./Drawing No.	Blatt/Sheet	von/of
/	/	/	92.232.0204.1 01K	a	1

**INSTALL. COUPLER**  
**KONFEKT-LEITUNG**  
 Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm  
 Crimpausführung/crimpversion K1 230V