



Luminaire rond

Luminaire rond à LED décoratif à lumière diffuse avec cache LRO pour le montage encastré. Puissance du luminaire: 66,3 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 6630 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Corps en aluminium, blanc laqué. Cache en Polyméthacrylate avec UGR <19 LRO optique à luminance réduite à surface satinée, fixé sur le cadre. Convertisseur électronique à LED pour la commande via DALI fourni. Luminaire avec câble exempt d'halogène Dimensions : Ø870 x 85 mm Découpe au plafond : Ø 899 mm ; poids : 9,5 kg Résistance aux impacts : IK03.

Le kit d'encastrement avec cadre pour l'étanchéité et le matériau de fixation sont à commander séparément.

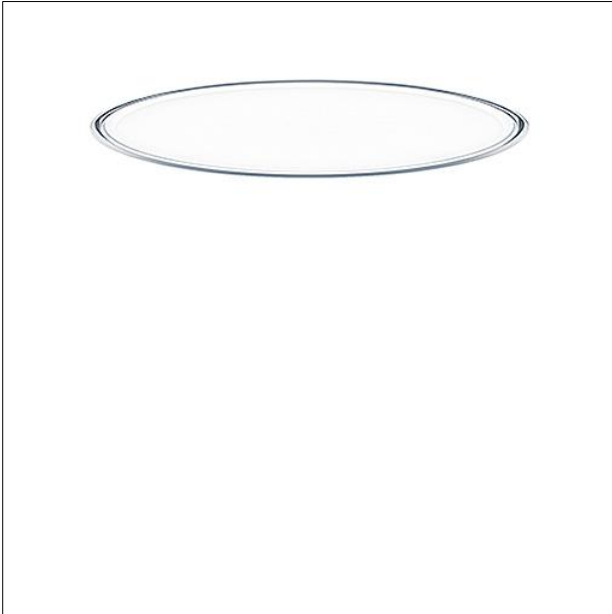


ZS_OND_F_ONDARIA_870_Einbau.jpg

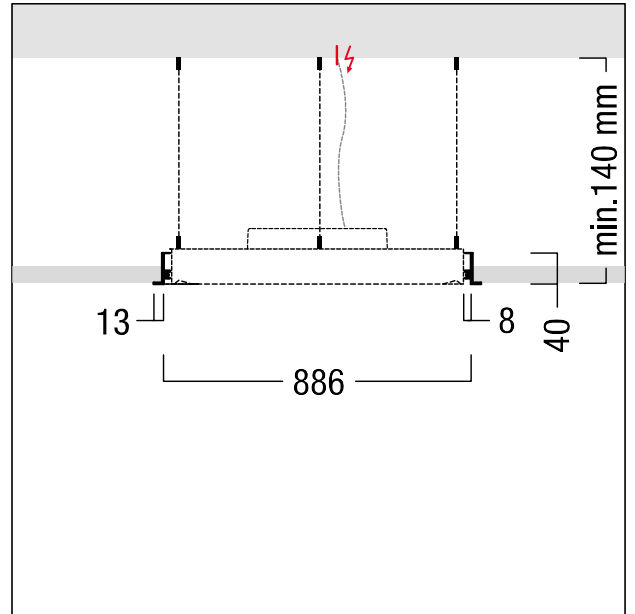

ZS_OND_M_870LED_Einbau.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

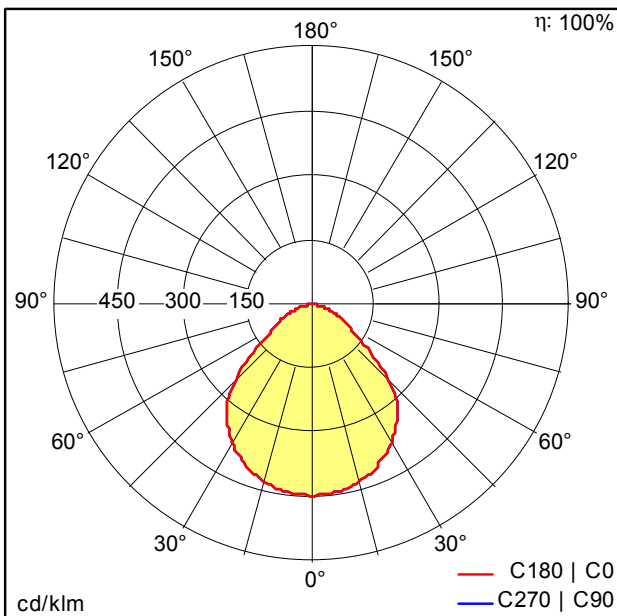

D37137AA_u_ONDA2_E_LRO_D870_LED7000-927-65.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6630 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 89603437 TWK TR 4 C 927-965 9610 802x802 59.9 #G1
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 66,3 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

