



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 8 mm SU18/35: 25 mm SU19: 8 mm
Longueur des fibres optiques	l 2000 mm
Diamètre du fibre optique	d 1,25 mm
Forme d'adaptateur	00
élément terminal	Cylindrique
rayon de courbure	min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv voir dimensions
Angle total du faisceau	67 °

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303

Bestellbezeichnung

KLR-C04-1,25-2,0-K79

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

SZrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils SU18 ; SU18/35 ; SU19


Description

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.



Dimensions

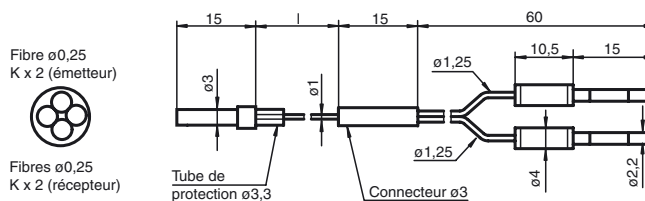

Date de publication: 2016-03-29 13:51 Date d'édition: 2016-03-29 805633_fra.xml