

# Comptage 001

## CTS816

### Transformateur d'Intensité Ouvrable

**Monophasé - Pour réseau basse tension**  
**Courant primaire 2500 ... 5000 A / secondaire 1A ou 5A**  
**Dimensions max du conducteur : 80x160mm**




### Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvrable barre passante.  
Courant nominal primaire: selon modèles de 2500 à 5000A.  
Courant nominal secondaire: 1A ou 5A.


### Boîtier et raccordement

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,  
classification V0 selon UL-94  
Degré de protection (EN60529): IP20  
Poids: 1050 grammes  
Raccordement du secondaire : serrage par vis.

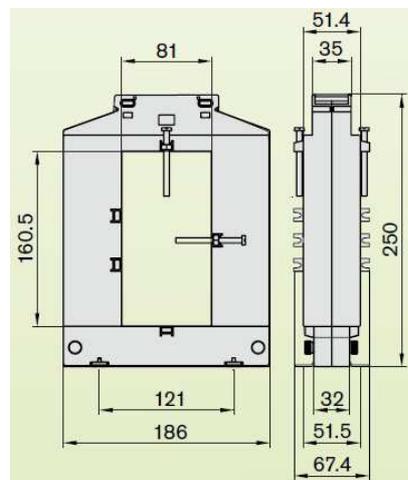

## Raccordement

Raccordement du secondaire : serrage par vis.

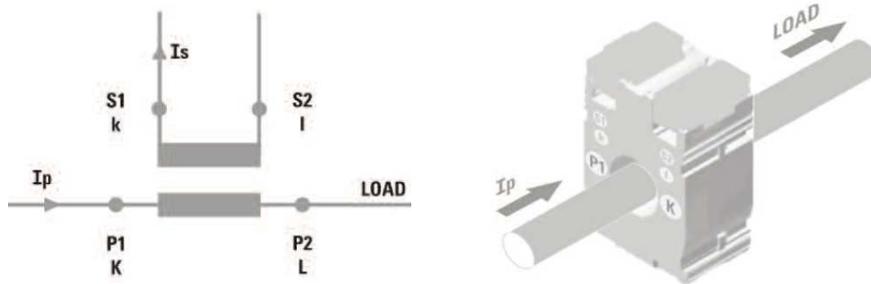

## Codes commande et classes de précision

Courant primaire	2500A	3000A	4000A	5000A
Code article avec courant secondaire 5A	040344	040345	040346	040347
Classe 0,5 (VA)	15	20	20	20
Classe 1 (VA)	20	25	25	25
Classe 3 (VA)	25	30	30	30

Sur demande : courant secondaire 1A.