



# Calle et entretoise de distance DH – DH15M5 (560660)



- Pour fabriquer des plaques, des blindages et des profils supérieurs
- Mâle-femelle pour un montage stable
- Applications électrotechniques

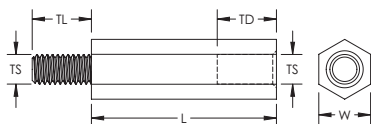

Référence	DH15M5
Numéro d'Article	560660
Matériau	Acier Polystyrène
Finition	Electrozingué
Tension d'isolement	1 000 V
Température	80 °C Max.
Indice d'inflammabilité	UL® 94HB
Taille du filetage (TS)	M5
Longueur de filetage (impériale) (TL)	0,28"
Longueur de filetage (TL)	7 mm
Profondeur de filetage (TD)	7 mm
Longueur (L)	15 mm
Largeur (W)	13 mm
Poids unitaire	0,004 kg
Certifications	RoHS
Quantité Standard d'Emballage	100 pc
UPC	78285687742
EAN-13	3479775606606

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

**AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.