

Myriad carré - Réflecteur argent - Corp seul


Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI

2056312



Caractéristiques

- Downlight LED hautes performances avec un excellent confort visuel. LED de forte puissance (1 LED 13W, 15W consommés) : efficacité lumineuse jusqu'à 70 lm/W. Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou Blanc chaud (3000K). Dissipation thermique optimale. Driver LED fourni (version DALI en standard).. Faisceau 25°. Versions IP20 (corps uniquement), IP44 (avec accessoire) ou IP65 (munie d'une bague argent, blanche ou noire) - Disponible avec trois réflecteurs : Argent, Blanc ou Noir. Zéro maintenance- durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux initial. Large gamme d'accessoires décoratifs en option. Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux.

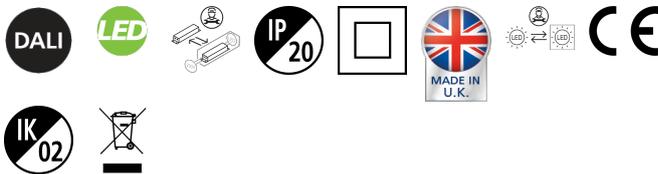

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1165
Efficacité système lm/W	117
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Classe 2
Type de contrôle	DALI
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768563128

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI
----------------	---------------------------------------

Myriad carré - Réflecteur argent - Corp seul

Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI

2056312

Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1165
Efficacité système lm/W	117
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM3
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	48
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Alimentation/Tension secteur - min (V)	230
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Protection électrique	Classe 2
Type de contrôle	DALI
Courant driver (mA)	250
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000
Durée de vie moyenne - L90 B10	68500

Données physiques



Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Largeur (mm)	72
Hauteur nominale du produit (mm)	64
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	72
Poids (kg)	0.37
Profondeur d'encastrement	64

Myriad carré - Réflecteur argent - Corp seul Myriad SQ LED Argent Flood 3000K DALI 2056312

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768563128
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (intérieur)	05025768563128
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

PHOTOMÉTRIE

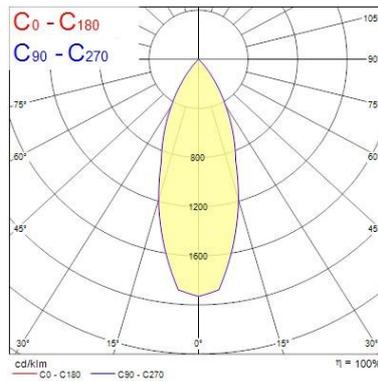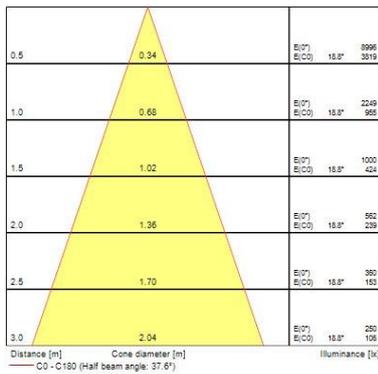

SCHÉMAS TECHNIQUES

