



Fiche produit

Article n° 92.257.5000.0

assemblage de câbles GST18i5KSBS 15E 50TR01

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 5.0 m, 5 pôle, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.5000.0
EAN	4049088287282
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

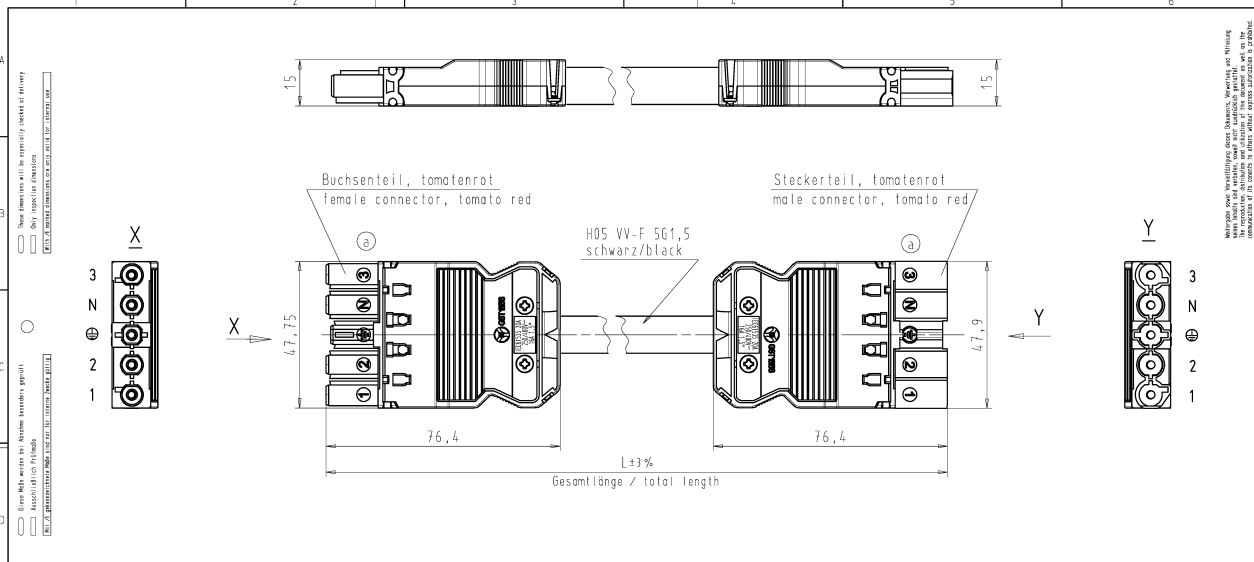
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,284 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.257.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10TR01
U2.257.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.257.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 1408(2)/Tolerance system Size ISO 1408(2). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). ohne mit Stoffverholungs- und Deklarationsliste nach EN 50201:10 ist einbezogen. (without/with material and declaration list according to EN 50201:10 is included)

Freioleranz nach General tolerance AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	Zust./Type	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Alu/Al	23.10.	01/tech T.	T	92.257.0500.0 01K	a

Vol. nr 011_Sarf. nr 01/tech T. Type: Schraubanschluß/Scraw connection

Änderung/Revision	www.wieland-electric.com	GST1815	KSBS 15	TR01	Typ	Bezeichnung/Título
16.11.2015/						KONFEKT LEITUNG
Index						Buchse/female - Stecker/male
						Schraubanschluß/Scraw connection 250/400V 1,5sqmm

922570500001K_1 CADW3034 Hoffmann 2015-11-16T12:41:53 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14