

Ray Bollard II Symétrique Gris S/30



Codes-articles:

8246 094377

EAN:

5703821177283



Source lumineuse

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Version: | Symétrique |
| Type de source lumineuse: | LED |
| Wattage: | 8W |
| System wattage: | 8.0W |
| Luminous flux: | 580lm |
| Efficacité: | 73 lm/W |
| Tension: | 230V |
| Température des couleurs: | 3000K |
| Rendu des couleurs (CRI): | Ra>70 |
| Facteur MacAdams: | SDCM: 4 |
| Durée de vie: | L80/B10>100,000 |
| Light distribution: | Symétrique |
| Optique: | Lentille |

Contrôle/Dimming

| | |
|-------|--------------|
| Type: | Non dimmable |
|-------|--------------|

Protection

| | |
|-------------------|-----------|
| Classe Isolation: | Classe II |
| IP: | IP54 |
| Vandal class: | IK10 |
| Ta nominal: | Ta=25°C |

Énergie et approbations

| | |
|---------------------|-----|
| Classe énergétique: | A++ |
| Approbation: | CE |

Matériaux et finition

| | |
|----------|----------------------------------|
| Embase: | Aluminium |
| Couleur: | Gris S/30 |
| Optique: | PMMA Polyméthacrylate de méthyle |

Montage/Connexion



| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Montage: | Sur surfaces avec bride |
| Module: | 900 |
| Max. luminaires per circuit breaker: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

Dimensions (mm)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Hauteur (H): | 900 |
| Diameter (D): | 260 |
| Poids (brutto/netto): | 12.7 / 12.5 |

Emballage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensions de l'emballage: | 975 x 275 x 300 |
|----------------------------|-----------------|

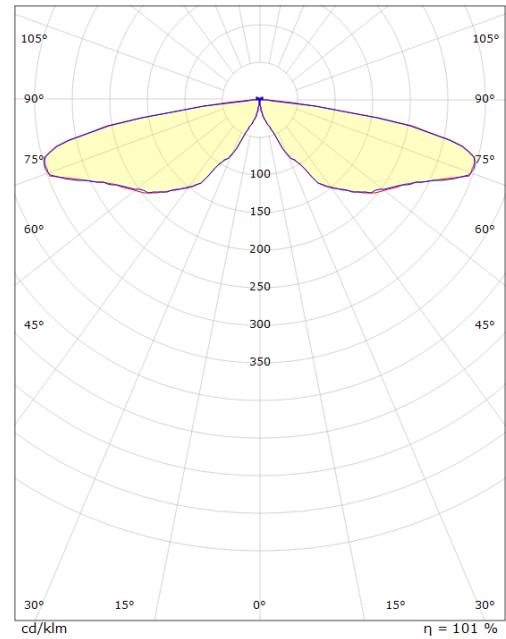

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 2 8 3