

Bouche à noyau

11001996

SR 149 D100

La bouche à noyau SR 149 en plastique au débit réglable sur site assure le soufflage ou la reprise d'air.



SR 149 D100

PLUS PRODUIT

- débit réglable,
- manchette de raccordement murale incluse.

Principes de fonctionnement

La bouche SR 149 est munie d'un noyau réglable pour ajuster sur site le débit d'air.

Description produit

La bouche plastique SR 149 a un noyau réglable qui permet d'ajuster sur site le débit d'air de soufflage ou de reprise du local.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural ou plafond,
- fixation directement dans le conduit à l'aide d'une manchette de raccordement.

Caractéristiques principales

- plastique (polypropylène) blanc RAL 9010,
- débit réglable grâce au noyau blocable par contre-écrou,
- anneau extérieur muni d'un joint d'étanchéité,
- manchette de raccordement murale incluse.

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11001996	-	Peinture époxy	Blanc

Données dimensionnelles

Références	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)
11001996	100	80	150	122

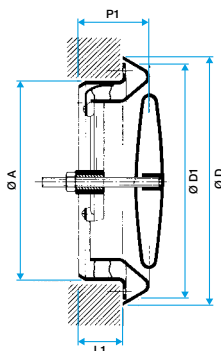

Bouche SR 149 avec manchette

Bouche à noyau

11001996
SR 149 D100

Données aérauliques

Références	Débit de confort (m ³ /h) pour Lw < NR 30
11001996	80