

# Double flux individuel pièce par pièce

## MONO DF LT




### Ses atouts

- **Economies d'énergie :**
  - jusqu'à 75% de récupération d'énergie
  - très basse consommation : 3,2 W
- **Installation facilitée en rénovation :**
  - pas de réseau
  - ultra compact
  - épaisseur de mur jusqu'à 46 cm
- **Silencieux :**
  - 20 dB(A)




### Description

Système extraction/soufflage à ventilateur hélicoïde à courant continu très basse consommation.

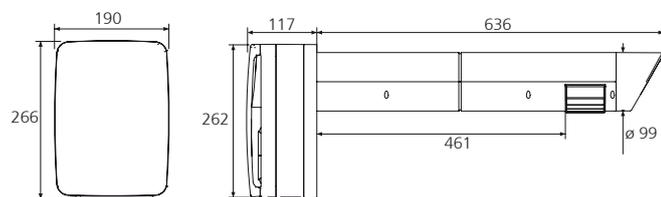

#### PRINCIPE DE L'ÉCHANGEUR TUBULAIRE

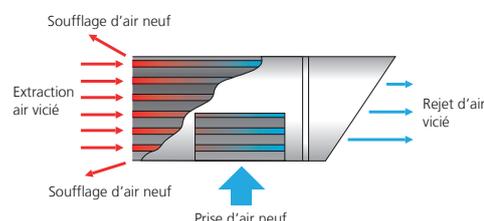


### Construction

Matière plastique couleur blanche.  
Echangeur tubulaire traité anti-UV amovible pour entretien facile.  
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.  
Protection : IP X 4. Isolation électrique : Classe 2 ☐

**GARANTIE 2 ANS**

### Installation

Montage en traversée de mur.  
Épaisseur max : 46 cm.  
Diamètre perçage mur : 110 mm  
(permet une inclinaison pour l'évacuation des condensats).



### Caractéristiques

**MONO DF LT** : 2 allures

1<sup>re</sup> allure : fonctionnement permanent.

2<sup>e</sup> allure : mise en route couplée à l'éclairage de la pièce.

Réglable de 3 à 50 min.

**Exclusif** : décalage de 3 min de la mise en route pour éviter le déclenchement lors d'une présence courte dans la pièce.

REF	Débit m <sup>3</sup> /h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	CODE
<b>MONO DF LT</b>	22/55	3,2 / 26,6	20 / 36	3	<b>123 039</b>

\* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.