



## MC22T (2xx2)


FT 9 15/11/2017 LAB

### Application

Les câbles MC-22T permettent de transmettre des signaux en informatique, électronique, signalisation et communication.

### Application

The MC-22T cables enable the transport of electronic, signaling and communication signals

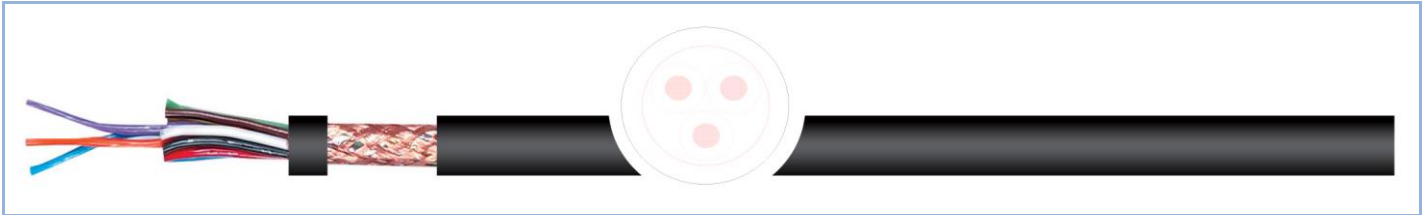

### Remarques

- conforme au RoHS

### Remarks

- conform to RoHS

### Construction

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Classe du conducteur	section 0,22mm <sup>2</sup> (7x0,20mm)
Isolant conducteur	PVC
Repérage	voir tableau des repérages couleur catalogue industrie
Assemblage	conducteurs assemblés en couche
Blindage général	tresse de cuivre nu, recouvrement env.60%
Matériau gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Noir

### Données techniques

Tension nominale	250 V
Tension d'essai	1500 V
Résistance du conducteur	< 85 Ω x km
Capacité	conducteur/conducteur env. 105nF/km
Rayon courbure min fixe	7 x d
Rayon courbure min mouv.	15 x d
Temp. service min/max fixe	-30°C / +70°C
Temp. service min/max mouv.	-5°C / +70°C
Comportement au feu	Non propagateur de la flamme NF C 32-070/C2 et IEC 60332-1

### Structure

conductor material	bare copper strand
conductor class	section 0,22mm <sup>2</sup> (7x0,20mm)
core insulation	PVC
core identification	see table of colour codes industry catalog
stranding	stranded in layer
Overall shield	bare copper braid coverage approx.60%
outer sheath	PVC
sheath colour	black

### Specifications

rated voltage	250 V
testing voltage	1500 V
conductor resistance	< 85 Ω x km
Capacity	core/core ca. 105nF/km
min. bending radius fixed	7 x d
min. bending radius moved	15 x d
Operat.temp.fixed min/max	-30°C / +70°C
operat. temp. moved min/max	-5°C / +70°C
burning behavior	flame retardant NF C 32-070/C2 and IEC 60332-1



## MC22T (2xx2)

FT 9 15/11/2017 LAB

Dimensions n x mm <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Ø extérieur mm outer Ø mm	Poids de cuivre kg/km copper weight kg/km	Poids kg/km weight kg/km
4 x 0,22	4,8	16	32
5 x 0,22	4,9	19	37
6 x 0,22	5,2	22	43
7 x 0,22	5,5	24	51
8 x 0,22	6,0	26	58

Dimensions n x mm <sup>2</sup> dimension n x mm <sup>2</sup>	Ø extérieur mm outer Ø mm	Poids de cuivre kg/km copper weight kg/km	Poids kg/km weight kg/km
10 x 0,22	6,4	33	67
12 x 0,22	6,8	37	74
16 x 0,22	7,6	47	80
20 x 0,22	8,2	61	120
25 x 0,22	9,5	75	142

- versions spéciales, autres dimensions, sections, couleur de la gaine et des conducteurs sur demande
- we are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.