


CÂBLES OPTIQUES MULTIMODES 50/125 OM2 - 50/125 OM3 ET 62,5/125

DESCRIPTION

Câble optique multifibres, à usage intérieur et extérieur, à structure serrée en 50/125 OM2, 50/125 OM3 ou 62.5/125 OM1, gainées 900 µm et 0 halogène.

Sans composant métallique et composé d'une gaine extérieure LSOH.

- Couleurs standards :
OM1 - Orange RAL 2003
OM2 - Bleu RAL 5015
OM3 - Vert turquoise RAL 6027

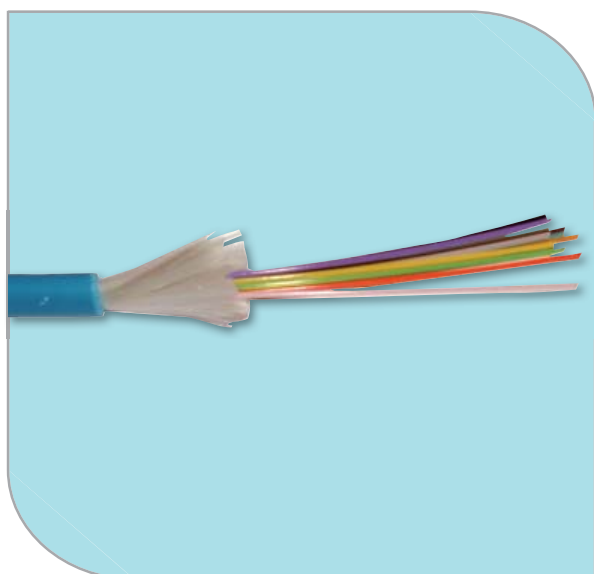

CÂBLAGE OPTIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET RÉFÉRENCES

- Nombre de fibres : 4, 6, 8 ou 12 fibres
- Câble : 50/125 OM2, 50/125 OM3 ou 62.5/125

Désignation	Réf. 50/125 OM2	Réf. 50/125 OM3	Réf. 62,5/125
Câble de distribution multifibres 900µ int/ext 0 Halogène, 4 fibres	CAFOM204	CAFOM304	CAF62504
Câble de distribution multifibres 900µ int/ext 0 Halogène, 6 fibres	CAFOM206	CAFOM306	CAF62506
Câble de distribution multifibres 900µ int/ext 0 Halogène, 8 fibres	CAFOM208	CAFOM308	CAF62508
Câble de distribution multifibres 900µ int/ext 0 Halogène, 12 fibres	CAFOM212	CAFOM312	CAF62512