




AIDE À LA POSE - GAMME TAG


Cas d'une installation sur tige

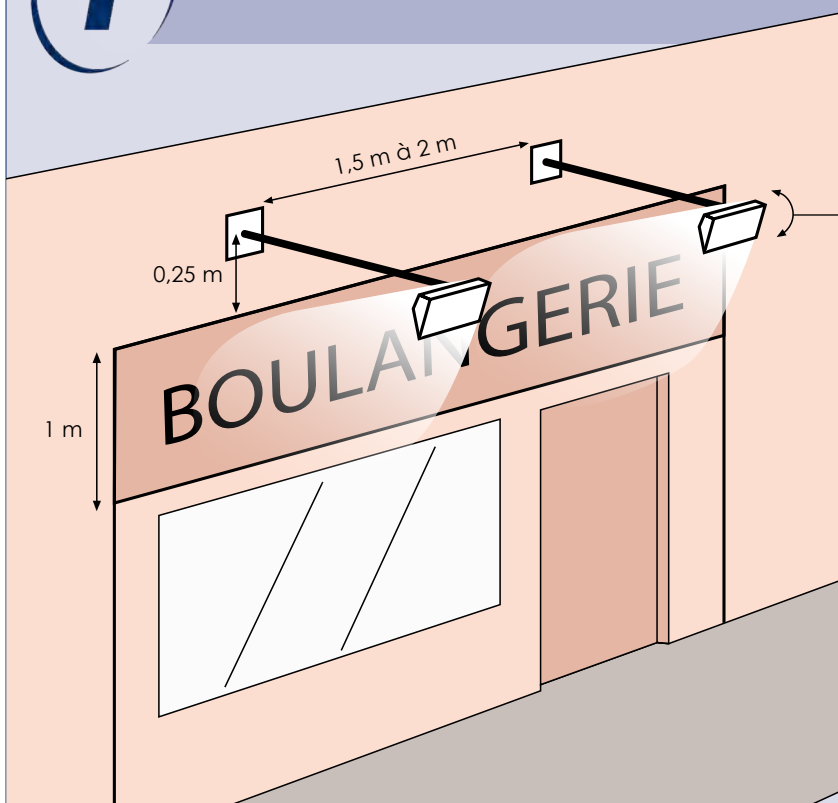

Inclinaison optimale par rapport à la verticale : 55°*

✓ Pour 300 à 500 lux moyens sur l'enseigne et une bonne homogénéité

Cas d'une installation sur patère

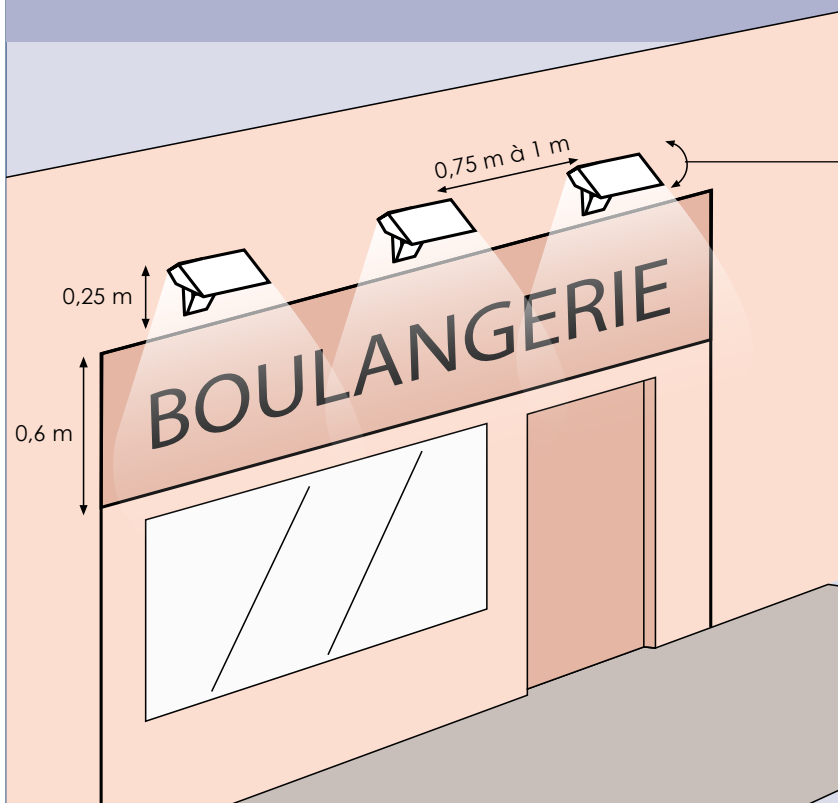

Inclinaison optimale par rapport à la verticale : 55°*

✓ Pour des accentuations > 2000 lux

*0° : le plateau de LED est parallèle à l'enseigne

